

**Modulární varná zařízení
900XP - HP-Fritéza, EL, 1x23L,
FRYTRONIC-AutoCook, na podstavbě,
š. 400mm**

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



**391345
(E9KKLDBAMCG)**

Fritéza HP 1x23 litrů, elektrická, "V" tvar vany s tělesy mimo vanu, 2x poloviční koš. ELEKTRONICKÉ ovládání, možnost PROGRAMOVÁNÍ, integrovaný přečerpávací systém oleje s přípravou pro Advanced Filter System (extra příslušenství), AUTOMATICKÉ ZVEDÁNÍ košů, automatické varné režimy.

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Vysoce výkonný topný INFRA systém s topnicemi (18kW) s inovativními deflektory umístěný mimo vanu. Hluboko tažená vana V-tvar. Programovatelný elektronický ovládací panel. Automatický systém zvedání koše s automatickým režimem vaření. Integrovaný přečerpávací systém oleje s přípravou pro Advanced Filter System (extra příslušenství). Funkce rozpouštění tuku. Olej se vypouští do nádoby umístěné pod vanou; nerezový filtr součástí dodávky.

Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli. Vnější panely z nerezové oceli. Pracovní deska z 20/10 nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany eliminují mezery a možné zachycování nečistot mezi moduly při sestavování do varného bloku.

Hlavní funkce a vlastnosti

- "V-tvar" vany - hlubokotažená
- Externí INFRA ohřev - s tělesy mimo vanu. Topný systém s topnicemi mimo vanu - snižuje opotřebení oleje, zajišťuje vyšší bezpečnost práce při čištění vany, zajišťuje rovnoměrnější distribuci tepla v lázni.
- Smart elektronika pro sledování teploty a bezpečné řízení smažení.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Integrovaný systém filtrace s přečerpávací pumpou
- Zařízení je připraveno pro použití příslušenství ADVANCED FILTR SYSTEM (papírový filtr, speciální nerez filtr...)
- Funkce automatického zvedání košů a inteligentní režim AUTOMATIC COOKING
- Paměť na 5 programů (teplota a čas) a dalších 5 programů pro fci. AUTOMATIC COOKING - automatické přizpůsobení/nastavení doby fritování v závislosti na množství naplnění koše.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Zařízení vybaveno elektronickým ovládacím panelem.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Speciální design předního panelu zlepšující jeho odolnost proti průniku oleje za tastaturu.
- Nastavení max. teploty oleje až na 190°C pomocí přesného termostatu.
- Dodáváno vč. 2 košů, dvířek a nerezového filtračního síta
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

Konstrukce

- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Zařízení dodáváno včetně nerezových nožiček o průměru 50mm

Příslušenství v ceně

- 1 x Nerezový filtr na olej PNC 200086 pro fritézu 23L - pro filtrace hrubších nečistot
- 1 x Dvířka pro neutrální PNC 206350 podstavby - Electrolux


SCHVÁLENO: _____

- 1 x Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223


Extra příslušenství

- Advanced Filter System, 23L HP Fritézy - sada příslušenství pro filtraci nejméně částic z oleje a pro prodloužení životnosti oleje. PNC 200084 ☐
- Papírové filtry (100ks) pro Advanced Filter Systém PNC 200085 ☐
- Nerezový filtr na olej pro fritézy 23L - pro filtraci hrubších nečistot PNC 200086 ☐
- Prodlužovací hadice s přírubou, na vypouštění oleje do externí nádoby, pro 23L fritézy PNC 200087 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180 ☐
- Hygienické víko 23-litrové vany fritéz (bez otvorů na držadla košů) PNC 206201 ☐
- Nerezové opláštění přední, pro fritézy o objemu vany 23 litrů PNC 206203 ☐
- Nástavec na olejovou výpusť, pro umožnění vypouštění oleje z fritézy do externí sběrné nádoby, pro 15L, 18L a 23L vany. PNC 206209 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303 ☐
- Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350 ☐
- Výztuha podestaveb pro instalaci koleček, předozadní, 23L fritézy, vařiče těstovin, chlazené podestavby ř. 900 PNC 206372 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐
- Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, do vany 23L fritéz PNC 921023 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23 litrů PNC 927226 ☐
- Tyč na čištění výpustního otvoru pro 23L fritézy PNC 927227 ☐
- Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 23 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. PNC 960645 ☐

Zepředu

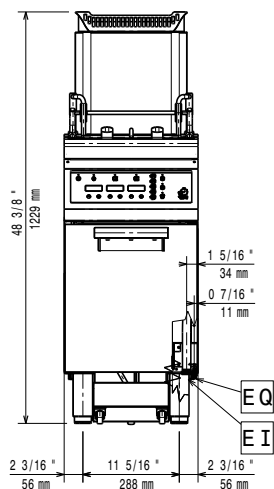


Boční

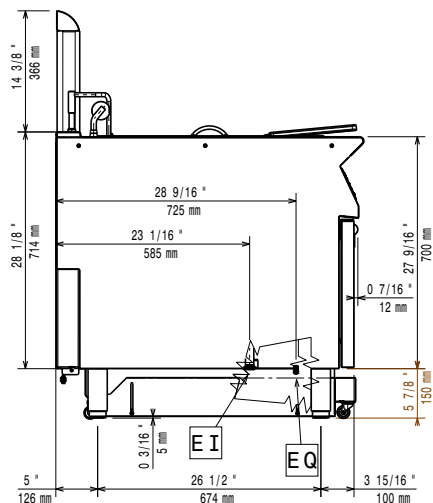

EI = Elektrické napojení
 EQ = Zeměcí šroub

Shora

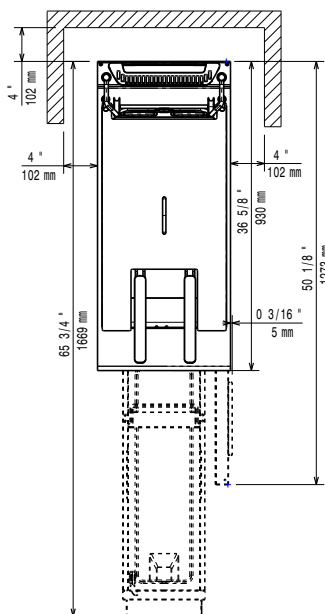

Elektro

Napětí:

391345 (E9KKLDBAMCG) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Celkový příkon:

18 kW

Hlavní informace

Využitelný rozměr vany (šířka):

340 mm

Využitelný rozměr vany (výška):

575 mm

Využitelný rozměr vany (hloubka):

400 mm

Objem vany:

21 lt MIN; 23 lt MAX

Výkon*:

37.6 kg\hod

Teplotní rozsah termostatu:

110 °C MIN; 190 °C MAX

Vnější rozměry, Šířka

400 mm

Vnější rozměry, Hloubka

930 mm

Vnější rozměry, Výška

850 mm

Netto váha:

96 kg

Přepravní váha:

104 kg

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

*s ohledem na:

norma ASTM F1361-fritézy

Certifikační skupina:

EFE91L23

Index ochrany proti vodě:

IPX5

Požadavky na odťah

Latentní teplo:

12600 W

Citelné/přímé teplo:

1620 W

Příslušenství v ceně

- 1 x Nerezový filtr na olej pro fritézy 23L PNC 200086 - pro filtraci hrubších nečistot
- 1 x Dvířka pro neutrální podestavby - PNC 206350 Electrolux
- 1 x Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900

- Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 23 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. PNC 960645 ☐

Extra příslušenství

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Advanced Filter System, 23L HP Fritézy - sada příslušenství pro filtraci nejmenějších částic z oleje a pro prodloužení životnosti oleje. | PNC 200084 | ☐ |
| • Papírové filtry (100ks) pro Advanced Filter Systém | PNC 200085 | ☐ |
| • Nerezový filtr na olej pro fritézy 23L - pro filtraci hrubších nečistot | PNC 200086 | ☐ |
| • Prodlužovací hadice s přírubou, na vypouštění oleje do externí nádoby, pro 23L fritézy | PNC 200087 | ☐ |
| • Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku | PNC 206086 | ☐ |
| • Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) | PNC 206135 | ☐ |
| • Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. | PNC 206136 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. | PNC 206180 | ☐ |
| • Hygienické víko 23-litrové vany fritéz (bez otvorů na držadla košů) | PNC 206201 | ☐ |
| • Nerezové opláštění přední, pro fritézy o objemu vany 23 litrů | PNC 206203 | ☐ |
| • Nástavec na olejovou výpusť, pro umožnění vypouštění oleje z fritézy do externí sběrné nádoby, pro 15L, 18L a 23L vany. | PNC 206209 | ☐ |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) | PNC 206303 | ☐ |
| • Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux | PNC 206350 | ☐ |
| • Výztuha podestaveb pro instalaci koleček, předozadní, 23L fritézy, vařiče těstovin, chlazené podestavby ř. 900 | PNC 206372 | ☐ |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) | PNC 216134 | ☐ |
| • Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, do vany 23L fritéz | PNC 921023 | ☐ |
| • Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 | PNC 927223 | ☐ |
| • Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23 litrů | PNC 927226 | ☐ |
| • Tyč na čištění výpustního otvoru pro 23L fritézy | PNC 927227 | ☐ |