

Myčky skla "S" dvouplášťové provedení, 1 program, odpadní čerpadlo, dávkovače, 30 košů/ hod

Pol. č.: _____

Model: _____

Projekt: _____

SIS # _____

AIA # _____



402202 (ESIG)

MYČKA SKLA (S),
DVOUPLÁŠŤOVÁ, ODPAD.
ČERPADLO, DÁVKOVAČE, 1
PROGRAM, 30 KOŠŮ/HOD

Zkrácená specifikace

Položka č.

Model myčky skla s horkým oplachem využívající mycí koše o rozměru 400x400mm. Elektrické charakteristiky 230V, jednofázový provoz 50Hz, s jedním mycím programem 120 vt.. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, horní a spodní rotační mycí ramena. Oplachová teplota zaručena díky zabudovanému tlakovému bojleru. Dvouplášťové vyvážené dveře. Velký nakládací otvor 290mm pro mytí vysokých sklenic. Dvouplášťové provedení komory. Lisovaná mycí nádrž s oblými rohy. Přední a postranní panely, rám, mycí nádrž, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Vč. odpadového čerpadla, dávkovače mycího a oplachového prostředku a přívodního el. kabelu se Schuko zástrčkou.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Hlubokotažená lisovaná mycí nádrž s oblými rohy a svažitým dnem směrem k odpadu pro rychlý odvod vody a snadné čištění. Lisovaná nádrž bez svařovaných bodů nabízí garantované vodotěsné řešení.
- Nízká hladina hluku.
- 120ti vteřinový cyklus.
- Zabudovaný tlakový bojler dimenzován tak, aby garantoval minimální oplachovou teplotu 82°C pro oplachový sanitační cyklus. Nevyžaduje žádný externí bojler.
- Maximální KAPACITA: 30 košů/hod.
- Jednoduchý ovládací panel.
- Zařízení je vybaveno jednofázovým přívodním kabelem se zástrčkou Schuko pro snadnou a rychlou instalaci.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny jak horními, tak spodními, výkonným mycím čerpadlem a dostatečně velkým bojlerem pro profesionální mytí.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům bez nutnosti přemísťování myčky.
- Volitelné Oplachové čerpadlo k dispozici pro instalaci na místě (objednává se zvlášť).
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukce

- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Mycí/oplachová ramena a trysky z nerez oceli.
- Přední panely, nosný rám, mycí nádrž, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli 304 AISI.
- Provedení z ušlechtilé nerez oceli s DVOUPLÁŠŤOVOU konstrukcí pro dlouhodobou životnost a snížení hlučnosti.
- Vnitřní součásti (ramena a filtr) snadno vyjímatelné.
- DVOUPLÁŠŤOVÁ izolovaná konstrukce dveří snižuje hlučnost myčky a tepelné ztráty z mycí komory, čímž současně šetří náklady na energii. Vyvážené dveře myčky usnadňují obsluhu otevírání myčky a minimalizují dopad při otevírání a zavírání dveří.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.


Příslušenství v ceně

- 1 x Koš čtvercový na PNC 864470 sklenice, 400x400x150mm.

Extra příslušenství

SCHVÁLENO: _____

- Změkčovač STUDENÉ vody, externí, PNC 860413 ☐
 automatický - 8 l. Vhodný zejména
 pro malé myčky nádobí jako jsou
 myčky a skla a podpultové myčky.
 Automatická regenerace nabízí
 naprogramování regeneračních
 cyklů. Provozní tlak mezi 2 a 8 bary. .
 Doporučený průtok 1500 litrů/hod.
 Provozní teplota: pro vodu od +5°C
 do +25°C.
- Filtr nádrže myčky skla, nerezový. PNC 864003 ☐
- Sada oplachového čerpadla pro PNC 864051 ☐
 jednotankové myčky s tlakovým
 bojlerem.
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242 ☐
- Redukce tlaku pro jednotankové PNC 864461 ☐
 myčky.
- Sada 4 ks plastových košíčků na PNC 865574 ☐
 příbory (cca 15ks příborů/košíček).
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký PNC 867033 ☐
 V=115mm.
- Koš na 16/8 talířů prům.190/240 mm. PNC 867052 ☐
- Koš na sklenice 395x395 mm, nízký PNC 867053 ☐
 V=100mm.
- Koš na sklenice 395x395mm, vysoký PNC 867054 ☐
 V=200mm.
- Koš na sklo + vložka na talířky a PNC 867055 ☐
 košík na příbory, nízký V=100mm.
- Koš na sklenice do ø 9 cm, se 4 PNC 867056 ☐
 oddělenými řadami, vysoký
 V=200mm, se šikmým dnem.
- Koš kulatý se čtvercovým rámem. PNC 867057 ☐
- Vložka na vysoké sklenice s tenkou PNC 867058 ☐
 nohou.
- Vložka na 14 talířků. PNC 867060 ☐
- Vložka na šálky šikmo. PNC 867061 ☐
- Vložka na 7 talířků prům. 240mm. PNC 867062 ☐

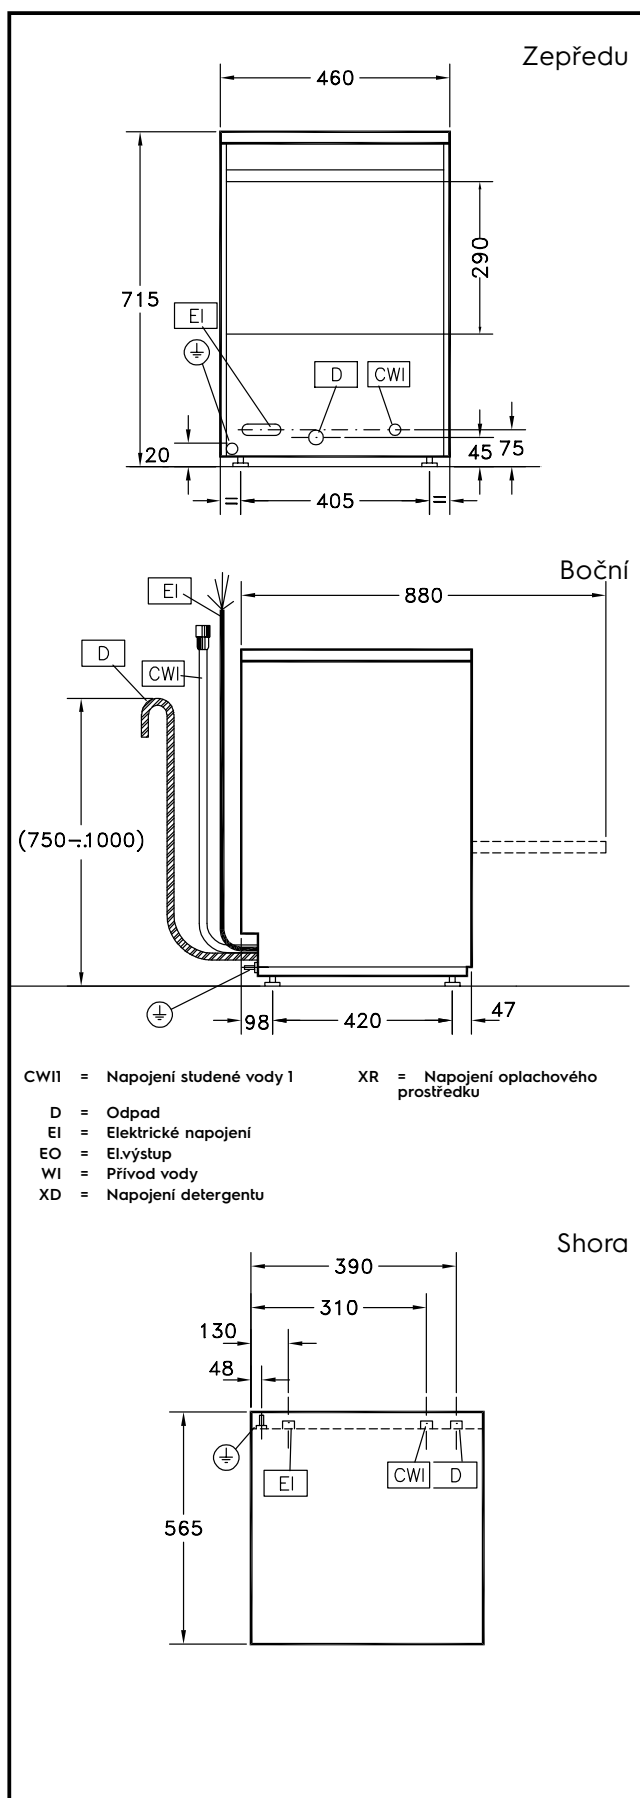

Elektro

Napětí:	402202 (ESIG)	230 V/1 ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:		3.3 kW
Topná tělesa bojleru:		2 kW
Topná tělesa nádrže:		0,8 kW
Mycí čerpadlo:		0.3 kW

Voda:

Tlak:	1.8-3 bar
Teplota přívodní vody:	10 °C
Odpad průměr:	27mm
Objem nádrže mycího cyklu (lt):	6
Spotřeba vody na cyklus (l):	2.3
Objem bojleru (l):	5
Přívod vody - průměr:	G 3/4"

Hlavní informace

Košů za hod:	30
Délka pracovních cyklů (sec):	120
Teplota mytí (MIN)	55-65°C
Rozměr komory - šířka	400 mm
Rozměr komory - hloubka	400 mm
Rozměr komory - výška	290 mm
Oplachová teplota (MIN):	80-90 °C
Vnější rozměry, Šířka	460 mm
Vnější rozměry, Hloubka	565 mm
Vnější rozměry, Výška	715 mm
Netto váha:	37 kg
Přepravní váha:	41 kg
Přepravní výška:	880 mm
Přepravní šířka:	650 mm
Přepravní hloubka:	530 mm
Přepravní objem:	0.3 m ³
Hladina hluku:	67.5 dBA