

**Akční
nabídka
2023**

**Indukční
sporáky**

Úspora energie a provozních nákladů



Elektrický indukční sporák, 2 varné zóny (2 x 3,5 kW) ½ modul bez podestavby

- 6 mm silná sklokeramická deska se 2 odděleně regulovanými indukčními zónami, každá o výkonu 3,5 kW
- Téměř celý povrch desky lze využít bez tzv. "mrtvých zón"
- Kontrolky pro každou zónu umístěné na hlavním panelu
- Indukce vybavena bezpečnostními prvky proti přehřátí
- Nastavení výkonu pro každou zónu s progresivním průběhem, tj. jemné nastavení pro nízké výkony a strmější křivka nastavení pro vyšší výkony (10 úrovní výkonu)
- Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru
- IPx4 - ochrana proti průniku vody
- Průměr hrnců k použití: min. 12 cm, max. 28 cm pro dosažení maximální účinnosti ohřevu
- Nerezové vnější plechy z nerezů s leštěním Scotch Brite, horní deska lisovaná z jednoho kusu o síle 1,5 mm
- Napětí: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 7 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 730 x 250 mm

Kód	Akční cena
371020	88 600,- Kč



Elektrický indukční sporák, 4 varné zóny (4 x 3,5 kW) 1/1 modul bez podestavby

- 6 mm silná sklokeramická deska se 4 odděleně regulovanými indukčními zónami, každá o výkonu 3,5 kW
- Téměř celý povrch desky lze využít bez tzv. "mrtvých zón"
- Kontrolky pro každou zónu umístěné na hlavním panelu
- Indukce vybavena bezpečnostními prvky proti přehřátí
- Nastavení výkonu pro každou zónu s progresivním průběhem, tj. jemné nastavení pro nízké výkony a strmější křivka nastavení pro vyšší výkony (10 úrovní výkonu)
- Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru
- IPx4 - ochrana proti průniku vody
- Průměr hrnců k použití: min. 12 cm, max. 28 cm pro dosažení maximální účinnosti ohřevu
- Nerezové vnější plechy z nerezů s leštěním Scotch Brite, horní deska lisovaná z jednoho kusu o síle 1,5 mm
- Napětí: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 14 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 800 x 730 x 250 mm

Kód	Akční cena
371021	160 500,- Kč

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY



- Neinstalujte indukční desky a sporáky na nebo vedle dalších tepelných zdrojů tepla
- Instalujte za podmínek dostatečného větrání, aby byl zajištěn vhodný objem výměny vzduchu (více informací v návodu k použití)
- Čistěte pravidelně vzduchové filtry (více informací v návodu k použití)
- Nikdy nepoužívejte nádoby, které nemají dokonale ploché dno



Kód	Akční cena
371023	127 700,- Kč

Elektrický indukční sporák, příčné provedení 2 zóny (2 x 5 kW) s nastavbou pro 6x1/9GN 1/1 modul bez podstavby


- V zadní části modelu umístěna nastavba pro 6 x 1/9 GN.
- Nastavbu lze naplnit např. ledovou tříští pro dochlazování GN nádob, opatřeno přepadovou trubicí
- Varná deska ze sklokeramiky o síle 6 mm se 2 příčně uspořádanými zónami (každá o výkonu 5 kW)
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie
- Téměř celý povrch desky lze využít bez tzv. "mrtvých zón"
- Bezpečnostní termostat proti přehřátí
- Nastavení výkonu pro každou zónu s progresivním průběhem, tj. jemné nastavení pro nízké výkony a strmější křivka nastavení pro vyšší výkony (10 úrovní výkonu)
- Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru
- IPx4 - ochrana proti průniku vody
- Průměr hrnců k použití: min. 12 cm, max. 28 cm pro dosažení maximální účinnosti ohřevu
- Nerezové vnější plechy z nerez s leštěním Scotch Brite, horní deska lisovaná z jednoho kusu o síle 1,5 mm
- Napětí: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 10 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 800 x 730 x 250 mm



Kód	Akční cena
600879	44 900,- Kč

Stolní indukční varná deska, 2 zóny, rovná

- Zástrčkové zařízení určené pro instalaci na stůl
- 4 mm silná sklokeramická varná deska, 2 oddělené varné zóny; funkce "Bridge" pro kombinaci 2 oddělených zón a vytvoření jedné velké varné plochy
- Bridge funkce umožňuje kombinaci 2 oddělených varných zón a vytváří jednu velkou varnou plochu vhodnou i pro obdélníkové nádoby do max. rozměru 350 x 450 mm
- Vhodné pro pánve a hrnce o průměru min. 12 cm, max. 24 cm
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie
- Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílá a červená) pro lepší čitelnost
- Funkce časovače pro nastavení doby vaření a automatické vypnutí zóny na konci nastaveného času
- Maximální využitelný výkon je 3,5 kW. Uživatelské rozhraní zobrazuje úroveň výkonu nastavitelnou na každé varné zóně podle použitého výkonu
- Nastavení úrovně výkonu od 1 do 10
- Autodiagnostika: v případě chyby se zobrazí chybový kód
- Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru
- IPx4 - ochrana proti průniku vody
- Průměr hrnců k použití: min. 12 cm, max. 24 cm pro dosažení maximální účinnosti ohřevu
- Konstrukce ze 4-stranného nerezového rámu z AISI 304 s leštěním Scotch Brite o síle 2 mm
- Napětí: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz, 16A
- Celkový příkon: 3,5 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 600 x 152 mm

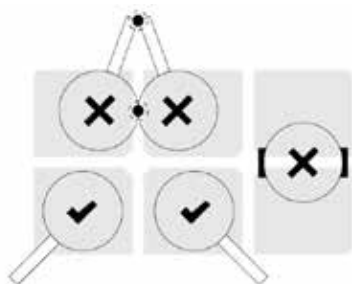

- Používejte vždy hrnce a pánve určené pro používání na indukční varné desky. Zařízení nefunguje správně s materiály jako je chromniklová nerezová ocel, hliník, měď, mosaz, sklo, porcelán.
- Nepoužívejte hrnce a pánve určené pro plynové indukce.
- Nepokládejte více než jednu nádobu na jednu varnou zónu, nepoužívejte více zón pro jednu pánve/hrnec napříč, nádoby se nesmí vzájemně dotýkat.



UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí magnetických polí. Zařízení generuje magnetická pole; frekvenční rozsah: 10-100 kHz.

Pozvedněte své podnikání na další úroveň

Vyberte vhodné řešení, které vám nabídne nejvíce pro vaše podnikání.

Podmínky akční nabídky

- V nabídce uvedené ceny se rozumí bez DPH, včetně dopravy na adresu nejbližšího prodejce Electrolux Professional. Ceny nezahrnují montáž a uvedení do provozu. Podmínkou záruky je instalace odborným servisem.
- **Zvýhodněné ceny** na objednávky během trvání akční nabídky

Trvání akce

Akční nabídka platná od **06.02.2023** do **30.06.2023**.

Kontaktujte nás nebo našeho obchodního partnera pro další informace:

Email: dana.mrnakova@electroluxprofessional.com

Electrolux Professional Czech Republic s. r. o.

Budějovická 5

140 00 Praha 4

nebo si stáhněte leták na:

www.electroluxprofessional.com/cz

Excellence s ohledem na životní prostředí

- Všechny naše výrobní závody mají certifikaci ISO 14001
- Všechny naše řešení jsou navržena s ohledem na nízkou spotřebu vody, energie a čistících prostředků a na škodlivé emise
- V posledních letech bylo aktualizováno 70 % charakteristik našich výrobků s ohledem na životní prostředí a potřeby našich zákazníků
- Naše technologie vyhovuje směrnicím RoHS a REACH a je z více než 95 % recyklovatelná
- 100 % našich výrobků podstupuje test kvality prováděné odborníky



Dokonalost je středobodem všeho, co děláme. Předvídáme potřeby našich zákazníků a náš tým usiluje o dokonalá řešení, inovace a služby, které usnadní zákazníkům práci a zvýší ziskovost ohledem na ekologii.