

Akční nabídka 2026

- Energeticky úsporné indukce
- Plynové sporáky
- Fritézy

Indukce bez podestavby

XP700

Úspora energie a provozních nákladů



El. indukční sporák, 2 varné zóny
1/2 modul bez podestavby (2 x 3,5 kW)

Kód	Akční cena
371020	Kč 86.500



El. indukční sporák, 4 varné zóny
1/2 modul bez podestavby (4 x 3,5 kW)

Kód	Akční cena
371021	Kč 152.800

- 6 mm silná sklokeramická deska se 2 odděleně regulovanými indukčními zónami, každá o výkonu 3,5 kW
- Automatické rozpoznání nádoby a rychlý přenos tepla přímo do hrnce nebo pánve
- Téměř celý povrch desky lze využít bez tzv. "mrtvých zón"
- Kontrolky pro každou zónu umístěné na hlavním panelu
- Indukce vybavena bezpečnostními prvky proti přehřátí
- Nastavení výkonu pro každou zónu s progresivním průběhem, tj. jemné nastavení pro nízké výkony a strmější křivka pro vyšší výkony (10 úrovní výkonu)
- IPX4 - ochrana proti průniku vody
- Průměr hrnců k použití: min. 12 cm, max. 28 cm pro dosažení maximální účinnosti ohřevu
- Vnější plechy z nerezů s leštěním Scotch Brite, horní deska lisovaná z jednoho kusu o síle 1,5 mm
- Napětí: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400/800 x 730 x 250 mm

Indukce bez podestavby XP900


Maximální rychlost a energetická účinnosti



**Indukční sporák 4 zóny, top 800 mm
(4 x 5 kW)**

Kód	Akční cena
391278	Kč 197.700

- 6 mm silná sklokeramická varná deska
- Indukční varná deska se 4 nezávisle nastavitelnými zónami, každá o příkonu 5 kW
- Provozní kontrolka pro každou zónu
- Bezpečnostní prvky proti přehřátí
- Přesná regulace s nastavením 10 stupňů výkonu
- Minimální vyzářování tepla do kuchyně
- Sklokeramický povrch není přímo zahříván, tudíž na něm nevzniká nebezpečí tvorby vysoce zahřátých míst
- IPX5 ochrana proti průniku vody
- Vhodné pro pánve a hrnce o průměru min. 12 cm, max. 28 cm
- Nerezové vnější plechy, vrchní deska o síle 2 mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu
- Napětí: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 20 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 800 x 930 x 250 mm



Bezpečné pro práci a čištění, protože skleněná keramická plocha se zahřívá pouze při přímém kontaktu s indukčními nádobami.

Stolní varná indukce

LiberoLight

Nové možnosti vaření



Plug-in stolní varná indukce, 1 zóna

- Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 3.5 kW
- Zástrčkové zařízení pro instalaci na stůl
- Vnější rozměry: 310 x 392 x 110 mm (Š x H x V)
- Netto váha: 5 kg
- Vhodná pro nádoby o průměru od 120 mm do 210 mm
- Digitální displej s LED indikátory pro vysokou čitelnost
- Nastavení výkonu od 50 do 3500 W nebo teploty od 30°C do 250°C
- Funkce časovače
- Funkce Boost pro rychlé dosažení maximálního výkonu
- Vizuelní upozornění zobrazené v době, kdy je varná deska stále horká
- Autodiagnostika
- Index ochrany IP23
- Vzduchové filtry vhodné do myčky nádobí

Kód	Akční cena
-----	------------

602405	Kč 24.800
--------	-----------

Plug-in stolní indukční Wok


- Napětí: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 3.5 kW
- Zástrčkové zařízení pro instalaci na stůl
- Vnější rozměry: 393 x 430 x 165 mm (Š x H x V)
- Netto váha: 10 kg
- Digitální displej s LED indikátory pro vysokou čitelnost
- Možnost nastavení výkonu v rozsahu 1 až 20 úrovní
- Vizuelní upozornění zobrazené v době, kdy je varná deska stále horká
- Autodiagnostika
- Index ochrany IP23
- Vzduchové filtry vhodné do myčky nádobí
- Součástí balení je napájecí kabel a zástrčka



Kód	Akční cena
-----	------------

602406	Kč 40.800
--------	-----------

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

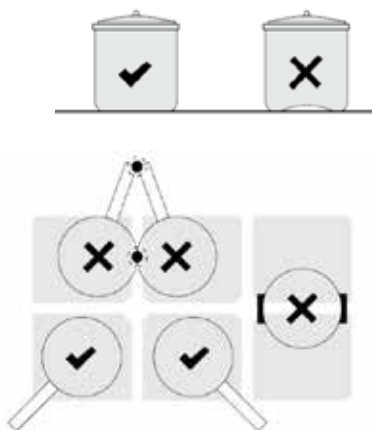

- Neinstalujte indukční desky a sporáky na nebo vedle dalších tepelných zdrojů tepla.
- Instalujte za podmínek dostatečného větrání, aby byl zajištěn vhodný objem výměny vzduchu (více informací v návodu k použití).
- Čistěte pravidelně vzduchové filtry (více informací v návodu k použití).
- Nikdy nepoužívejte nádoby, které nemají dokonale ploché dno.
- Používejte vždy hrnce a pánve určené pro používání na indukční varné desky. Zařízení nefunguje správně s materiály jako je chromniklová nerezová ocel, hliník, měď, mosaz, sklo, porcelán.
- Nepoužívejte hrnce a pánve určené pro plynové zařízení.
- Nepokládejte více než jednu nádobu na jednu varnou zónu, nepoužívejte více zón pro jednu pánev/hrnec napříč, nádoby se nesmí vzájemně dotýkat.



UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí magnetických polí. Zařízení generuje magnetická pole; frekvenční rozsah: 10-100 kHz.

Stolní indukce rovná

LiberoPro

Stolní indukce rovná, 2 zóny

- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie.
- Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílé a červené) pro lepší čitelnost
- Funkce časovače k nastavení doby vaření a automatické vypnutí zóny na konci nastaveného času
- 2 nezávisle ovládané varné zóny
- Vhodné pro pánve a hrnce o průměru od 120 mm do 240 mm
- Zástrčkové zařízení určené pro instalaci na stůl
- Skleněný dotykový displej nahoře pro maximální viditelnost
- Nastavení úrovně výkonu od 1 do 10
- Autodiagnostika - v případě chyby se zobrazí chybový kód (Exxx)
- Vhodné pro LiberoPro Duo funkce pro automatickou komunikaci s ventilačním systémem LiberoPro a regulaci výkonu ventilace podle intenzity vaření
- BRIDGE funkce umožňuje kombinaci 2 oddělených varných zón a vytváří jednu velkou varnou plochu vhodnou i pro obdélníkové nádoby do max. rozměru 350x450mm
- Maximální využitelný výkon: 3.5 kW. Uživatelské rozhraní zobrazuje úroveň výkonu nastavitelnou na každé varné zóně podle použitého výkonu



Kód	Akční cena
600879	Kč 45.700

Stolní indukce rovná 1 zóna



Kód	Akční cena
600877	Kč 35.200

- Automatická detekce umístění nádob na varnou plochu pro optimalizaci spotřeby energie
- Dvoubarevné uživatelské rozhraní (bílé a červené) pro lepší čitelnost
- Funkce časovače umožňuje nastavit dobu provozu varné zóny, která se poté automaticky vypne
- 1 indukční varná zóna s ovládním na skle
- Vhodné pro pánve a hrnce o průměru od 120 mm do 340 mm
- Zástrčkové zařízení určené pro instalaci na stůl
- Skleněný dotykový displej nahoře pro maximální viditelnost
- Nastavení úrovně výkonu od 1 do 10
- Autodiagnostika - v případě chyby se zobrazí chybový kód (Exxx)
- Vhodné pro LiberoPro Duo funkce pro automatickou komunikaci s ventilačním systémem LiberoPro a regulaci výkonu ventilace podle intenzity vaření
- IPX4 - ochrana proti průniku vody

Plynový sporák XP700

Unikátní hořáky "Flower Flame" zaručují flexibilitu i vysokou účinnost



Plynový sporák, 4 hořáky
na podstavbě

Kód	Akční cena
371178	Kč 36.300

- Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerezů AISI304 o síle 1,5 mm
- 4 stabilizované hořáky (4 x 5,5 kW) s litinovými rošty nad hořáky upravené i pro umístění menších nádob
- Možnost konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení)
- Litinové sporákové mřížky lze umývat v myčkách nádobí
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene
- Chráněný startovací plamínek.
- IPX4 ochrana proti průniku vody
- Celkový výkon plynu: 22 kW (standardní připravenost na zemní plyn G20)
- Vnější rozměry (Š x H x V): 800 x 730 x 850 mm



Snadné čištění

Jednodílná lisovaná hlubokotažená pracovní deska pro snadnější čištění.



Chytré úspory

s ohledem na udržitelnost

EcoFlame Gas Range^{HP} XP900

PATENTED*
(EP2708813B1 and related family)

System Ecoflame poskytuje nepřetržitý a rychlý servis díky systému detekce nádob, který aktivuje funkci start&stop.



Plyn. sporák, 4 hořáky EcoFlame,
bez podstavby

Kód	Akční cena
391641	Kč 62.500

- K instalaci na otevřené podstavby, přemostovací podpěry nebo konzolové systémy Cantilever
- Extra pevná pracovní deska z odolné 2 mm nerezové oceli
- Čtyři vysoce účinné hořáky o výkonu 10 kW jsou k dispozici v průměru 100 mm s plynulou regulací výkonu od 2,2 kW do 10 kW
- Hořáky s optimalizovaným spalováním
- Chráněný startovací plamínek
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody



Bezpečnost na prvním místě

Hořáky jsou umístěny na vyvýšené části pracovní plochy kvůli ochraně před rozlitím tekutin.

Robustní sporákové mřížky z litiny uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých, tak velkých nádobách.



Výkon 10kW

pro každý hořák;
s HP modelem dosáhnete
nejvyšší produktivity

Fritézy XP700



Plyn. fritéza 1 x 15 l s externím ohřevem, na podestavbě

- "V" tvar vany - hlubokotažená
- Dva nerezové hořáky s vysokou účinností spalování (2 x 7 kW) jsou osazeny bezpečnostními prvky pro případ zhasnutí plamene a jsou uchyceny přímo pod dno vany
- Termostatická regulace teploty oleje až na 185 °C
- Ochrana proti přehřátí
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost
- Plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG, konverzní trysky jsou součástí balení
- IPX4 ochrana proti průniku vody
- Celkový příkon: 14 kW, zemní plyn G20 (20 mbar), 1,2"
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 730 x 850 mm

Kód	Akční cena
371070	Kč 51.000

El. friéza 1 x 15 l s externím ohřevem, na podestavbě

- "V" tvar vany - hlubokotažená
- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu
- Infračervené topné články s vysokou účinností ohřevu jsou umístěny vně vany
- Termostatická regulace teploty oleje od 105 °C až do 185 °C
- Ochrana proti přehřátí
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě
- IPX4 ochrana proti průniku vody
- Napětí: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 10 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 730 x 850 mm



Kód	Akční cena
371081	Kč 51.000

Fritézy

XP700



**EI. fritéza 1 x 15 l, electronic
externí ohřev, 2 koše**

Kód	Akční cena
371083	Kč 112.000

- "V" tvar vany - hlubokotažená
- Infračervené topné články s vysokou účinností ohřevu jsou umístěny vně vany
- Termostatická regulace teploty oleje od 105 °C až do 185 °C
- Smart elektronika pro sledování teploty a bezpečné řízení smažení
- Ochrana proti přehřátí
- Elektronicky řídicí panel umožňuje 5 standardních programů (v souladu s HACCP) s nastavením teploty a času pro každý koš
- Automatické zvedání košů: 2 nezávisle ovládané mechanismy
- Vypouštění oleje přes vypouštěcí ventil do externí zachytivé nádoby (nádoba není součástí zařízení)
- IPX4 ochrana proti průniku vody
- Napětí: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 10 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 730 x 850 mm

Fritéza XP900


**El. fritéza 23 l, elektronické ovládání,
programovatelná, čerpadlo na olej,
automatické zvedání, auto cook, 2 koše**

- Integrovaný přečerpávací systém oleje s přípravou ADVANCED FILTER
- "V" tvar vany - hlubokotažená
- Externí INFRA ohřev - s tělesy mimo vanu
- Smart elektronika pro sledování teploty a bezpečné řízení smažení
- Termostatická regulace teploty oleje od 110 °C až do 190 °C
- Ochrana proti přehřátí
- Paměť na 5 programů (teplota a čas) a dalších 5 programů pro funkci AUTOMATIC COOKING - automatické přizpůsobení/nastavení doby fritování v závislosti na množství naplnění koše
- IPX5 ochrana proti průniku vody
- Napětí: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
- Celkový příkon: 18 kW
- Vnější rozměry (Š x H x V): 400 x 930 x 850




Kód	Akční cena
391345	Kč 169.600

Kuchyně postavená na pevných základech

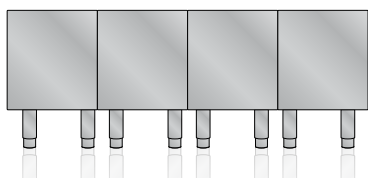


Instalace na nožičkách

Standardní řešení, ideální pro pevnou instalaci zařízení s možností nastavení výšky. Dodává se standardně u všech volně stojících spotřebičů a podestaveb.

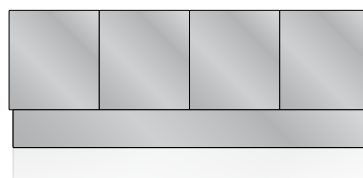


Instalace s opláštěním nožiček

Opláštění nožiček překrývá prostor mezi spodní hranou zařízení a podlahou. Lze použít pro volně stojící zařízení nebo podestavby na nohách.

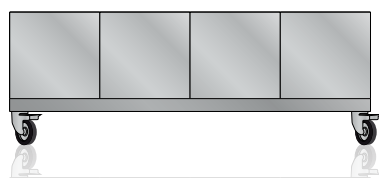


Instalace na kolečkách

Nahrazuje nožičky a poskytuje flexibilní řešení, které umožňuje snadný přesun spotřebičů. Lze instalovat na všechny volně stojící spotřebiče a podestavby. Pro snížení počtu koleček použijte podpěrnou výztuhu.

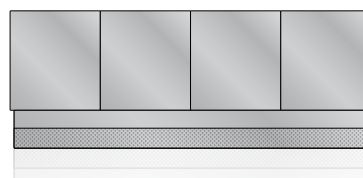


Instalace na stavební sokl

Poskytuje uzavřené řešení pro montáž na stavební sokl - k dispozici jsou různé varianty. Vhodné pro všechny volně stojící jednotky a podestavby.



Instalace Cantilever

Vysoce estetické a hygienické řešení díky nosnému rámu. Dva typy provedení - jednostranné a oboustranné záda-na-záda. Vhodné pro všechny horní a monoblokové jednotky.

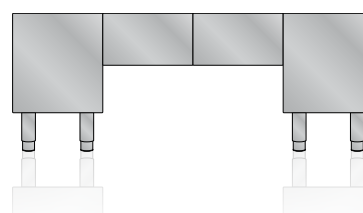

Instalace na přemostění pro stolní zařízení

Poskytuje hygienické řešení díky možnosti zavěšení různých modulů bez podestaveb mezi dvě volně stojící jednotky. Instalace stolních spotřebičů mezi dvě volně stojící jednotky s maximální délkou 1600 mm. Volně stojící jednotky lze instalovat až do délky 2000 mm.

Pro podrobnější informace kontaktujte svého místního Electrolux Professional partnera nebo si prostudujte brožuru příslušenství 700XP a 900XP.

Doporučená příslušenství pro AKČNÍ modely



Otevřená podestavba
pro indukci 371020

Kód	Cena
371112	Kč 12.300



Otevřená podestavba
pro indukci 371021

Kód	Cena
371113	Kč 14.500



Dvířka otevřené
podestavby

Kód	Cena
206350	Kč 4.100



Otevřená podestavba pro sporák
391278 nebo 391641

Kód	Cena
391154	Kč 17.700



Nerezové filtrační síto do sběrné nádoby

Kód	Cena
921693	Kč 4.900

K dispozici pro zachytávání jemných sedimentů s rozměrem přesahujícím 200 µm.

Vhodné pro modely 371070 & 371081



Nástavec výpustního kohoutu 15 l fritézy

Kód	Cena
206301	Kč 1.700



Záchytný filtr 15 l fritézy s "V" tvarem vany

Kód	Cena
206235	Kč 16.100

Vhodné pro fritézy 371070, 371081 & 371083



Sada 2 ks polovičních košů pro 15 l fritézy

Kód	Cena
921692	Kč 2.800

Vhodné pro fritézy 371070 & 371081



Papírové filtry 100 ks pro advanced filtrační systém

Kód	Cena
200085	Kč 4.000

Umožňuje zachytávání velmi jemných sedimentů s rozměrem do 6 µm

Vhodné pro fritézu 391345; musí být vždy instalováno společně s filtračním systémem 200084



Pokročilý nerezový filtrační systém pro papírové filtry

Kód	Cena
200084	Kč 10.400

Vhodné pro fritézu 391345 pro použití papírových filtrů 200085

Essentia

Tým, který vám poslouží. Kdykoliv, kdekoliv



Essentia je jádrem vynikající péče o zákazníky. Jedná se o vyhrazenou službu, která vám zaručí konkurenční výhodu. Essentia vám poskytne potřebnou podporu a postará se o vaše procesy prostřednictvím spolehlivé servisní sítě nabízející řadu specifických exkluzivních služeb a inovativních technologií.

Můžete počítat s více než 2 200 autorizovanými servisními partnery, 10 000 servisními techniky ve více než 149 zemích a s více než 170 000 náhradními díly.

Servisní síť, vždy k dispozici

Jsme neustále připraveni a odhodláni poskytovat vám podporu v podobě jedinečné servisní sítě, která vám usnadní pracovní život.


Udržujte své vybavení v provozuschopném stavu

Je nezbytné provádět správnou údržbu v souladu s příručkami a doporučeními společnosti Electrolux Professional, aby se předešlo nečekaným problémům. Oddělení péče o zákazníky společnosti Electrolux Professional nabízí řadu zákaznických servisních balíčků. Pro více informací se obraťte na svého preferovaného autorizovaného servisního partnera společnosti Electrolux Professional.

Můžete se spolehnout na rychlé dodání originálního příslušenství a dalších spotřebních materiálů, které byly důkladně otestovány odborníky Electrolux Professional pro zajištění odolnosti a bezpečného výkonu vašeho zařízení.



Dokonalé čištění

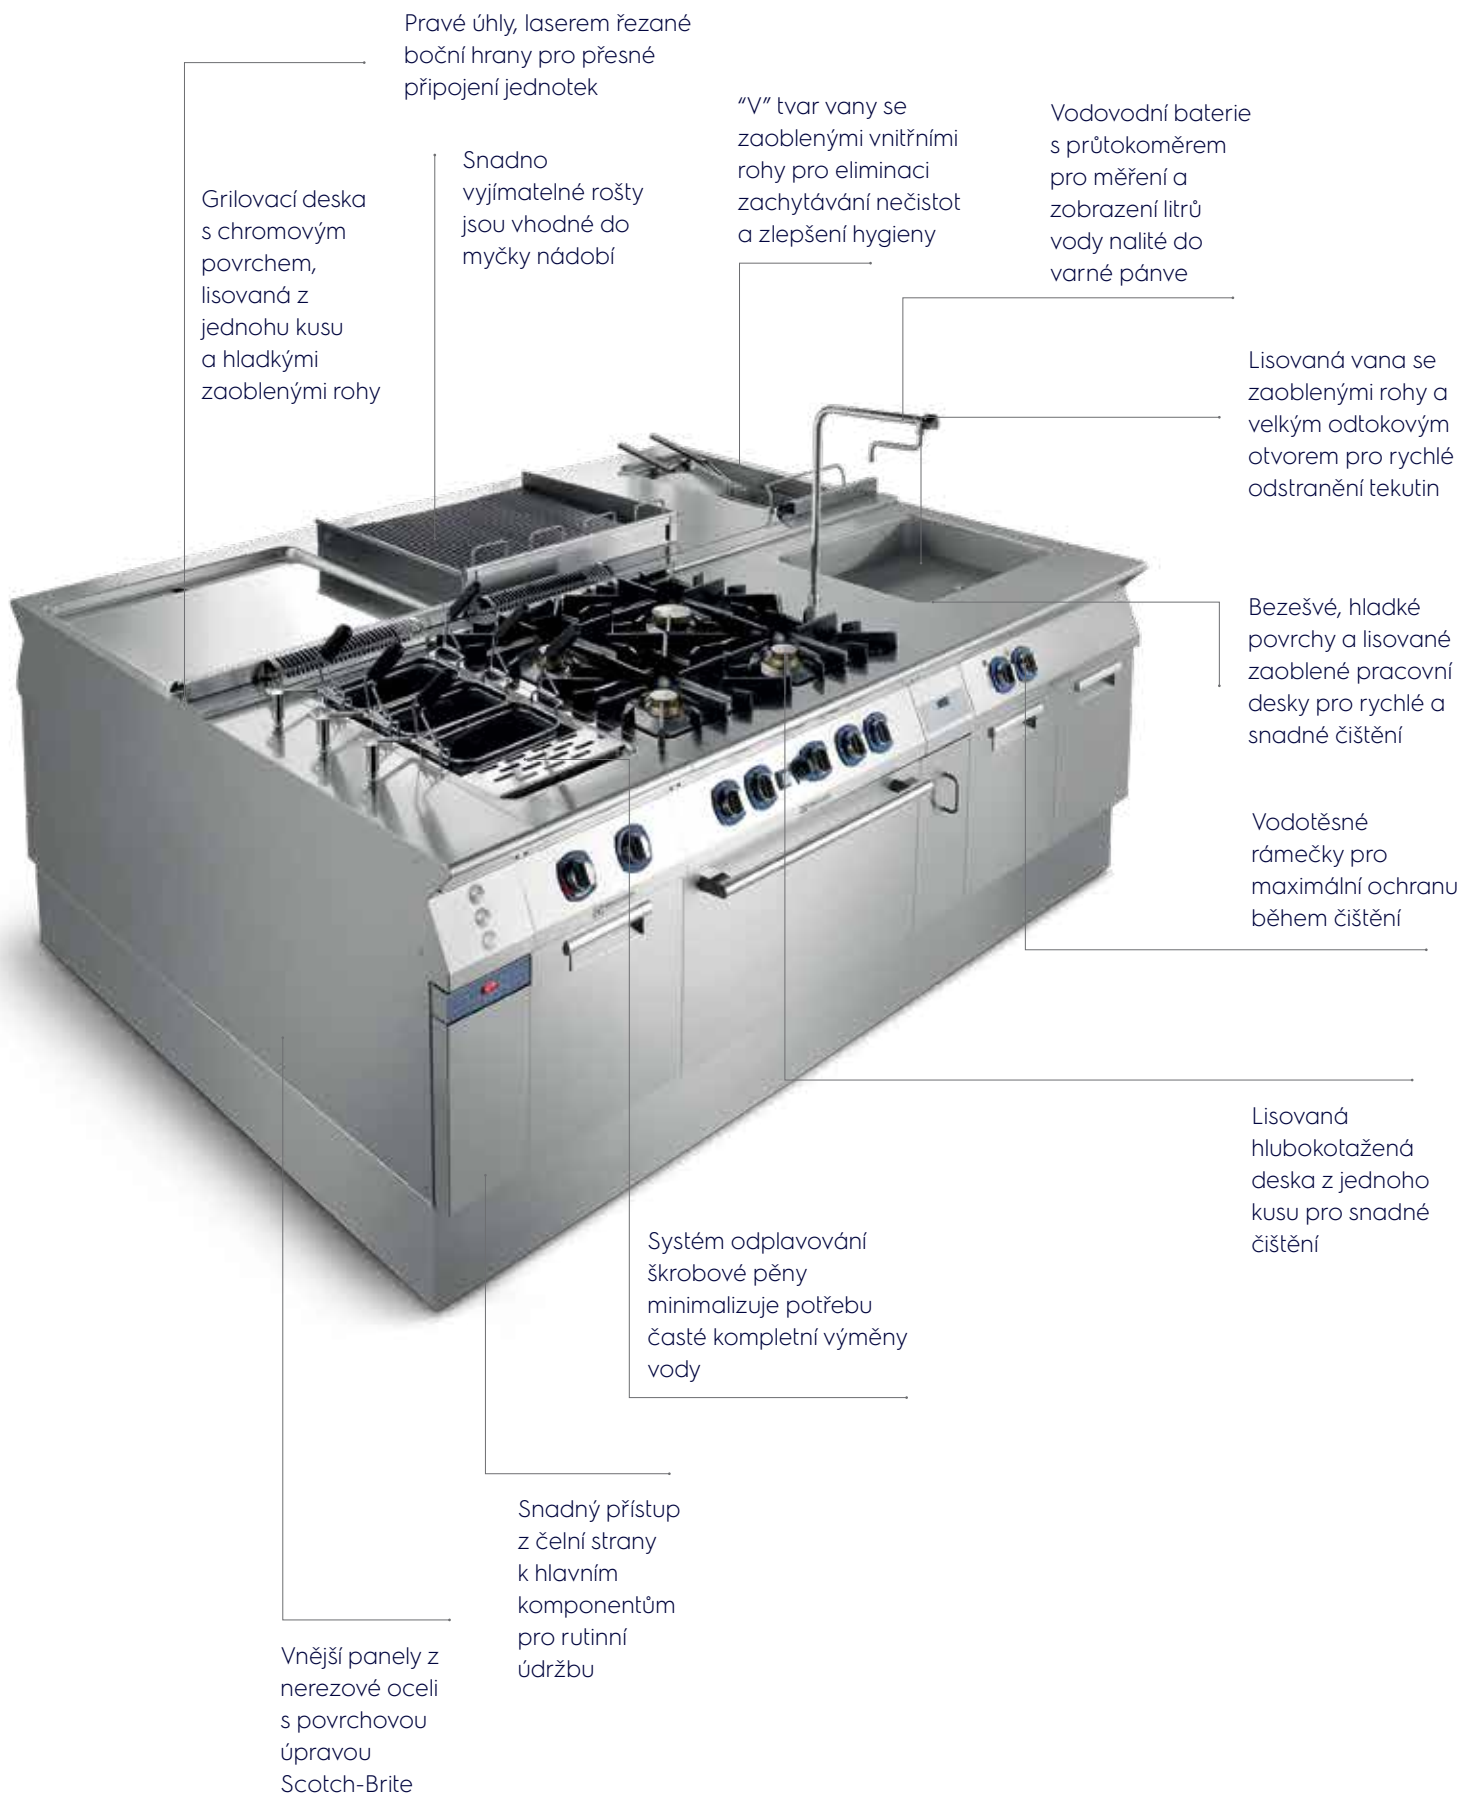

Pozvedněte své podnikání na další úroveň

Vyberte vhodné řešení, které vašemu podnikání přinese maximum.

Podmínky akční nabídky

- ▶ Uvedené ceny jsou včetně standardního příslušenství v ceně; doplňky a extra příslušenství se objednávají zvlášť. V nabídce uvedené ceny se rozumí bez DPH, včetně dopravy na adresu nejbližšího Electrolux Professional partnera. Cena nezahrnuje montáž a uvedení do provozu. Podmínkou záruky je instalace odborným servisem.
- ▶ **Zvýhodněné ceny na objednávky během trvání akční nabídky**

Platnost akční nabídky

Akční nabídka je platná od **15. února do 30. června 2026** nebo do vyčerpání výrobních kapacit.

Kontaktujte nás nebo našeho obchodního partnera pro další informace:

Email: simona.vaclavkova@electroluxprofessional.com

Electrolux Professional Czech Republic s. r. o.

Budějovická 5, 140 00 Praha 4

nebo si stáhněte leták zde:

www.electroluxprofessional.com/cz



Dokonalost je středobodem všeho, co děláme. Předvídáme potřeby našich zákazníků a náš tým usiluje o dokonalá řešení, inovace a služby, které usnadní zákazníkům práci a zvýší ziskovost s ohledem na ekologii.