


391155 (E9BANL0000)
**OFFENER UNTERSCHRANK
 1200 MM**

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Front, Seiten- und Rückseitenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301.
 Wahlweises Zubehör: Türen mit Griff, Schubladen, Beheizung und Auflagen
 für GN Behälter. Füße aus Chromnickelstahl 1.4301 +/-50 mm
 höhenverstellbar.

Hauptmerkmale

- Gerät kann leicht unter anderen 900XP Tischgeräten installiert werden.
- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- Offener Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.
- Türen mit Griffen, Schubladen, Beheizungsbausatz und Auflagen für GN Behälter können separat bestellt werden.

Konstruktion

- Edelstahlkonstruktion mit Scotch Brite Schliff für höchsten Hygienestandard.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenergrößerung.

Optionales Zubehör


- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- 2 Auflageschienen für offene Unterschränke 400 mm für GN 1/1 PNC 206145 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐
- 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900 PNC 206157 ☐
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180 ☐
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation PNC 206181 ☐
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau PNC 206202 ☐
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ☐
- Mittelstrebe für Montage von Schubladen und Rostauflagen in offenen Unterschränken PNC 206245 ☐
- Elektrischer Heizsatz für Unterschränke PNC 206259 ☐
- 2 Schubladen, H=100 mm für offene Unterschränke PNC 206334 ☐
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350 ☐

Genehmigung:




- 2 LADEN (H=100 MM) FÜR
UNTERBAUTEN 900 PNC 206361 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage
oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage
oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage
oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm
(XP700-900) PNC 206376 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende
Geräte PNC 216134 ☐

Front

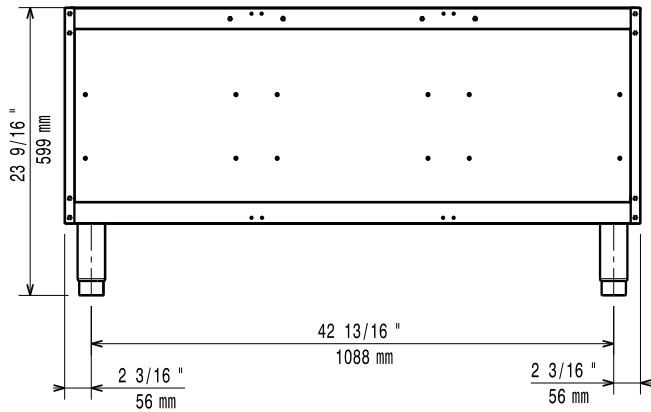

Seite

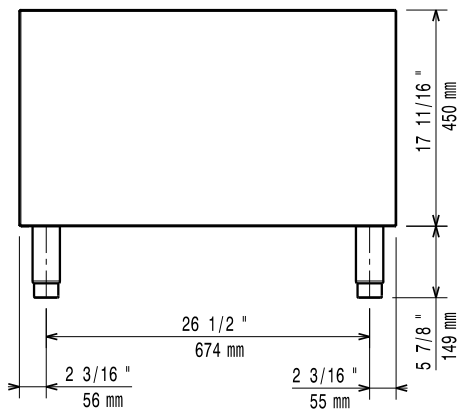

oben

