

# Tørreskab

med varmepumpe

**TS560LEh**

## Egenskaber og produktfordele

- Meget lavt energiforbrug med varmepumpe teknologi
- **47 % lavere energiforbrug** end et traditionelt tørreskab
- Ingen tilslutning til aftræk
- Letlæseligt display integreret i døren
- Mulighed for at aktivere børnesikker startspærring
- Isoleret dør / lydsvag drift / mere robust konstruktion
- 30 udtræksbare bøjler
- To fuldautomatiske tørreprogrammer
- Stopper automatisk tørringen når tøjet er tørt
- Leveres med venstrehængt dør, der kan vendes
- Har indbygget kondensvandspumpe, som klarer 0,5 meter trykhøjde. Kondensvandet kan afledes på to forskellige måder; enten til en udtræksbar kondensvandstank eller via en slange til gulvafløb

## Tilbehør

- Vantebøjle til effektiv tørring af vanter, huer osv.




| Tekniske data                    |       | TS560LEh |
|----------------------------------|-------|----------|
| Tørrekapacitet*                  | g/min | 22       |
| Tørretid* Normal program         | min   | 90       |
| Varmepumpe                       | kW    | 0,9      |
| Energiforbrug/kg tøj             | kWh   | 0,32     |
| Energi kWh/liter borttørret vand | kWh   | 0,65     |

\* Ved 4 kg tørtvægt bomuld med 50% restfuktighed.

|   |                         |          |
|---|-------------------------|----------|
| <b>Eltilslutning</b>  | <b>TS560LEh</b>         |          |
| Spænding  | 230V 1AC 50-60 Hz kW(A) | 0,9 (10) |
| <b>Lydniveau</b>  |                         |          |
| luftbåren lydniveau*  | dB(A)                   | 52       |
| <b>Vægt</b>   |                         |          |
|   | netto kg                | 95       |
| <b>Dimensioner i mm</b>   |                         |          |
| <b>A</b> Bredde   |                         | 595      |
| <b>B</b> Dybde  |                         | 665      |
| <b>C</b> Højde  |                         | 1910     |
| <b>D</b>  |                         | 1925     |
| <b>E</b>  |                         | 15       |
| <b>F</b>  |                         | 1077     |
| <b>G</b>  |                         | 290      |
| <b>1</b> Kontrolpanel<br><b>2</b> Kondensvandsnippel ø10 mm, slange 1,5 m medfølger<br><b>3</b> Tilslutningskabel 2,5 m medfølger |                         |          |

Farve på front og sider:  
hvid (NCS S0603-R80B)

\*Lydtestet med fuld last

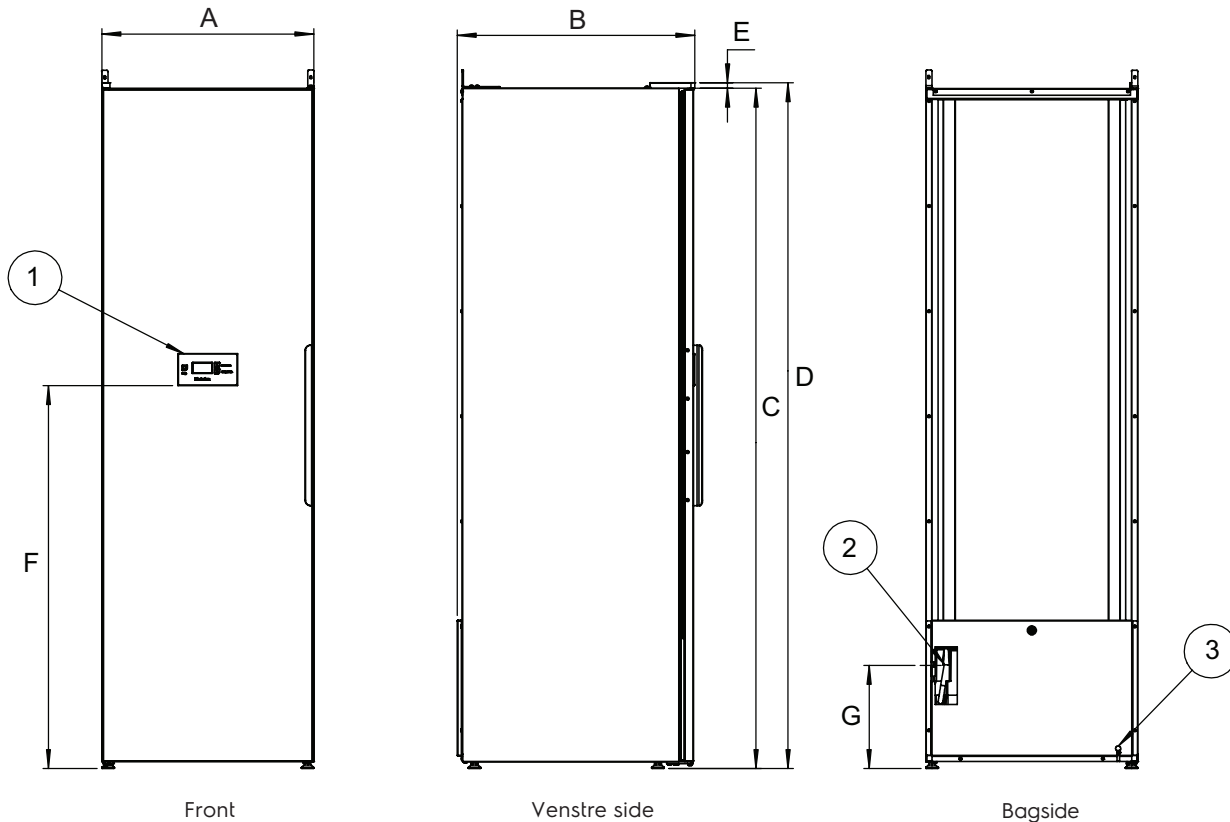

Electrolux Professional A/S  
Vaskeriløsninger  
Hammerholmen 24-28  
2650 Hvidovre

Tlf.: 63 76 20 00  
www.professional.electrolux.dk  
Mail: -els.salg@electrolux.dk

Share more of our thinking at [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)