



Detergentes profesionales

Guía de
selección

www.electroluxprofessional.com

Detergentes originales Electrolux Professional

Con los detergentes de Electrolux Professional cuidamos el medio ambiente, a las personas y a tus equipos:

Nuestros productos garantizan el mejor rendimiento y soluciones de limpieza altamente efectivas con un equilibrio perfecto entre equipos y detergentes.

Garantizamos la durabilidad de los equipos mediante pruebas de laboratorio intensivas y precisas, asegurando siempre un resultado de limpieza perfecto y el máximo rendimiento del equipo y de sus componentes.

Hemos desarrollado detergentes respetuosos con el medio ambiente con materias primas de excelente calidad y bajo impacto ambiental, que evitan el desgaste del cristal y amplían la duración de los textiles.

Todos los detergentes de Electrolux Professional son más del 95% biodegradables y cumplen las normas más estrictas del mercado global así como la regulación REACH; además, nuestra lista interna de materiales restringidos es aún más rigurosa para ofrecerte la solución más segura.

Conoce también nuestros flamantes productos ECOLABEL y NORDIC SWAN, desarrollados para que sean efectivos y seguros para el medio ambiente.





Índice

Detergentes para máquinas de café	página 5	Tratamiento del agua	
Detergentes para el segmento alimentario		Descalcificadores automáticos	página 36
Detergentes sólidos para hornos	página 10	Descalcificadores manuales	página 39
Detergentes líquidos para hornos	página 11	Consumibles para descalcificadores de agua	página 40
Detergentes para lavavajillas	página 12	Tratamiento del agua	página 41
La solución perfecta	página 14	Tratamiento del agua con sistema de ósmosis inversa	página 44
Herramientas y recomendaciones para técnicos	página 16	Bombas para detergentes	
Detergente Speedelight	página 18	Bombas para segmento alimentario	página 46
Desengrasante	página 19	Bombas para segmento de lavanderías	página 48
Detergentes para el segmento de lavanderías		Material de instalación para lavanderías	
lagoon® Advanced Care	página 22	Mangueras e interfaces	página 54
Agentes de tratamiento previo de manchas	página 23	Cables, conexiones	página 55
Gama Ecolabel de lavadoras y secadoras	página 24	La seguridad de un vistazo	página 56
Gama Nordic Swan de lavadoras y secadoras	página 25		
Detergentes desincrustantes			
C30 Desincrustante multiusos	página 29		
C25 Pastilla de abrillantador y desincrustante	página 30		
Detergentes para limpieza de superficies	página 31		



Detergen- tes para máquinas de café

Índice

U01 Pastillas de limpieza para máquinas espresso	página 6
U02 Pastillas de limpieza para máquinas espresso estándar	página 7
U03 Limpiador de espumador de leche	página 7



Adquiere nuestros detergentes y accesorios en [electroluxprofessional.com](https://www.electroluxprofessional.com)

Detergentes para máquinas de café

Te recomendamos que limpies tu máquina a diario para ahorrar energía y evitar reparaciones costosas. Con un poco de mantenimiento diario y una limpieza periódica profunda, puedes prevenir la acumulación de contrapresión en la bomba y conseguir que funcione de forma mucho más eficaz.

Utiliza estos productos para limpiar tu máquina de café.

Código OSPO27



U01 Pastillas de limpieza para máquinas espresso

- ▶ Eliminan los restos de café y de aceites de las máquinas espresso superautomáticas.
- ▶ Facilitan la limpieza del equipo.
- ▶ Garantizan el funcionamiento eficiente y prolongado del equipo.
- ▶ Formuladas para disolverse en ciclos de limpieza superautomáticos.
- ▶ Una práctica porción para una dosificación fácil y controlada.
- ▶ Mejora el sabor y el aroma del expreso después de limpiar la máquina.
- ▶ 120 pastillas de 2,4 g



Código 0SPO28

U02 Pastillas de limpieza para máquinas espresso estándar




- ▶ Eliminan los restos de café y de aceites de las máquinas espresso estándar.
- ▶ Facilitan la limpieza del equipo.
- ▶ Garantizan el funcionamiento eficiente y prolongado del equipo.
- ▶ Una práctica porción para una dosificación fácil y controlada.
- ▶ Mejora el sabor y el aroma del expreso después de limpiar la máquina.
- ▶ 100 pastillas of 1 g

Código 0SPO29

U03 Limpiador de espumador de leche



- ▶ Elimina las acumulaciones que se generan al vaporizar y espumar la leche.
- ▶ Para usarse en espumadores automáticos, varillas de vapor y jarras para espumar
- ▶ Garantizan el funcionamiento eficiente y prolongado del equipo.
- ▶ Se suministra en una botella de 1 L de doble cámara que contiene un medidor incorporado.
- ▶ Hasta 30 usos por botella.
- ▶ Botella de 1 L.

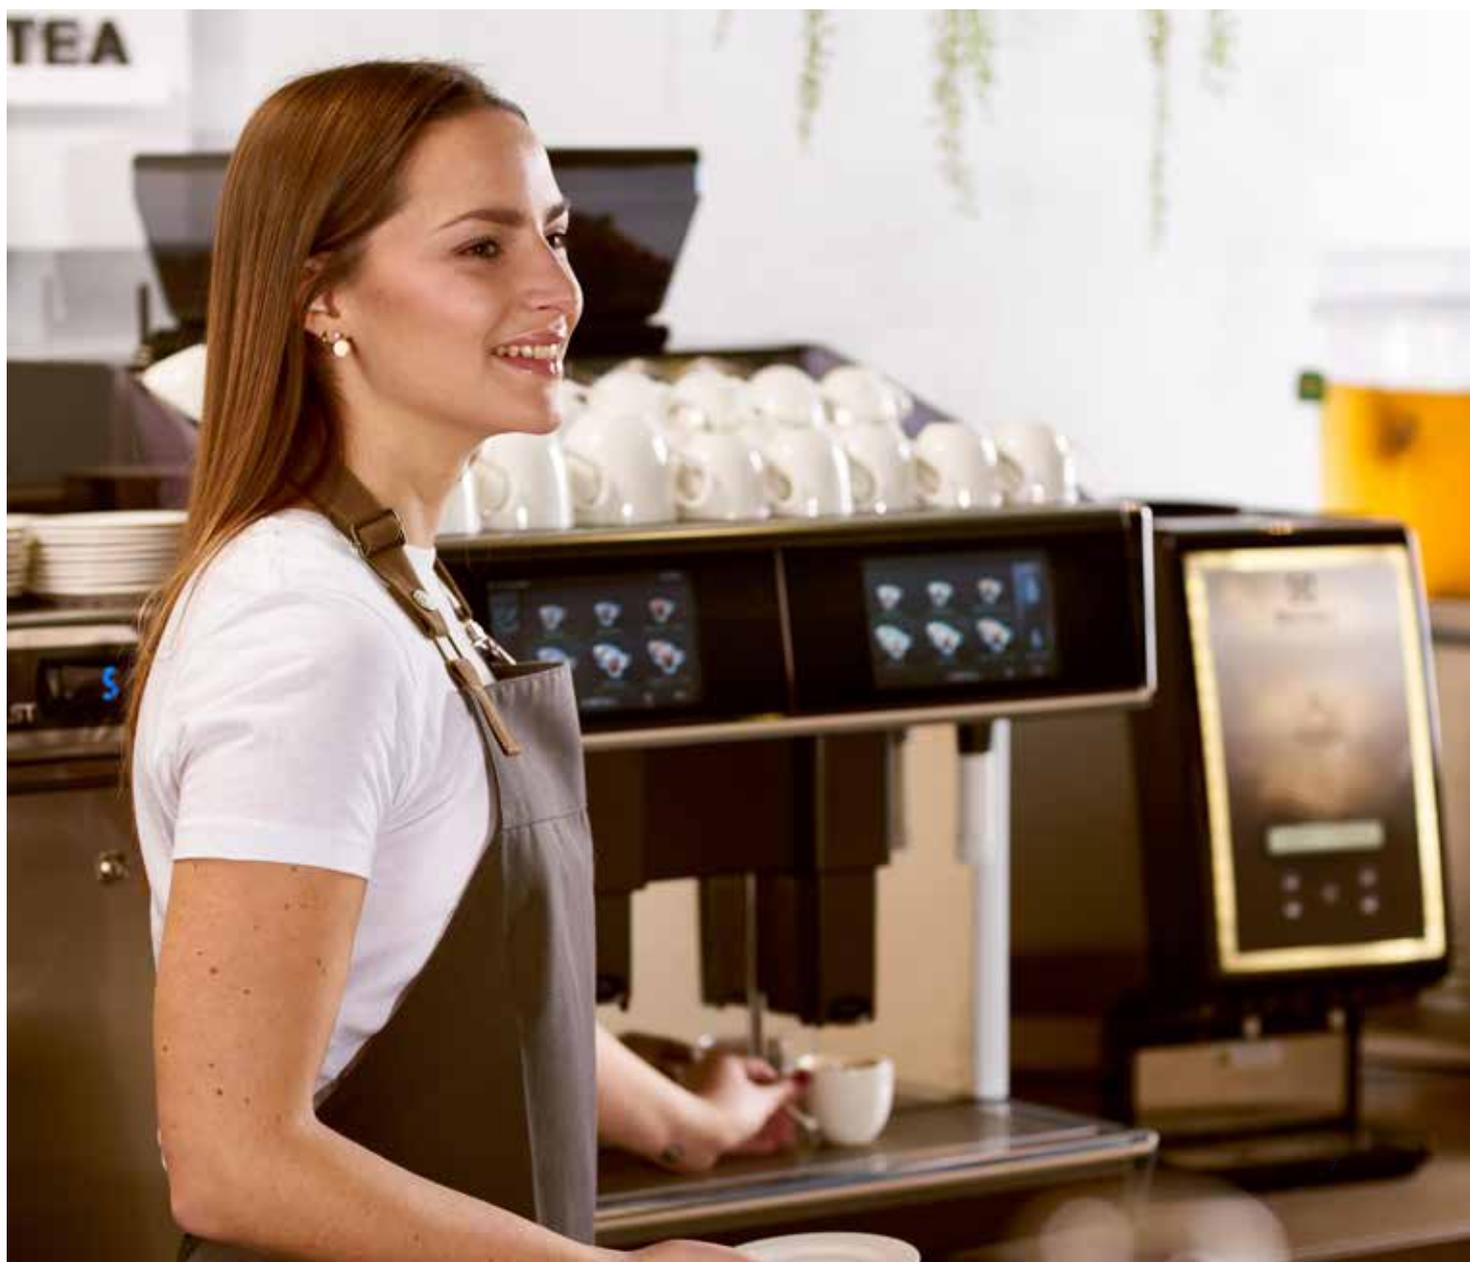





Detergen- tes para el segmento alimentario

Índice

Hornos

Detergentes sólidos para hornos	página 10
Detergentes líquidos para hornos	página 11

Lavavajillas

Detergentes para lavavajillas	página 12
La solución adecuada	página 14
Herramientas y recomendaciones para técnicos	página 16

Detergente Speedelight	página 18
-------------------------------	-----------

Desengrasante	página 19
----------------------	-----------



Adquiere nuestros detergentes y accesorios en [electroluxprofessional.com](https://www.electroluxprofessional.com)

Detergentes sólidos para hornos

Detergentes sólidos perfectos para todos los tipos de cocción y para entornos exigentes.

SkyClean es un sistema de autolimpieza automático e integrado con descalcificador incorporado del generador de vapor.



Código 0S2395

C22 Pastilla de limpieza

- ▶ Eficaz pastilla de limpieza para hornos con ciclos de lavado integrados.
- ▶ Eficiente fórmula concentrada con baja dosificación.
- ▶ Sin riesgo de rotura prematura.
- ▶ Pruebas intensivas en los laboratorios de Electrolux Professional
- ▶ Recipiente de 100 pastillas de 65 g cada una



Código 0S2394

C25 Pastilla de abrillantador y desincrustante

- ▶ Eficaz pastilla de abrillantador y desincrustante para hornos con ciclos de lavado integrados.
- ▶ Para un secado rápido con una cavidad perfectamente brillante y un boiler desincrustado.
- ▶ Eficiente fórmula concentrada con baja dosificación.
- ▶ Sin riesgo de rotura prematura.
- ▶ Pruebas intensivas en los laboratorios de Electrolux Professional
- ▶ Recipiente de 50 pastillas de 30 g cada una



Tabla de uso

Tipo de suciedad	número de pastillas de limpieza C22		número de pastillas C25 de abrillantador y desincrustante	
	6GN/10GN	20GN	6GN/10GN	20GN
leve	1	2	1	2
media	2	3	1	2
profunda	3	4	1	2
muy profunda	4	6	1	2



Hasta un 15%* de ahorro en gastos corrientes: ahorros en energía, agua, detergente y abrillantador

El uso de los detergentes originales garantiza rendimiento y durabilidad perfectos para tu horno.

* cálculo obtenido mediante el uso de la función SkyClean frente al ciclo de limpieza equivalente en la gama de hornos anteriores de Electrolux Professional. Datos disponibles en abril de 2019.

Detergentes líquidos para hornos

Código 0S2282



C20 Detergente extra fuerte para hornos

- ▶ Alto poder desengrasante, para hornos con ciclo de limpieza integrado
- ▶ **Producto químico respetuoso con el medio ambiente, fórmula revisada y sin EDTA**
- ▶ Compromiso de fiabilidad sin riesgo de rotura prematura de piezas debido al uso químico
- ▶ Prueba exhaustiva realizada por expertos y clientes
- ▶ Compromiso de seguridad con código QR para descargar al momento la ficha de datos de seguridad
- ▶ Embalaje ergonómico con 2 garrafas de 5 litros para un fácil manejo y almacenamiento



Código 0S2283



C21 Abrillantador extra fuerte para hornos

- ▶ Secado rápido y brillo perfecto de la cavidad, para hornos con ciclo de limpieza integrado
- ▶ Producto químico ecológico con un bajo impacto medioambiental gracias al uso de tensoactivos de origen vegetal
- ▶ Compromiso de fiabilidad sin riesgo de rotura prematura de piezas debido al uso químico
- ▶ Prueba exhaustiva realizada por expertos y clientes
- ▶ Compromiso de seguridad con código QR para descargar al momento la ficha de datos de seguridad
- ▶ Embalaje ergonómico con 2 garrafas de 5 litros para un fácil manejo y almacenamiento



Accesorios para productos químicos líquidos



Código 0S2347

Soporte de montaje en pared para depósito de detergente

- ▶ Idóneo para mantener los detergentes alejados del suelo



Código 0S2559

Soporte colgante con la base abierta

- ▶ Idóneo para mantener los detergentes alejados del suelo



Código 922618

Kit de conexión

- ▶ Kit de conexión externa para detergente/abrillantador líquido

Maximiza tu cocina

Instalación, cocción y manipulación flexibles, higiénicas y seguras gracias a los más de 200 accesorios y consumibles que te ayudan a sacar el máximo partido a tu horno SkyLine.



Escanea para conocer nuestros accesorios y consumibles



Detergentes para lavavajillas

Para obtener el **mejor resultado de lavado** es necesario elegir no solo la **máquina adecuada** y un **sistema de tratamiento de aguas apto**, sino también un **detergente** y un **abrillantador** específicos. Con la intención de ofrecer a nuestros clientes la **solución más específica para cada necesidad**, hemos desarrollado dos pares de detergentes y una guía de selección que aparece en las próximas páginas.

Todos nuestros detergentes para lavavajillas tienen propiedades de formación de espuma controladas y han demostrado excelentes resultados en comparación con las marcas comerciales que se distribuyen actualmente.

Además, con el uso de detergentes originales de Electrolux Professional se amplía la duración de copas y vasos, ya que no se desgastan por la agresión química del detergente y el abrillantador convencionales (consulta los resultados de las pruebas en la página 13).



Código 0S2092

Detergente C11 para lavavajillas

- ▶ Fórmula concentrada para reducir el consumo
- ▶ Idóneo para todo tipo de vajillas: de cerámica, de porcelana, vidrio, cristal y metal.
- ▶ Su delicado aroma ayuda a reducir el olor desagradable que a veces desprenden los lavavajillas
- ▶ Muy recomendado para restaurantes que sirven pescado y marisco
- ▶ Especialmente adecuado para aguas de dureza alta y media
- ▶ Prueba exhaustiva realizada por expertos y clientes
- ▶ Bajo impacto medioambiental que reduce la huella de carbono
- ▶ Compromiso de fiabilidad sin riesgo de rotura prematura de piezas debido al uso químico
- ▶ Embalaje ergonómico con 2 garrafas de 5 litros que facilitan el manejo y el almacenamiento



ECO friendly

Código 0S2094

Abrillantador C12 para lavavajillas

- ▶ Fórmula concentrada para reducir el consumo
- ▶ Idóneo para todo tipo de vajillas: de cerámica, de porcelana, vidrio, cristal y metal.
- ▶ Elimina los depósitos de cal de la vajilla, dejando una superficie perfectamente brillante
- ▶ Reduce los depósitos de cal en el equipo
- ▶ Garantiza cubiertos resplandecientes y secos
- ▶ Secado perfecto garantizado, sin necesidad de secar a mano
- ▶ Especialmente adecuado para aguas de dureza alta y media
- ▶ Prueba exhaustiva realizada por expertos y clientes
- ▶ Producto químico ecológico con un bajo impacto medioambiental gracias al uso de tensoactivos de origen vegetal
- ▶ Embalaje ergonómico con 2 garrafas de 5 litros que facilitan el manejo y el almacenamiento



ECO friendly



SIN EDTA



ECO friendly



ESPUMA CONTROLADA

Código 0S2093

Detergente C13 Eco para lavavajillas

- ▶ Fórmula altamente concentrada y ecológica sin EDTA, NTA ni polifosfatos.
- ▶ Idóneo para todo tipo de vajillas: de cerámica, de porcelana, vidrio, cristal y metal.
- ▶ Especialmente apto para aguas blandas
- ▶ Gran eficacia en el caso de residuos secos de alimentos en todo tipo de platos.
- ▶ Prueba exhaustiva realizada por expertos y clientes
- ▶ Compromiso de fiabilidad sin riesgo de rotura prematura de piezas debido al uso químico
- ▶ Detergente ecológico con un bajo impacto ambiental y huella de carbono reducida
- ▶ Embalaje ergonómico con 2 garrafas de 5 litros que facilitan el manejo y el almacenamiento


Código 0S2904

Abrillantador ecológico C15 para lavavajillas profesionales


- ▶ Idóneo para todo tipo de vajillas: de cerámica, de porcelana, vidrio, cristal, metal y plástico.
- ▶ pH neutro
- ▶ Elimina los depósitos de cal de la vajilla, dejando una superficie perfectamente brillante
- ▶ Reduce los depósitos de cal en el equipo
- ▶ Garantiza cubiertos resplandecientes y secos
- ▶ Secado perfecto garantizado, sin necesidad de secar a mano
- ▶ Agua blanda y osmotizada especialmente apta
- ▶ Prueba exhaustiva realizada por expertos y clientes
- ▶ Detergente ecológico con bajo impacto ambiental gracias al uso de tensoactivos de origen vegetal
- ▶ Embalaje ergonómico con 2 garrafas de 5 litros que facilitan el manejo y el almacenamiento

¿Sabías que tus copas y vasos pierden "peso" con cada ciclo y se van haciendo más frágiles?


Vidrio de sosa y cal (el más común)

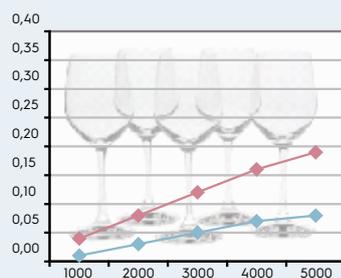

Cristal (copas de cristal)

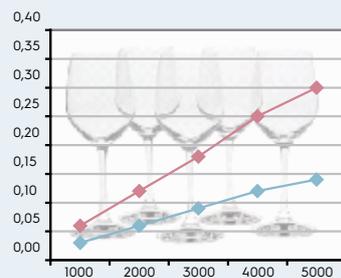

Cristal de plomo (el cristal de mejor calidad)

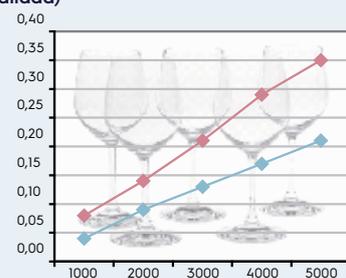

- ◆ Pérdida de peso del cristal con el uso de las soluciones recomendadas por Electrolux Professional
- ◆ Pérdida de peso del cristal con el uso de productos químicos convencionales

Código 0S2362


C30 Desincrustante multiusos



- ▶ Elimina eficazmente las incrustaciones y la cal de los aparatos y boilers de lavado de cualquier tipo de equipo profesional
- ▶ EL uso habitual del desincrustante C30 multiusos mantiene la eficiencia de los equipos y reduce su desgaste natural
- ▶ Por su baja formación de espuma, el desincrustante C30 multiusos se recomienda para la limpieza de boilers y equipos con dispositivo desincrustante automático
- ▶ LA fragancia natural hace que su uso sea más agradable
- ▶ Embalaje ergonómico con 2 garrafas de 5 litros que facilitan el manejo y el almacenamiento

La solución idónea

1	2	3	4	5	
¿Qué vas a lavar?	Dureza de agua (°F)*	Tratamiento del agua recomendado	Dureza del agua tras el tratamiento (°F)*	Detergente recomendado	
 Copas y vasos	Suave 0 ÷ 7	Ninguno	Suave 0 ÷ 7	 Detergente C13 Eco para lavavajillas	 Abrillantador ecológico C15 para lavavajillas profesionales
	Blanda media 7 ÷ 15	Con los cristales utiliza desmineralización total (consulta en la tabla de la derecha la solución adecuada para tu equipo)			
	Dureza intermedia 15 ÷ 25	Con los cristales utiliza desmineralización total o parcial y con los vasos normales utiliza descalcificador (consulta en la tabla de la derecha la solución adecuada para tu máquina)	Dureza intermedia 7 ÷ 25	 Detergente C11 para lavavajillas	 Abrillantador C12 para lavavajillas
	Dura / Muy dura 25 ÷ 45	Para vasos normales utiliza descalcificador y para el cristal emplea descalcificador y ósmosis inversa (consulta en la tabla de la derecha la solución adecuada para tu máquina)			
 Tazas y cuencos	Suave 0 ÷ 7	Ninguno	Suave 0 ÷ 7	 Detergente C13 Eco para lavavajillas	 Abrillantador ecológico C15 para lavavajillas profesionales
	Blanda media 7 ÷ 15				
	Dureza intermedia 15 ÷ 25	Desmineralización parcial (consulta en la tabla de la derecha la solución adecuada para tu máquina)	Dureza intermedia 7 ÷ 25	 Detergente C11 para lavavajillas	 Abrillantador C12 para lavavajillas
	Dura / Muy dura 25 ÷ 45	Descalcificador de agua (consulta en la tabla de la derecha la solución adecuada para tu máquina)			
 Platos y cubertería	Suave 0 ÷ 7	Ninguno	Suave 0 ÷ 7	 Detergente C13 Eco para lavavajillas	 Abrillantador ecológico C15 para lavavajillas profesionales
	Blanda media 7 ÷ 15	El descalcificador de agua es opcional			
	Dureza intermedia 15 ÷ 25	Descalcificador de agua (consulta en la tabla de la derecha la solución adecuada para tu máquina)	Dureza intermedia 7 ÷ 25	 Detergente C11 para lavavajillas	 Abrillantador C12 para lavavajillas
	Dura / Muy dura 25 ÷ 45				
 Recipientes de acero inoxidable	Suave 0 ÷ 7	Ninguno	Suave 0 ÷ 7	 Detergente C13 Eco para lavavajillas	 Abrillantador ecológico C15 para lavavajillas profesionales
	Blanda media 7 ÷ 15				
	Dureza intermedia 15 ÷ 25		Dureza intermedia 7 ÷ 25	 Detergente C11 para lavavajillas	 Abrillantador C12 para lavavajillas
	Dura / Muy dura 25 ÷ 45	Descalcificador de agua (consulta en la tabla de la derecha la solución adecuada para tu máquina)			

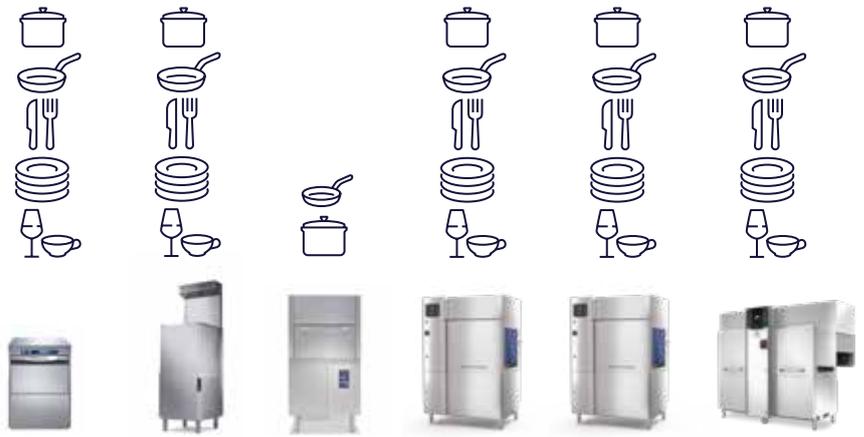

Bajo mostrador/
lavavasos

Lavavajillas de
capota

Lavacacerolas

Rack Type único
y compacto con
ESD

Rack Type único
y compacto

Rack Type multita-
clarado

Descalcificador manual	OS1074 (fría) 8 L con bypass	●	●	●			
	OC1903 (fría) 8 L sin bypass	●	●	●			
	OS1076 (fría) 12 L con bypass	●	●	●			
	860412 (fría) 12 L sin bypass	●	●	●			
	860430 (fría) 20 L	●	●	●			
	860413 (fría) 8 L	●	●	●			
	OS1946 (fría) 8 L	●	●	●			
	OS1079 (fría) 8 L	●	●	●			
	002454 (fría) 8 L	●	●	●			
Descalcificador automático	OS1083 (fría) 12 L	●	●	●			
	865495 (caliente) 12 L			●			
	OS1089 (fría) 24 L	●	●	●			
	PNC 865284 2x13 L (fría) + 12 L (fría y caliente)				●		●
	865284 (fría y caliente) 12 L				●	●	●
Desmineralización parcial	864017 (fría o caliente)	●	●				
Desmineralización total	864367 (fría o caliente)	●	●				
	864388	●	●				
Ósmosis	865494 (fría y caliente - WS o RO fría)						●

Herramientas y recomendaciones para técnicos

Antes de dirigirte a tu cliente, asegúrate de contar con las herramientas adecuadas.

1

Para medir la dureza del agua necesitas



OS1701
Prueba de dureza total de carbonatos



OS2916
Análisis químico de carbonatos; 100 varillas de prueba

2

Para verificar el pH necesitas:

Tampoco olvides:



OS0481
Medidor de pH de laboratorio; Medidor de PH/EC/TDS; HI9812; 100 ml



OS2245
Medidor de pH portátil



OS2383
solución para conservar los electrodos



OS2255
electrodo de repuesto para medidor de pH OS2245



OS2246
pH de solución 7,01



OS2247
pH de solución 4,01



OS2248
pH de solución 5,25



OS1707
Solución de TDS para calibrar los electrodos

3

También puedes necesitar:



OS0585
KIT químico de prueba de cloruro TT

OS2917
Análisis químico de hierro; 100 varillas de prueba 2383

4

También está disponible un kit con los componentes principales:



OS2956
Caja de análisis de agua LAB KIT



OS2957
Caja de análisis de agua BASIC KIT

Cómo determinar la concentración de detergente a partir de la medición de conectividad del agua caliente

- ▶ En primer lugar, recomendamos especialmente medir la dureza del agua
- ▶ Fija la dosis en función de la dureza del agua y las hojas de datos técnicos del producto
- ▶ Después de la primera carga de detergente, recoge del depósito de agua 300 ml de agua caliente (en torno a 60 °C)
- ▶ Sumerge el medidor de conductividad//pH en la solución y espera alrededor de un minuto a que se establezca el valor.
- ▶ Presta atención a la unidad de medida que muestra el instrumento (1 mS corresponde a 1000 μ S)
- ▶ Consulta el gráfico o la imagen y averigua la dosis en ml/L empezando por la conectividad (μ S/cm) que hayas identificado.
- ▶ Si es necesario, reinicia la bomba dosificadora y verifica después de 10 ciclos de lavado.


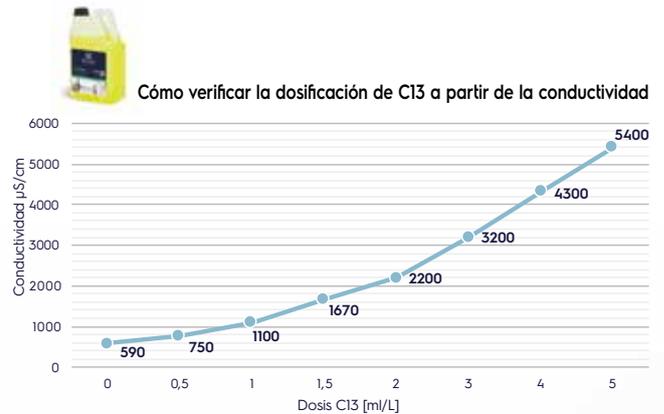


Gráfico de conductividad frente a concentración

Cantidad de detergente ml/L	Conductividad de μ S/cm empleando detergente C11	Conductividad de μ S/cm empleando detergente C13
0	590	590
0,5	700	750
1	930	1100
1,5	1250	1670
2	1690	2200
3	2500	3200
4	3300	4300
5	4100	5400



Detergente SpeeDelight

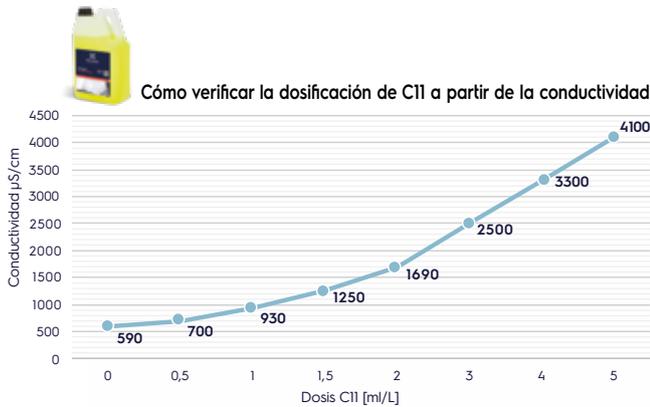

Código 0S2292

C41 Hi-temp Rapid Degreaser

- ▶ Fórmula diseñada específicamente para usarse con SpeeDelight y superficies calientes
- ▶ El mejor resultado de limpieza a alta temperatura, que protege el vidrio, el silíceo y el acero inoxidable
- ▶ Detergente apto para uso alimentario
- ▶ Hacен que la limpieza diaria sea más fácil y rápida, eliminando todo tipo de residuos carbonizados
- ▶ Prueba exhaustiva realizada por expertos y clientes
- ▶ Compromiso de fiabilidad sin riesgo de rotura prematura de piezas debido al uso químico
- ▶ Compromiso de seguridad con código QR para descargar al momento la ficha de datos de seguridad
- ▶ 6 botellas de 1 litro dotadas con una práctica boquilla, incluye una unidad rociadora extra



Vídeo tutorial



Sigue el camino a la
limpieza con Electrolux
Professional

Mira el vídeo tutorial
Limpieza con
SpeeDelight

Desengrasante



Código 0S1841

C40 Desengrasante para superficies calientes

- ▶ Recomendado para planchas fry top y marmitas con superficie cromada o de acero dulce
- ▶ El mejor resultado de limpieza a alta temperatura (165 °C - 175 °C), sin dañar las superficies de cocción
- ▶ **Detergente apto para uso alimentario**
- ▶ Hacen que la limpieza diaria sea más fácil y rápida, eliminando todo tipo de residuos carbonizados
- ▶ Evitan el riesgo de contaminación cruzada en alimentos
- ▶ Prueba exhaustiva realizada por expertos y clientes
- ▶ Compromiso de fiabilidad sin riesgo de rotura prematura de piezas debido al uso químico
- ▶ Compromiso de seguridad con código QR para descargar al momento la ficha de datos de seguridad
- ▶ Embalaje consistente en 6 botellas de 1 litro dotadas con una práctica boquilla, incluye una unidad rociadora adicional

Vídeo tutorial



Sigue el camino a la limpieza con Electrolux Professional







Detergen- tes para el segmento de lavan- derías

Índice

lagoon® Advanced Care	página 22
Agentes de tratamiento previo de manchas	página 23
Gama Ecolabel de lavadoras y secadoras	página 24
Gama Nordic Swan de lavadoras y secadoras	página 25



Adquiere nuestros detergentes y accesorios en [electroluxprofessional.com](https://www.electroluxprofessional.com)

lagoon® Advanced Care

El sistema lagoon® Advanced Care de Electrolux Professional es delicado con los tejidos, respetuoso con el medio ambiente y totalmente innovador en el sector. Es el único sistema de limpieza en húmedo que ofrece excelentes resultados de manera verdaderamente sostenible, con el mismo manejo transparente y la elevada productividad de un proceso de limpieza en seco.



Código 0W7095 - PNC 432731085 (cuba de 20 L) / Código 0W7096 - PNC 432731086 (cuba de 10 L)

W01 - lagoon® Sensitive Detergent

Detergente para utilizarse en la limpieza en agua profesional, junto con los programas de limpieza Electrolux Professional lagoon® adecuados y con W03 - lagoon® Sensitive Conditioner.



Código 0W7099 - PNC 432731089 (cuba de 20 L) / Código 0W709A - PNC 432731090 (cuba de 10 L)

W02 - lagoon® Delicate Detergent

Detergente para la limpieza en agua profesional. Con programas adecuados de limpieza en agua Electrolux Professional lagoon® para mezcla de fibras y junto con W03 - lagoon® Sensitive Conditioner. Apto para el lavado de tejidos de color a 40 °C.



Código 0W7097 - PNC 432731087 (cuba de 20 L) / Código 0W7098 - PNC 432731088 (cuba de 10 L)

W03 - lagoon® Sensitive Conditioner

Acondicionador para la limpieza en agua profesional. Con los programas adecuados de limpieza en agua Electrolux Professional lagoon® y W01 - lagoon® Sensitive Detergent para las fibras delicadas. Apto para fibras resistentes junto con W02 - lagoon® Delicate Detergent.

Gama completa
de detergentes
inteligentes para
lograr resultados
sin precedentes.



Agentes de tratamiento previo de manchas



Código 0W709B - PNC 432731091 (1 paquete de dos recipientes de 5 L)

A01 - Tratamiento previo lagoon®

Agente universal de precepillado suave para limpieza en húmedo profesional.

Se puede aplicar como tratamiento previo a todo tipo de fibras.



Código 0W709E - PNC 432731094 (1 paquete de seis botellas de 0,5 L)

P01 - lagoon® Protein Stain Remover

Agente de tratamiento previo de manchas para la limpieza en agua profesional. Se aplica como tratamiento previo de las manchas de sangre, huevo, leche, vómitos y orina.



Código 0W709C - PNC 432731092 (1 paquete de seis botellas de 0,5 L)

P02 - lagoon® Tannin Stain Remover

Agente de tratamiento previo de manchas para la limpieza en agua profesional. Se aplica como tratamiento previo de manchas de fruta, café, té, vino tinto y hierba.



Código 0W709D - PNC 432731093 (1 paquete de seis botellas de 0,5 L)

P03 - lagoon® Grease Remover

Agente de tratamiento previo de manchas para la limpieza en agua profesional. Se aplica como tratamiento previo a las manchas de cera, abrillantadores, aceites, grasas y maquillaje.



Código 0W709F - PNC 432731095 (1 paquete de seis botellas de 0,5 L)

P04 - lagoon® Ink Remover

Agente de tratamiento previo de manchas para la limpieza en agua profesional. Se utiliza para el pretratamiento de manchas sintéticas, provocadas por tintas, adhesivos, lacas, pintura sintética y betún.



Código 0W7LLV - PNC 432731110

Kit básico

contiene 4 x 0,5 L de P01, P02, P03, P04
Solución perfecta para someter a prueba a nuestros agentes antimanchas

Productos para fines especiales



Código 0W709K - PNC 432731099 (1 paquete de dos recipientes de 5 L)

A02 - lagoon® Colour Transfer Reducer

Agente de fijación y nivelación de color para la aplicación directa de tintes en textiles. Reduce el riesgo de transferencia de colores en los programas de limpieza en agua de Electrolux Professional lagoon®.



Código 0W7Q1A - PNC 432731148 (1 paquete de un recipiente de 10 L)

A03 - lagoon® Leather Care

Aceite acondicionador para restaurar el aspecto natural del cuero con un efecto nutritivo y suavizante que a la vez mantiene el equilibrio del color.



Código 0W7RW6 - PNC 432731156

lagoon® Leather & Shoe Cleaning Starter - Kit

El kit contiene todas las herramientas que garantizan un tratamiento básico y avanzado de cuero y textiles en el proceso de limpieza con lagoon® Advanced Care

Lavadoras y Secadoras

La nueva gama de detergentes para lavanderías se ha desarrollado para ofrecer calidad, seguridad y efectividad elevadas, garantizando un bajo impacto ambiental por la reducción de la contaminación del agua, la generación de desechos y el consumo de energía, en comparación con los productos convencionales del mercado. El compromiso de Electrolux Professional está garantizado por la homologación y autorización de **ECOLABEL** y **NORDIC SWAN**. Además, nuestra gama se ha formulado para reducir al mínimo el riesgo de sensibilización con el fin de suministrar detergentes seguros y eficaces a todos los usuarios, hasta el cliente final que utilice un tejido lavado con productos HIPOALERGÉNICOS y PROBADOS DERMATOLÓGICAMENTE*.



Código 0W7Y6G
PNC 432731829
(cuba 20 L)

L00 - Laundry Eco Degreaser

Eficiente desengrasante tensoactivo de gran efecto en grasas animales y aceites vegetales. Apto para mantelería de restaurante, ropa de trabajo y el tratamiento de manchas rebeldes de aceite. Se usa junto con L02 y L03.



Código 0W7RBB
PNC 432731139
(bolsa de 15 kg)

L01 - Laundry Eco Powder

Detergente en polvo de altas prestaciones que permite realizar una limpieza perfecta con una dosis mínima. Elimina la grasa y las manchas a la vez que protege el tejido y los colores. Ligeramente perfumado.



Código 0W7RBC
PNC 432731140
(cuba 20 L)

L02 - Laundry Eco Wash

Detergente líquido para todo tipo de ropa blanca, con una gran eficacia incluso a 30 °C y dosis baja. Respeta las fibras textiles y los colores al devolverles el lustre original.



Código 0W7RBF
PNC 432731143
(cuba 20 L)

L03 - Laundry Eco Booster

En casos de suciedad rebelde y aguas duras o muy duras, L03 Laundry Eco Booster garantiza rendimientos de alto nivel. Se usa en combinación con los detergentes L01 o L02.



Código 0W7RBD
PNC 432731141
(cuba 20 L)

L04 - Laundry Eco Bleach

Nueva generación de agente blanqueador, eficaz incluso a 30 °C a la vez que protege la calidad y el color de los tejidos.



Código 0W7RBE
PNC 432731142
(cuba 20 L)

L05 - Laundry Eco Softener

Suavizante ligeramente fragante para conseguir tejidos agradables, de fácil planchado y sin residuos ni electricidad estática.

*L00 - Laundry Eco Degreaser sigue en pruebas, el resto de la gama ya ha completado las pruebas con resultados satisfactorios



Para satisfacer los requisitos de **EUROPEAN ECOLABEL** es necesario respetar especificaciones muy estrictas de materias primas, criterios de altas prestaciones y un riguroso enfoque respetuoso con el medio ambiente.

La etiqueta EU Ecolabel permite identificar productos y servicios que tienen un **impacto ambiental reducido a lo largo del ciclo de vida útil**, desde la obtención de la materia prima hasta la producción, uso y eliminación. Reconocida en toda Europa, la etiqueta EU Ecolabel es voluntaria y fomenta una excelencia medioambiental fiable. Ofrece una completa gama de productos que incluye detergentes, refuerzos, suavizantes y blanqueadores que reflejan un auténtico compromiso con todo el proceso.



El uso de nuestra gama de productos **NORDIC SWAN** garantiza el suministro de una limpieza eficaz con un proceso ecológico que va desde la elección de las materias primas hasta las pruebas de rendimiento, verificadas mediante procedimientos de auditoría externos. La etiqueta **Nordic Swan Ecolabel** es la etiqueta ecológica de los países nórdicos, una herramienta práctica, voluntaria y positiva para ayudar a los consumidores a elegir activamente productos positivos para el medio ambiente. La etiqueta Nordic Swan Ecolabel es un sistema de ecoetiquetado ISO 14024 tipo 1 y pertenece a un organismo de control externo. Los productos que contienen la etiqueta ecológica Nordic Swan Ecolabel cumplen con unos exigentes requisitos medioambientales y, con frecuencia, climáticos. Se analiza la perspectiva de vida útil del producto, es decir, **el impacto del producto en el medio ambiente desde la materia prima u origen hasta su eliminación**. También se establecen criterios respecto a calidad, salud y rendimiento/funcionalidad. Cada grupo de productos tiene unos requisitos de criterios generales básicos y específicos del producto.



Código 0W7RBG - PNC 432731144 (recipiente de 20 L)

L06 - Laundry Swan Wash

Detergente potente para las manchas más rebeldes. Detergente alcalino sin fosfatos ni silicatos para una excelente eliminación de manchas. Eficaz incluso con prendas de vestir y de trabajo.



Código 0W7RBH - PNC 432731145 (recipiente de 20 L)

L07 - Laundry Swan Gentle Wash

Detergente para las manchas más rebeldes. Detergente líquido para todo tipo de tejidos, incluso de color. Excelentes propiedades de eliminación de suciedad y manchas. Evita que los tejidos adquieran tonos grisáceos.



Código 0W7RBI - PNC 432731146 (recipiente de 20 L)

L08 - Laundry Swan Bleach

Blanqueador con base de ácido peracético. Proporciona excelentes propiedades de blanqueo. También actúa como neutralizador de alcalinidad para devolver a los tejidos un pH neutro.



Código 0W7RBJ - PNC 432731147 (recipiente de 20 L)

L09 - Laundry Swan Softener

Suavizante para todo tipo de textiles. Efecto suavizante óptimo, también en ciclos cortos; reduce la electricidad estática. Garantiza un secado rápido y facilita el planchado.

Mantén una experiencia de secado de alto nivel con la limpieza periódica de tus secadoras, gracias a un proceso de desincrustación rápido y sencillo que permite la acción eficaz de la función Moisture Balance (equilibrio de humedad) y que garantiza también la eliminación de los posibles restos de jabón o suavizante.



Código 0S2394

C25 Pastilla de abrillantador y desincrustante

La combinación perfecta de ácido cítrico (*acidum citricum*) y nuestra fórmula específica garantizan la eliminación total de residuos calcáreos, de jabón y de suavizante. Disuelve 1 pastilla en 1 litro de agua y aclara la secadora. Si es necesario, puedes usar un **estropajo** (0W7PM8)





Detergen- tes desin- crustantes

Índice

C30 Desincrustante multiusos	página 29
C25 Pastilla de abrillantador y desincrustante	página 30



Adquiere nuestros detergentes y accesorios
en [electroluxprofessional.com](https://www.electroluxprofessional.com)

Detergentes desincrustantes



Código 0S2362

C30 Desincrustante multiusos

- ▶ Elimina eficazmente las incrustaciones y la cal de equipos de lavado, boilers y otros equipos profesionales (lavavajillas, hornos, cocedores de pasta, baño María, lavadoras, etc.). Consulte los detalles de proceso en la Hojas de datos de producto (PDS).
- ▶ El uso habitual del desincrustante C30 multiusos mantiene la eficiencia de los equipos y elimina la cal a la vez que reduce su desgaste natural
- ▶ Por su baja formación de espuma, el desincrustante C30 multiusos se recomienda para la limpieza de boilers y equipos con dispositivo desincrustante automático
- ▶ La fragancia natural hace que su uso sea más agradable
- ▶ 1 paquete de dos recipientes de 5 L



Cuida tus equipos y asegura mejores rendimientos y durabilidad con el uso de detergentes específicos



Código 0S2394

C25 Pastilla de abrillantador y desincrustante



- ▶ Eficaz pastilla de abrillantador y desincrustante para hornos con ciclos de lavado integrados.
- ▶ Disuelve 1 pastilla en 1 litro de agua para limpiar el tambor de la secadora y eliminar los residuos de jabón o suavizante
- ▶ Para un secado rápido con una cavidad perfectamente brillante y un boiler desincrustado.
- ▶ Eficiente fórmula concentrada con baja dosificación.
- ▶ Sin riesgo de rotura prematura.
- ▶ Pruebas intensivas en los laboratorios de Electrolux Professional
- ▶ Recipiente de 50 pastillas de 30 g cada una



El nuevo
desincrustante
sólido para hornos
se puede usar
incluso para la
limpieza del tambor
de la secadora





Detergen- tes para limpieza de super- ficies

Índice

S01 Limpiador de superficies de acero inoxidable	página 32
S02 Desengrasante	página 33
S03 Higienizante	página 33
S04 Limpiador de cristales y superficies duras	página 33



Adquiere nuestros detergentes y accesorios
en electroluxprofessional.com

Detergentes para limpieza de superficies



La elección de detergentes adecuados para la limpieza de superficies de cocina es fundamental para mantener un control eficaz de partículas o microbios.

Detergentes concentrados

hasta 250 atomizadores listos para usarse a partir de solo 1 L de producto **superconcentrado**



Código 0S2881

S01 - Limpiador de superficies de acero inoxidable

Stainless-steel surface Cleaner de Electrolux Professional es un detergente altamente concentrado, desarrollado especialmente para desengrasar y desincrustar las superficies de acero inoxidable de la cocina. También deja una película protectora que facilita las limpiezas futuras.



Dosis recomendada: 20 ml por 500 ml de agua.
El recipiente contiene 1 litro.

Cuida tus equipos y superficies y asegura mejores rendimientos y durabilidad con el uso de limpiadores específicos



Adquiere nuestros detergentes y accesorios en electroluxprofessional.com



Código 0S2882

S02 - Desengrasante

Degreaser de Electrolux Professional es un detergente altamente concentrado para limpiar y eliminar la grasa de equipos, superficies y suelos.



Dosis recomendada: 20 ml por 500 ml de agua.
El recipiente contiene 1 litro.



Código 0S2883

S03 - Higienizante

Hygienizer de Electrolux Professional es un detergente altamente concentrado para la limpieza profunda de recipientes, componentes internos de equipos de bebida y todo tipo de superficies.



Dosis recomendada: 20 ml por 500 ml de agua.
El recipiente contiene 1 litro.



Código 0S2884


S04 - Limpiador de cristales y superficies duras

Glasses & Hard Surfaces Cleaner de Electrolux Professional es un limpiador concentrado para todo tipo de superficies lavables, como cristales, espejos, mármol, encimeras, placas de inducción y de cocción.



Dosis recomendada: 20 ml por 500 ml de agua.
El recipiente contiene 1 litro.



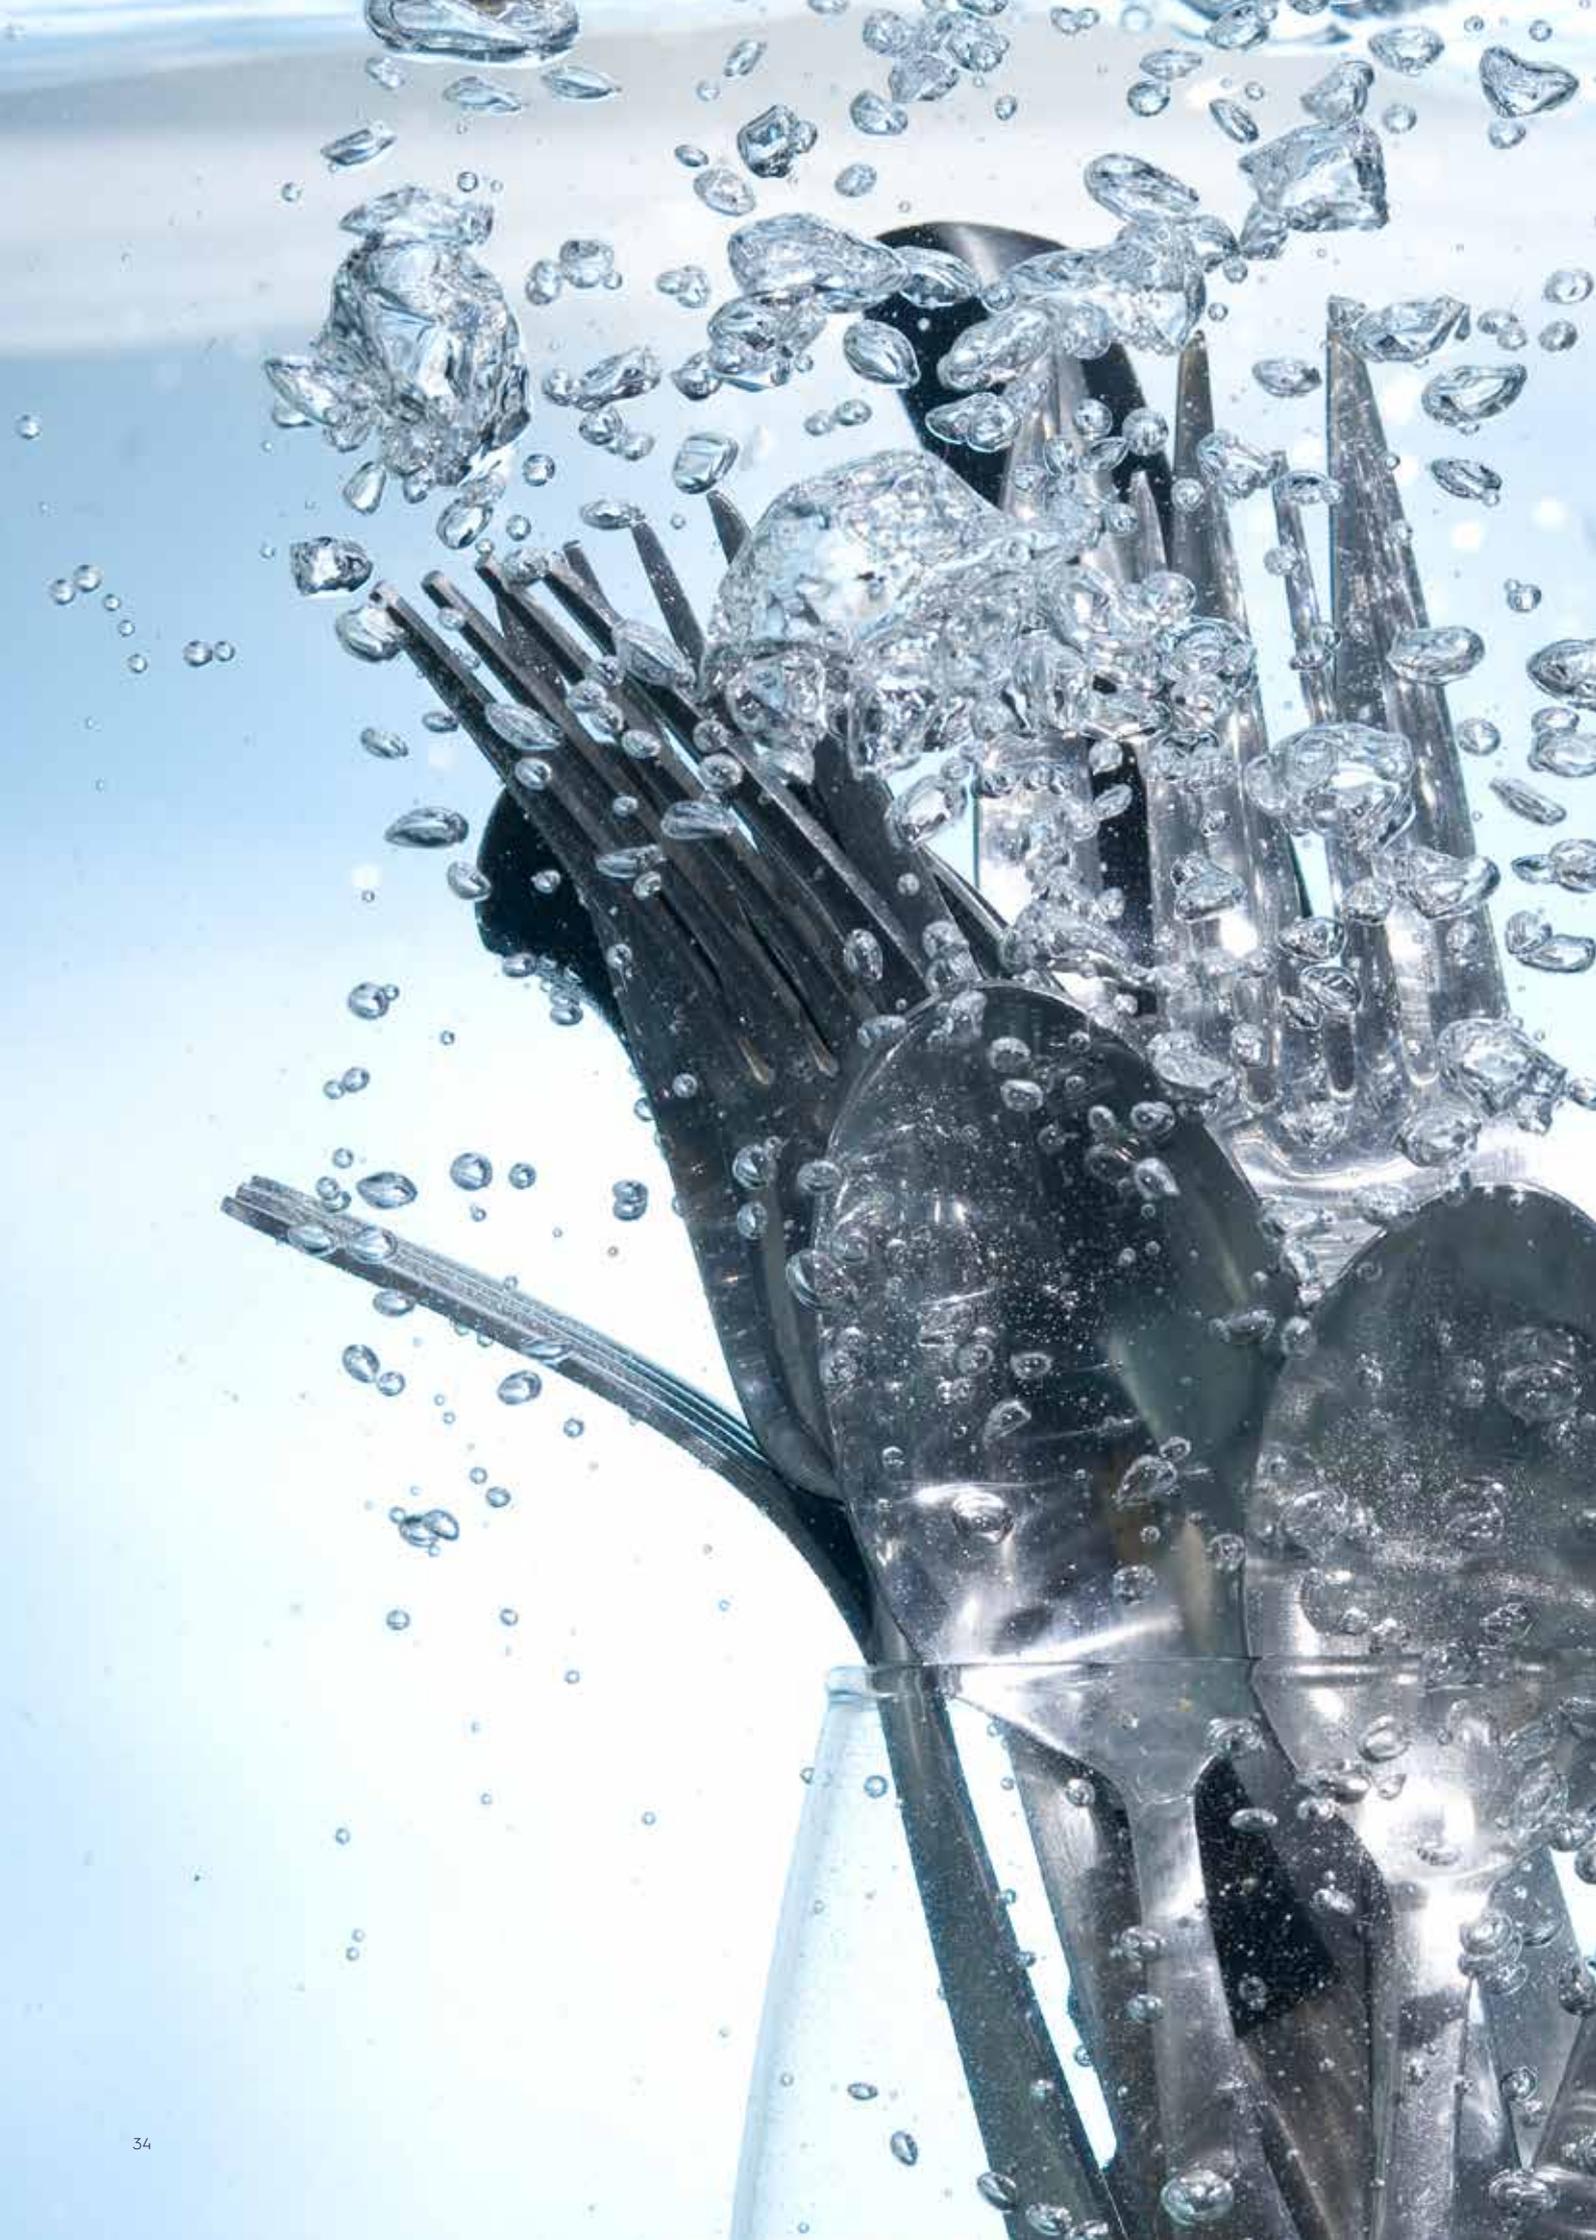



Trata- miento del agua

Índice

Descalcificadores automáticos	página 36
Descalcificadores manuales	página 39
Consumibles para descalcificadores de agua	página 40
Tratamiento del agua	página 41
Tratamiento del agua con sistema de ósmosis inversa	página 44

Con un tratamiento del agua correcto se consigue:

- ▶ evitar el riesgo de alteración del sabor y el aspecto de los alimentos
- ▶ reducir la acumulación de cal y, por lo tanto, la frecuencia de la desincrustación, con un ahorro adicional en costes operativos
- ▶ prolongar la vida útil de los equipos
- ▶ garantizar costes de mantenimiento más bajos

Electrolux Professional recomienda comprobar la calidad del agua para elegir la solución de tratamiento del agua más adecuada:

- ▶ descalcificador para las altas concentraciones de cal
- ▶ nanofiltro de agua o filtro de ósmosis inversa para altas concentraciones de cal y cloro



Adquiere nuestros detergentes y accesorios en electroluxprofessional.com

Descalcificadores automáticos

Descalcificadores automáticos con válvula ALIA



Código de producto	Cilindro de AISI 304	Resinas de intercambio iónico para el cilindro	Caudal máx.	Salmuera	Sal para ciclo regenerador	Suministro eléctrico	Conexión de agua	Presión mín./máx.	Temp. de agua de suministro	LxFxAI
OS1945	5 L	3,5 L	1500 L/h	10 kg	0,6 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-30 °C	230x360x515 mm
OS1946	8 L	5,6 L	1500 L/h	20 kg	1,0 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-30 °C	250x460x540 mm
OS1947	12 L	8,5 L	1500 L/h	25 kg	1,5 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-30 °C	285x405x595 mm

Descalcificadores automáticos GIX
SINCRONIZACIÓN con válvula
Autotrol 255
Logix 740



Código de producto	Cilindro de AISI 304	Resinas de intercambio iónico para el cilindro	Caudal máx.	Salmuera	Sal para ciclo regenerador	Suministro eléctrico	Conexión de agua	Presión mín./máx.	Temp. de agua de suministro	LxFxAI
OS2457	5 L	3,5 L	1500 L/h	10 kg	0,6 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	230x385x515 mm
OS1079	8 L	5,6 L	1500 L/h	20 kg	1,0 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	245x450x540 mm
002454* pnc 921305	8 L	5,6 L	1500 L/h	20 kg	1,0 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	245x450x540 mm
OS2458	12 L	8,5 L	1500 L/h	25 kg	1,4 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	285x425x650 mm

*Descalcificador de agua revestido con paneles de acero inoxidable

Cantidad de agua descalcificada basada en la dureza

°f	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
OS1945 / OS2457	1050	700	525	420	350
OS1946 / OS1079 / 002454	1680	1120	840	672	560
OS1947 / OS2458	2520	1680	1260	1008	840

Descalcificadores automáticos

Descalcificadores
automáticos
SINCRONIZACIÓN con
válvula Autotrol 255
Logix 740



Código de producto	Cilindro de fibra de vidrio	Resinas de intercambio iónico para el cilindro	Caudal máx.	Salmuera	Sal para ciclo regenerador	Suministro eléctrico	Conexión de agua	Presión mín./máx.	Temp. de agua de suministro	LxFxAI
OS1083	12 L	8,5 L	1500 L/h	25 kg	1,4 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	320x500x660 mm
OS1089	24 L	17 L	1500 L/h	50 kg	2,7 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	320x500x1120 mm

Cantidad de agua descalcificada
basada en la dureza

	°f	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
OS1083	2520	1680	1260	1008	840
OS1089	5040	3360	2520	2016	1680

Descalcificadores automáticos
SERIE VOLUMÉTRICA GRANDE con
válvula Autotrol 255 Logix 760



Código de producto	Cilindro de fibra de vidrio	Resinas de intercambio iónico para el cilindro	Caudal máx.	Salmuera	Sal para ciclo regenerador	Suministro eléctrico	Conexión de agua	Presión mín./máx.	Temp. de agua de suministro	LxFxAI
OS2459	50 L 10"x44"	35 L	1500 L/h	120 kg	7,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	Cilindro: Ø271x1300mm Salmuera: Ø541x810mm
OS2460	84 L 13"x44"	59 L	1500 L/h	120 kg	12,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	Cilindro: Ø360x1300mm Salmuera: Ø541x810mm

Cantidad de agua descalcificada
basada en la dureza

	°f	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
OS2459	10500	7000	5250	4200	3500
OS2460	17640	11760	8820	7056	5880

Descalcificadores automáticos

Descalcificadores automáticos
SERIE VOLUMÉTRICA PERFORMA GRANDE con
válvula Autotrol 268 Logix 760



Cilindro Salmuera

Código de producto	Cilindro de fibra de vidrio	Resinas de intercambio iónico para el cilindro	Caudal máx.	Salmuera	Sal para ciclo regenerador	Suministro eléctrico	Conexión de agua	Presión mín./máx.	Temp. de agua de suministro	LxFxAI
OS2461	24 L 8"x35"	17 L	4000 L/h	80 kg	2,7 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	Cilindro: Ø219x1060mm Salmuera: Ø480x660mm
OS2462	50 L 10"x44"	35 L	4000 L/h	120 kg	7,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	Cilindro: Ø271x1300mm Salmuera: Ø541x810mm
OS2463	84 L 13"x44"	59 L	4000 L/h	120 kg	12,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	Cilindro: Ø360x1300mm Salmuera: Ø541x810mm

Descalcificadores automáticos
SERIE PERFORMA GRANDE SINCRONIZADA
con válvula Autotrol 268 Logix 740



Cilindro Salmuera

Código de producto	Cilindro de fibra de vidrio	Resinas de intercambio iónico para el cilindro	Caudal máx.	Salmuera	Sal para ciclo regenerador	Suministro eléctrico	Conexión de agua	Presión mín./máx.	Temp. de agua de suministro	LxFxAI
OS2464	24 L 8"x35"	17 L	4000 L/h	80 kg	2,7 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	Cilindro: Ø219x1060mm Salmuera: Ø480x660mm
OS2325	50 L 10"x44"	35 L	4000 L/h	120 kg	7,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	Cilindro: Ø271x1300mm Salmuera: Ø541x810mm
OS2326	84 L 13"x44"	59 L	4000 L/h	120 kg	12,2 kg	230V 50/60 Hz	Ø 3/4" G	2-8 bar	4-25 °C	Cilindro: Ø360x1300mm Salmuera: Ø541x810mm

Cantidad de agua descalcificada
basada en la dureza

°f	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
OS2461 / OS2464	5040	3360	2520	2016	1680
OS2462 / OS2325	10500	7000	5250	4200	3500
OS2463 / OS2326	17640	11760	8820	7056	5880

Descalcificadores manuales

Descalcificadores manuales



Código de producto	Cilindro de AISI 304	Resinas de intercambio iónico para el cilindro	Caudal máx.	Sal para ciclo regenerador	Conexión de agua	Presión mín./máx.	Temp. de agua de suministro	LxFxAI
OC1903	8 L	5,6 L	1000 L/h	1,0 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25 °C	Ø190x400 mm
OS0330	12 L	8,4 L	1000 L/h	1,5 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25 °C	Ø190x515 mm
OS0329	20 L	14 L	1000 L/h	2,5 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25 °C	Ø190x900 mm

Descalcificadores manuales "bypass"



Código de producto	Cilindro de AISI 304	Resinas de intercambio iónico para el cilindro	Caudal máx.	Sal para ciclo regenerador	Conexión de agua	Presión mín./máx.	Temp. de agua de suministro	LxFxAI
OS1074	8 L	5,6 L	1000 L/h	1,0 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25 °C	Ø190x400 mm
OS1076	12 L	8,4 L	1000 L/h	1,5 kg	Ø 3/4" G	1-8 bar	8-25 °C	Ø190x500 mm

Cantidad de agua descalcificada basada en la dureza

°f	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
OC1903 / OS1074	1680	1120	840	672	560
OS0330 / OS1076	2520	1680	1260	1008	840
OS0329	4200	2800	2100	1680	1400

Consumibles para descalcificadores de agua



OL1140
Filtro de agua NK111
 con cartucho bobinado de 50 µm. Se recomienda para descalcificadores manuales. Ø 5", acoplamiento 3/8" G

OL1141
Filtro de agua NK112
 con cartucho bobinado de 50 µm. Se recomienda para descalcificadores manuales. Ø 5", acoplamiento 3/4" G

OS1027
Cartucho bobinado 5" 50 µm
 Ø 61 H 127 mm para OL1140 y OL1141

OS2250
Cartucho de bloque de carbono 5 µm
 para OL1140 y OL1141



OS1423
Filtro completo NK223C
 con cartucho de bloque de carbono 5 µm. Se recomienda para descalcificadores manuales. Ø 9, acoplamiento 1/2" G m/f

OS1029
Cartucho bobinado 9" 50 µm
 Ø 61 H 247 mm para OS1423

OS5480
Cartucho de bloque de carbono 5 µm
 para OS1423

OS1027



005480



OS2165
Sal para descalcificador
 Paquete de 25 kg



Resina de intercambio iónico
 apta para todos los descalcificadores con el uso de resina, de cualquier capacidad

OS2191
 Paquete de 5 kg (6,14 L)

OS2192
 Paquete de 10 kg (12,28 L)

OS0333
 Paquete de 25 kg (30,71 L)



OS1090
Desinfectante de resina para descalcificadores de agua

- ▶ Dispositivo de desinfección por resina para válvula Autotrol 255 Logix con alarma de sal
- ▶ códigos descalcificadores de agua OS1079-OS1083-OS1089



OS2245
Dispositivo hermético pH/EC/TDS/Medidor de temperatura - escala EC/TDS baja

Instrumento hermético de bolsillo para:

- ▶ pH/EC/TDS/ (3999 µS/cm, 2000 ppm)
- ▶ temperatura 0: 60 °C
- ▶ escala EC/TDS baja



OS1701
Kit de dureza de carbonatos total



002453
Desinfectante de resina para descalcificador de agua



- ▶ Cuerpo hermético flotante.
- ▶ Electrodo pH sustituible con unión de fibra renovable y pantalla grande con dos niveles de lectura y apagado automático en caso de inactividad.
- ▶ El instrumento se suministra con capucha protectora, llave de sustitución del electrodo, baterías e instrucciones.
- ▶ Medidas mín. 163 x 40 x 26 mm
- ▶ Peso: 100 g

Tratamiento del agua

Purity C Quell ST



OS1628

Sistema Purity C 150 Quell ST

- ▶ Capacidad de 2408 L a 10° dH con bypass 40% (máquinas de café)
- ▶ Capacidad 1656 L a 10° dH con bypass 10% (hornos)
- ▶ Temp. de funcionamiento 4 °C-30 °C
- ▶ Presión mín./máx. 2-8,6 bar
- ▶ Conexiones de cabezal 3/8"
- ▶ Med. Ø117x417h, con caudalímetro digital (OS2555), prueba de dureza del agua (OS1701) y cabezal con bypass (OS1638)



OS1629

Sistema Purity C 300 Quell ST

- ▶ Capacidad de 4000 L a 10° dH con bypass 40% (máquinas de café)
- ▶ Capacidad 2750 L a 10° dH con bypass 10% (hornos)
- ▶ Temp. de funcionamiento 4 °C-30 °C
- ▶ Presión mín./máx. 2-8,6 bar
- ▶ Conexiones de cabezal 3/8"
- ▶ Med. Ø125x464h, con caudalímetro digital (OS2555), prueba de dureza del agua (OS1701) y cabezal con bypass (OS1638)



OS1630

Sistema Purity C 500 Quell ST

- ▶ Capacidad 6800 L a 10° dH con bypass 40% (desayuno)
- ▶ Capacidad 4675 L a 10° dH con bypass 10% (hornos)
- ▶ Temp. de funcionamiento 4 °C-30 °C
- ▶ Presión mín./máx. 2-8,6 bar
- ▶ Conexiones de cabezal 3/8"
- ▶ Med. Ø149x553h, con caudalímetro digital (OS2555), prueba de dureza del agua (OS1701) y cabezal con bypass (OS1638)



OS1631

Sistema Purity C 1100 Quell ST

- ▶ Capacidad 11500 L a 10° dH con bypass 40% (desayuno)
- ▶ Capacidad 7906 L a 10° dH con bypass 10% (hornos)
- ▶ Temp. de funcionamiento 4 °C-30 °C
- ▶ Presión mín./máx. 2-8,6 bar
- ▶ Conexiones de cabezal 3/8"
- ▶ Med. Ø184x553h, con caudalímetro digital (OS2555), prueba de dureza del agua (OS1701) y cabezal con bypass (OS1638)

Tratamiento del agua

Accesorios para el sistema Purity C Quell ST y cartuchos de sustitución



OS1054
Cartucho Purity C 150 Quell ST

OS1055
Cartucho Purity C 300 Quell ST



OS1056
Cartucho Purity C 500 Quell ST

OS1708
Cartucho Purity C 1100 Quell ST



OS1892
Cartucho de servicio de Purity C para la limpieza, la desinfección y la desincrustación de equipos conectados directamente.
▶ Ø 125 mm - H 233 mm
▶ Capacidad máxima del cartucho 0,5 L
▶ Presión de funcionamiento 0,5-8,6 bar
▶ Temp. entrada de agua 4-30 °C
▶ El cartucho no incluye el cabezal OS1638



OS2555
Contador digital volumétrico en litros

- ▶ Caudalímetro 10-100 A
- ▶ Caudal 10-100 L/h
- ▶ Temp. 4 °C-30 °C; máx. 8 bar
- ▶ Indica los litros restantes que puede tratar el sistema de filtrado.
- ▶ Alimentación por batería



OS1638
Cabezal con bypass variable 0%-70% y conexiones macho de válvulas de aclarado de 3/8"

OS2123
Kit de reducción Brita PURITY C 3/4"-3/8" Juego de 2 unidades



OS2132
Cartucho
Filtro Purity C 1000 AC
Idóneo para máquinas dispensadoras de bebidas frías y calientes

OS2226
Juego de 20 cartuchos Purity C 1000 AC

Tratamiento del agua

Purity STEAM para HORNOS



- OS1632**
Filtro Purity STEAM 450
con sistema contador de litros
MDU incluido
- ▶ Capacidad de 3680 L a 10° dH con bypass en pos.1.
 - ▶ Temp. de funcionamiento 4 °C-30 °C
 - ▶ Pres. máx. 6,9 bar
 - ▶ Conexiones de cabezal de entrada/salida G1" - G3/4"
 - ▶ Med. Ø249x408h



- OS1633**
Filtro Purity STEAM 600
con sistema contador de litros
MDU incluido
- ▶ Capacidad de 5771 L a 10° dH con bypass en pos.1.
 - ▶ Temp. de funcionamiento 4 °C-30 °C
 - ▶ Pres. máx. 6,9 bar
 - ▶ Conexiones de cabezal de entrada/salida G1" - G3/4"
 - ▶ Med. Ø249x520h



- OS1634**
Filtro Purity STEAM 1200
con sistema contador de litros
MDU incluido
- ▶ Capacidad de 10800 L a 10° dH con bypass en pos.1.
 - ▶ Temp. de funcionamiento 4 °C-30 °C
 - ▶ Pres. máx. 6,9 bar
 - ▶ Conexiones de cabezal de entrada/salida G1" - G3/4"
 - ▶ Med. Ø249x550h

Accesorios para sistema Purity STEAM y cartuchos de sustitución

OS1635



- OS1635**
Cartucho Purity STEAM 450
- OS1636**
Cartucho Purity STEAM 600
- OS1637**
Cartucho Purity STEAM 1200

Purity C STEAM para hornos



- OS2491**
Kit PURITY C 500 STEAM
con cartucho (OS2490) y cabezal (OS2489)



- OS2492**
Kit PURITY C 1100 STEAM
con cartucho (OS2488) y cabezal (OS2489)

Accesorios Purity C STEAM para hornos y cartuchos de sustitución



- OS2490**
Cartucho PURITY C 500 STEAM



- OS2489**
Cabezal PURITY C STEAM
3/8" M

- OS2488**
Cartucho PURITY C 1100 STEAM



- OS1701**
Kit de dureza de carbonatos
total

Tratamiento del agua

Purity Clean y Clean Extra



- OS0801**
Sistema de filtro PURITY 1200 CLEAN
con desmineralización PARCIAL y cartucho de filtro incluido.
- ▶ Conexiones: de entrada G1"-salida G3/4"
 - ▶ Presión de entrada mín./máx.: 2-6 bar
 - ▶ Temperatura de funcionamiento 4°-60 °C
 - ▶ Capacidad: 13.000 L a 10° KH



- OS0803**
Sistema de filtro PURITY 1200 EXTRA
con desmineralización TOTAL y cartucho de filtro incluido.
- ▶ Conexiones: de entrada G1"-salida G3/4"
 - ▶ Presión de entrada mín./máx.: 2-6 bar
 - ▶ Temperatura de funcionamiento 4°-60 °C
 - ▶ Capacidad: 5.000 L a 10° KH

Accesorios para sistemas Purity CLEAN y CLEAN EXTRA y cartuchos de sustitución



- OS0802**
Cartucho PURITY 1200 CLEAN



- OS0804**
Cartucho PURITY 1200 CLEAN EXTRA



- OS2555**
Contador digital volumétrico en litros
- ▶ Caudalímetro 100-100A
 - ▶ Caudal 10-100 L/h
 - ▶ Temp. 4 °C - 30 °C máx. 8 bar
 - ▶ Indica los litros restantes que puede tratar el sistema de filtro
 - ▶ Alimentación por batería



- OS1223**
Cabezal para Purity CLEAN y CLEAN EXTRA
con bypass

- OS2556**
Contador digital volumétrico en litros
- ▶ Caudalímetro 100-700A
 - ▶ Caudal 100-700 L/h

Accesorios del Purity AquaQuell System y cartuchos de sustitución

OS0797



- OS0797**
Cartucho Purity AquaQuell 450

- OS0798**
Cartucho Purity AquaQuell 600

- OS0683**
Cartucho Purity AquaQuell 1200

Tratamiento del agua con sistema de ósmosis inversa

Sistema de filtrado por ósmosis inversa con boiler atmosférico



OS1822
Filtro de ósmosis inversa
 ▶ Voltaje de alimentación: 220... 240 V / 1N ph / 50/60 Hz
 ▶ Consumo de energía 0,18 kw
 ▶ presión de agua de alimentación: 1 - 4 bar
 ▶ Temperatura del agua de
 ▶ Alimentación eléctrica: 5-35 °C
 ▶ Medidas del tubo de entrada de agua: 3/4 "



OL1140
Filtro de agua NK111
 con cartucho bobinado de 50 µm. Se recomienda para descalcificadores manuales. Ø5", acoplamiento 3/8" G

OS2250
Cartucho de bloque de carbono 5 µm
 para OL1140 y OL1141

OPRAH2
Ruedas para filtro de ósmosis inversa
 Kit de 4 unidades



OS1821
Cartucho de filtro de sustitución para ósmosis



OS1826
Cabezal con soporte de pared



OPRY39
Recipiente para membrana filtrante 3012
 conexión 1/4 "- 3/8"
 (no se incluye la membrana)



OS1848
Membrana filtrante 3012
 300 GPD

Repuestos de filtro de ósmosis inversa RO600C



OS0730
Kit de desincrustante para limpieza de membrana de ósmosis
 Con 2 filtros de carbono y 1 agente desincrustante 200gr



OS0735
Filtro de bomba con membranas para RO400/600"

OS0728
Filtro de carbón para RO600C

OS0738



OS0738
Kit de bomba RO600

OS0736
Casquillo protector

OS0737
Motor RO600 23 V





Bombas para detergentes

Índice

Bombas para segmento alimentario página 46

Bombas para segmento de lavanderías página 48



Adquiere nuestros detergentes y accesorios en electroluxprofessional.com

Bombas para segmento alimentario



Bomba peristáltica para detergente

modelo PR4 con tubos dispensadores para regulación analógica de la dosificación de santopreno, utilizado como accesorio para los lavavajillas sin sistema de dosificación incorporado

- ▶ Fácil regulación
- ▶ Se suministra con soporte de fijación, conexión de inyección, tubo de aspiración, tubo de salida y filtro

Código	Compatible con
OS0669	lavavasos, bajomostrador, carga frontal, tipo capota, rack type sin sistema de dosificación integrado

- ▶ Consumo de energía: 3,5 w
- ▶ Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz
- ▶ Presión: 0,1 bar
- ▶ Caudal: 0,6 - 4 L/h



Bomba peristáltica para detergente con velocidad fija

modelo PR6 con regulación analógica de la dosificación mediante sonda de conductividad y tubos dispensadores de santopreno

- ▶ Se usan como accesorios para las lavavajillas sin sistemas de dosificación integrado
- ▶ Fácil regulación
- ▶ Se suministra con soporte de fijación, conexión de inyección, tubo de aspiración, filtro de tubo de salida y sonda de conductividad

Código	Compatible con
OS0670	lavavasos, bajomostrador, carga frontal, tipo capota, rack type sin sistema de dosificación integrado

- ▶ Consumo de energía: 3,5 w
- ▶ Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz
- ▶ Presión: 0,1 bar
- ▶ Caudal: 6l/h



Bomba peristáltica para abrillantador

modelo PRI con tubos de regulación analógica de la dosificación de sekobril

- ▶ Se usan como accesorios para las lavavajillas sin sistemas de dosificación integrado
- ▶ Fácil regulación
- ▶ Se suministra con soporte de fijación, conexión de inyección con válvula antirretorno, tubo de aspiración, tubo de salida, filtro, conexión de tubo de "h" de 6-8 mm, para equipos de una sola cuba

Código	Compatible con
OS0671	lavavasos, bajomostrador, carga frontal, tipo capota, rack type sin sistema de dosificación integrado

- ▶ Consumo de energía: 3,5 w
- ▶ Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz
- ▶ Presión: 3 bar
- ▶ Caudal: 0,2 - 1 L/h



OU1032

Bomba de dosificación G200

230 V 50 Hz:
caudal de detergente 0,777 g/s,
caudal máx. 2 L/h



OS0672

Sistema de dosificación TWINDOSE 40

- ▶ Control por microprocesador con pantalla LCD
- ▶ Dosificación de detergente - conductividad o sincronizada
- ▶ Dosificación de abrillantador - velocidad o sincronizada
- ▶ Bomba de detergente: tubo de caudal de santopreno 12,5 L/h
- ▶ Bomba de abrillantador: Tubo de SekoBril
- ▶ Caudal 2,5 L/h 3 bar
- ▶ Consumo máx. 20 W
- ▶ Conmutación de alimentación de 80 a 265 VCA 50 Hz para máquinas de túnel

Bombas para segmento alimentario



OL3182

Dosificador de abrillantador

- ▶ Tornillo de ajuste de caudal
- ▶ De 0 a 4 cm³/ciclo con
- ▶ Conectores de manguera
- ▶ Filtro inferior con casquillo de acero y tubo



OL3200

Dosificador de abrillantador

- ▶ Tornillo de ajuste de caudal
- ▶ De 0 a 4 cm³/ciclo



OHA055

Dosificador de abrillantador

tipo 1000



OHA056

Dosificador de abrillantador

tipo 3000 con filtro



OS2285

Bomba peristáltica de abrillantador

modelo PG 0.4

- ▶ Caudal: 0,4 L/h
- ▶ Presión: 3 bar
- ▶ Alimentación eléctrica: 230 V - 50/60 Hz

junto con:

- ▶ 4 m PE tubo 4x6, filtro y peso inferior, válvula de inyección de abrillantador
- ▶ certificación ROHS



OS1986

Bomba peristáltica de detergente

modelo PG 3

- ▶ Caudal: 3 L/h
- ▶ Presión: 0,1 bar
- ▶ Alimentación eléctrica: 230V - 50/60 Hz

junto con:

- ▶ tubo de 4 m PE 4x6,
- ▶ filtro y peso inferior, pasapared
- ▶ certificación ROHS



OS0706

Bomba peristáltica de abrillantador

modelo NBR 0.4

- ▶ Regulador de caudal t/p: 0,4 L/h
- ▶ Presión: 3bar
- ▶ Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz

junto con:

- ▶ tubo de aspiración de 2 m
- ▶ tubo de suministro de 2 m, peso inferior de acero inoxidable y filtro, conexión de inyección con válvula antirretorno para abrillantador
- ▶ certificación ROHS



OS1987

Bomba peristáltica de detergente

modelo NBR 3

- ▶ Regulador de caudal t/p: 3 L/h
- ▶ Presión: 0,1 bar
- ▶ Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz

con

- ▶ tubos y conexiones
- ▶ certificación ROHS

Bombas para segmento de lavanderías



*Aptas para todos los modelos ClarusVibe



Jetsave

Bombas Venturi, diseñadas para facilitar la instalación, la programación y el ahorro, mejoran la precisión del suministro de productos químicos y reducen el costo de mantenimiento del sistema.

- ▶ **ClarusVibe:** Lavadoras de alto centrifugado de Electrolux Professional con control ClarusVibe.
- ▶ **Ahorra en productos químicos:** es imposible no ahorrar en ellos, no volverás a usarlos de manera excesiva.
- ▶ **Fácil instalación:** conexión plug&play desde las lavadoras. No es necesario abrir los paneles de la lavadora para realizar el cableado.
- ▶ **Fácil programación:** todo lo gestiona ClarusVibe desde las lavadoras en ml/kg. No se necesita PC adicional con software instalado.
- ▶ **Extensión de bombas flexible:** disponible para 2, 3, 4, 5, 6, 8 o 10 productos; si se necesitan más, es posible instalar fácilmente hasta 15 bombas mediante ampliación modular.
- ▶ **Alarma de bajo nivel:** siempre un paso adelante cuando se agotan los productos químicos. Aparece un mensaje de aviso en la pantalla ClarusVibe de la lavadora.
- ▶ **Gestión de estadísticas:** Todos los informes y estadísticas de dosificación se pueden descargar directamente desde la lavadora y el control del ahorro es muy sencillo.
- ▶ **Menos mantenimiento:** no hay desgaste de piezas móviles ni de tubos dispensadores.
- ▶ **Dosificación uniforme:** No decae, ni siquiera tras un periodo prolongado.
- ▶ **Instalación más fácil y ordenada:** colector de barrido integrado.

Código	PNC	Descripción
1LSMZP	988930001	Kit completo con 2 bombas, 550 ml/min
1LSMZR	988930002	Kit completo con 3 bombas, 550 ml/min
1LSMZS	988930003	Kit completo con 4 bombas, 550 ml/min
1LSMZK	988930004	Kit completo con 5 bombas, 550 ml/min
1L827F	988930005	Kit completo con 6 bombas, 550 ml/min
1L827G	988930006	Kit completo con 8 bombas, 550 ml/min
1L827H	988930007	Kit completo con 10 bombas, 550 ml/min

- ▶ Alimentación desde la lavadora de alto centrifugado 100-240 V 50-60 Hz /0,1A (máx.)
- ▶ Suministro de agua: Mín. 1,8 bar - Máx. 6 bar



*Aptas para todos los modelos ClarusVibe



Dosave

Bombas peristálticas, con sencilla caja de conexiones externas desde las lavadoras de alto centrifugado, diseñadas para facilitar la instalación, la programación y el ahorro:

- ▶ **ClarusVibe:** Lavadoras de alto centrifugado de Electrolux Professional con control ClarusVibe.
- ▶ **Ahorra en productos químicos:** no vuelvas a usarlos en exceso.
- ▶ **Fácil instalación:** conexión plug&play desde las lavadoras. No es necesario abrir los paneles de la lavadora para realizar el cableado.
- ▶ **Fácil programación:** todo lo gestiona ClarusVibe desde las lavadoras en ml/kg. No se necesita PC adicional con software instalado.
- ▶ **Extensión de bombas flexible:** disponible para 2, 3, 4, 5 productos; si se necesitan más, es posible instalar fácilmente hasta 15 bombas mediante ampliación modular.
- ▶ **Alarma de bajo nivel:** siempre un paso adelante cuando se agotan los productos químicos. Aparece un mensaje de aviso en la pantalla ClarusVibe de la lavadora.
- ▶ **Gestión de estadísticas:** Todos los informes y estadísticas de dosificación se pueden descargar directamente desde la lavadora y el control del ahorro es muy sencillo.

Código	PNC	Descripción
1LSMZT	988930011	Junto con 2 bombas, tubos de silicona, 350 ml/min
1LSMZU	988930012	Junto con 3 bombas, tubos de silicona, 350 ml/min
1LSMZV	988930013	Junto con 4 bombas, tubos de silicona, 350 ml/min
1LSMZW	988930014	Junto con 5 bombas, tubos de silicona, 350 ml/min

- ▶ Alimentación desde la lavadora de alto centrifugado de 220-240 V 50-60 Hz /3 A (máx.)
- ▶ Suministro de agua (colector de barrido): Mín. 1,8 bar - Máx. 6 bar

Bombas para segmento de lavanderías



*Aptas para todos los modelos Compass Pro



Sistema de dosificación eficiente (EDS)

El sistema de dosificación eficiente (Efficient Dosing System) ajusta automáticamente la cantidad de detergente en función de la carga real de la lavadora de alto centrifugado Electrolux Professional.

- ▶ Compatible con las lavadoras de alto centrifugado de Electrolux Professional Laundry equipadas con Compass Control, Compass Pro o Clarus Control.
- ▶ El panel de control de las lavadoras de alto centrifugado te informa directamente cuál es el programa seleccionado
- ▶ Validación de temperatura y tiempo variables para cumplir las diferentes normas de higiene de los distintos países
- ▶ Puerto USB integrado para recopilar estadísticas y controlar los ahorros con facilidad
- ▶ Software de PC para preparar las fórmulas y cargarlas en el controlador mediante una unidad USB para facilitar la instalación
- ▶ Tubo de dosificación de 350 ml para dosificar el detergente con rapidez
- ▶ Todas las conexiones se fabrican a medida para Electrolux Professional Compass Control®, Compass Pro® y Clarus Control®, y se suministran con las prendas para una instalación rápida y sencilla
- ▶ Disponible en versión de 2, 3, 4, 5 o 6 bombas para satisfacer todo tipo de aplicaciones

Código	PNC	Descripción
1L081P	988916901	Kit completo con 2 bombas: 230V 50/60 Hz
1L081V	988916911	Kit completo con 2 bombas: 115 V 60 Hz
1L081R	988916902	Kit completo con 3 bombas: 230V 50/60 Hz
1L081W	988916912	Kit completo con 3 bombas: 115 V 60 Hz
1L081S	988916903	Kit completo con 4 bombas: 230V 50/60 Hz
1L081X	988916913	Kit completo con 4 bombas: 115 V 60 Hz
1L081T	988916904	Kit completo con 5 bombas: 230V 50/60 Hz
1L081Y	988916914	Kit completo con 5 bombas: 115 V 60 Hz
1L081U	988916905	Kit completo con 6 bombas: 230V 50/60 Hz
1L081Z	988916915	Kit completo con 6 bombas: 115 V 60 Hz



*Aptas para todos los modelos Compass Pro



ED Venturi

Combina lo mejor de EDS con lo mejor de las bombas Venturi para ajustar automáticamente la cantidad de detergente en función de la carga real de las lavadoras de alto centrifugado Electrolux Professional y ofrece excelentes resultados de lavado de manera sostenible de una unidad de lavandería de bajo mantenimiento, basada en Venturi e impulsada por agua.

- ▶ Compatible con las lavadoras de alto centrifugado de Electrolux Professional Laundry equipadas con Compass Control®, Compass Pro® o Clarus Control®.
- ▶ 3, 5 o 6 productos químicos en un solo armario
- ▶ Ahorro de productos químicos gracias a nuestro exclusivo controlador Automatic Saving y Efficient Dosing
- ▶ Bajo mantenimiento: no hay tubos peristálticos, ni mantenimiento habitual, ni piezas móviles, con un bajo coste total de instalación.
- ▶ Amplia variedad de salidas uniformes - de 500 ml/min o 1500 ml/min
- ▶ Colector de barrido integrado para entregas a larga distancia
- ▶ Puerto USB integrado para recopilar estadísticas y controlar con facilidad los ahorros en productos químicos
- ▶ Software de PC para preparar las fórmulas y cargarlas en el controlador mediante una unidad USB para facilitar la instalación

Código	PNC	Descripción
1LSNCG	988930024	ED Venturi 3 PROD LF Bajo caudal de 500 ml
1LSNCF	988930023	ED Venturi 3 PROD HF Alto caudal de 1500 ml
1LSNCE	988930022	ED Venturi 5 PROD LF Bajo caudal de 500 ml
1LSNCD	988930021	ED Venturi 5 PROD HF Alto caudal de 1500 ml
1LSPES	988930025	ED Venturi 6 PROD LF Bajo caudal de 500 ml
1LSPET	988930026	ED Venturi 6 PROD HF Alto caudal de 1500 ml




Electrolux
PROFESSIONAL





Material de instalación para lavanderías

Índice

Mangueras e interfaces

página 54

Cables, conexiones

página 55



Adquiere nuestros detergentes y accesorios en [electroluxprofessional.com](https://www.electroluxprofessional.com)

Material de instalación para lavanderías



0W1W4B
432930031
Manguera de EPDM 350 ml/min.
Apta para EDS y Dosave
Cant: 1



0W1W4D
432930033
Manguera de EPDM 500 ml/min.
Apta para EDS y Dosave
Cant: 1



0W1W4C
432930032
Manguera de silicona 350 ml/min.
Apta para EDS y Dosave
Cant: 1



0W1W4E
432930034
Manguera de silicona 500 ml/min.
Apta para EDS y Dosave
Cant: 1



0W7TRD
432930052
Tubo EVA
Se utiliza en instalaciones con dosificación automática
Longitud: 15 m
3/8" DI X 1/2" DE



0W7TRC
432930051
Tubo EVA
Se utiliza en instalaciones con dosificación automática
Longitud: 25 m
3/8" DI X 1/2" DE



1L0GDY
988916621
Alarma de nivel bajo
Con tres conexiones de manguera



1LSN8T
988930031
Interfaz ID
Para bombas de terceros

1LRZ0E
988916610
Alarma de nivel bajo
Con una conexión de manguera



1L0AY1
988916920
Colector de barrido EDS
Para 4 productos

1L0GC3
988916955
Extensión EDS
Para el colector de barrido de 4 productos

Material de instalación para lavanderías



0W23RJ
432731048
Tubo de inmersión con válvula de retención
Para EDS
1 unidad



0W7TRL
432930071
Cable prolongador de alimentación (6 m).
Recomendado para Jetsave y Dosave.
PNC de producto: 988916974



0W7TRM
432930072
Cable prolongador de datos (6 m)
Recomendado para Jetsave y Dosave.
PNC de producto: 988916975



0W7TPC
432930083
Cable prolongador de señal (10 m)
Apto para Jetsave.



0W7VNE
432930093
Conexiones rápidas
Conexión inteligente 1/2"
Recomendadas para todas las bombas al conectar mangueras
Cantidad: Juego de 10 unidades



0W7VNB
432930089
Conexiones rápidas
1/4" Barb x 1/2" Pushfit
Se recomienda para EDS y Dosave, para conectar un recipiente a la bomba
Cantidad: Juego de 10 unidades



0W7VNC
432930090
Conexiones rápidas
Pieza en T 1/2".
Se recomienda para todas las bombas, para conectar productos químicos a mangueras
Cantidad: Juego de 10 unidades



0W7VND
432930092
Conexiones rápidas
Codo 1/2".
Recomendadas para todas las bombas al conectar mangueras
Cantidad: Juego de 10 unidades

La seguridad de un vistazo

Código QR

Todos los detergentes de Electrolux Professional tienen una etiqueta de código QR para descargar al momento la ficha de datos de seguridad



Ficha de datos de seguridad

Las fichas de datos de seguridad son compatibles con todos los dispositivos (es decir, smartphones, tabletas, ordenadores).

Selecciona tu país y el SDS correspondiente estará de inmediato a tu disposición.



Una ficha de datos de seguridad o SDS (safety data sheet) es un documento normalizado que contiene datos de salud y seguridad, propiedades químicas, riesgos sanitarios y ambientales, medidas de protección, además de medidas de seguridad sobre el almacenamiento, la manipulación y el transporte de detergentes.



Las fichas de datos de seguridad contienen 16 secciones; esta es la lista de secciones que te pueden interesar más:


- Sección 1** Identificador de producto y números de teléfonos de emergencia
- Sección 3** Composición
- Sección 4** Medidas de primeros auxilios
- Sección 7** Manipulación y almacenamiento
- Sección 8** Equipos de protección individual
- Sección 9** Propiedades físicas y químicas
- Sección 14** Información sobre transporte

Virus: estudios científicos sobre su desactivación^{(1),(2)}

La combinación de nuestros equipos con nuestros productos químicos seleccionados garantiza una solución válida y eficaz para ofrecerte a ti, a tus clientes y empleados la confianza en que vuestro bienestar está protegido en todo momento.

La infecciosidad del coronavirus es sensible^{(1), (2)} a:

- ▶ **Detergentes con valores de pH extremos** (altamente ácidos o alcalinos)
- ▶ **Exposición a temperaturas elevadas** durante un periodo determinado

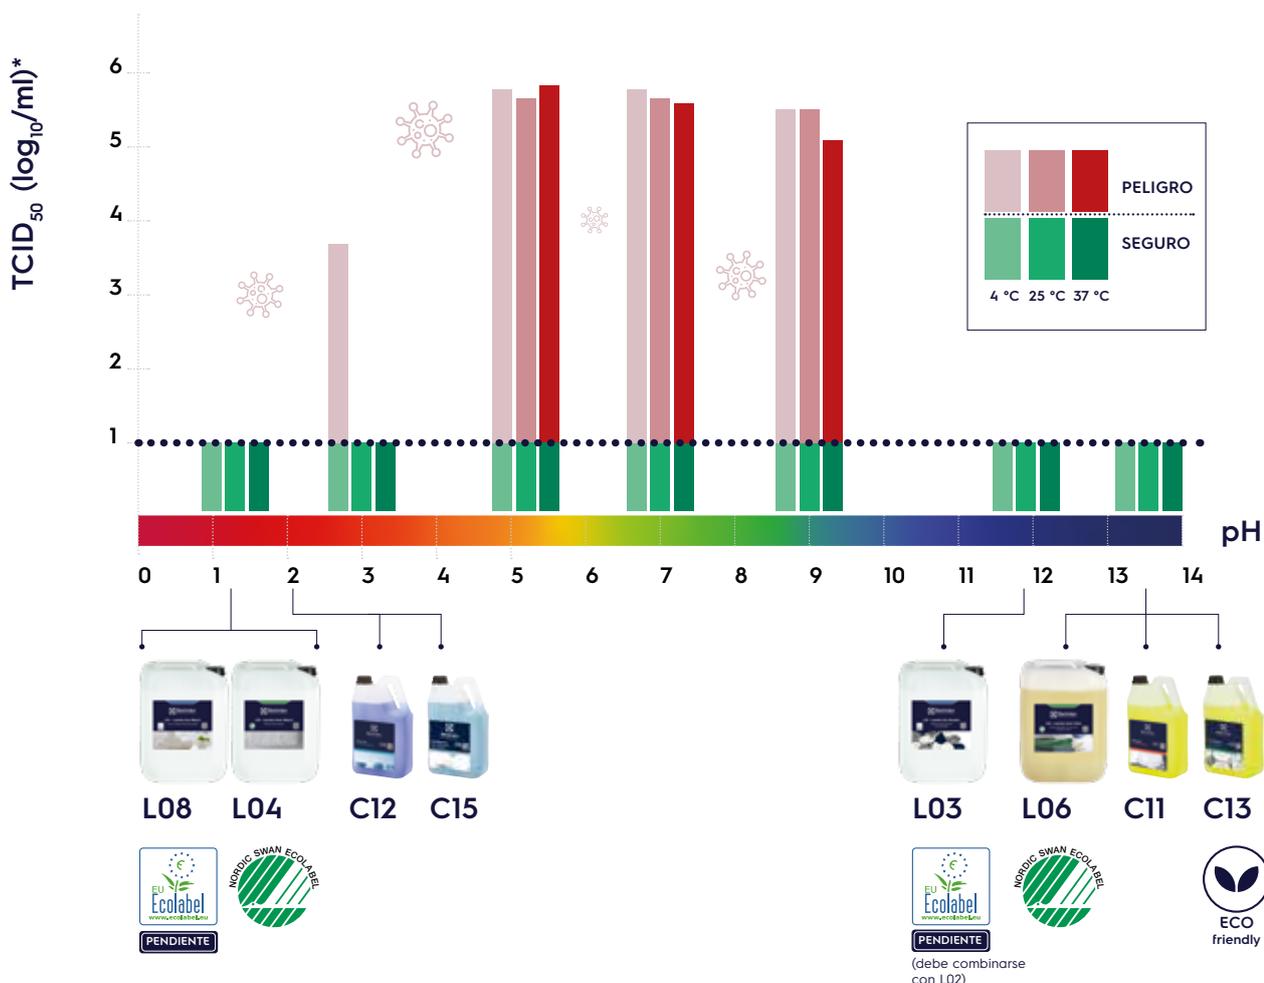

* Escala logarítmica de la concentración de coronavirus tras la exposición a sustancias químicas y temperatura. Téngase en cuenta que la seguridad está por debajo de la línea de concentración de log₁₀(1) que corresponde a cero unidades.

(1) M. E. R. Darnell et al., Inactivation of the coronavirus that induces severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV, Journal of Virological Methods 121 (2004) 85-91

(2) Bio Basic Europe, verificación bibliográfica destinada a evaluar la eficacia viricida de los productos y procesos empleados en los ciclos de lavado y aclarado del lavavajillas Electrolux Professional, 17 de julio de 2020



Accesorios para la protección y prevención



OS2644
Mascarilla con filtro FFP2
Plegable de un solo uso con válvula EN149. Pieza ajustable de aluminio para la nariz.
PPE clase III, EN 149:2001 + A1:2009
Paquete único



OS2646
Mascarilla con filtro FFP2
Plegable de un solo uso sin válvula, parte de la nariz con inserto flexible
EN 149:2001 + A1:2009
Paquete de 10 unidades



OS2659
Visor protector
Protector facial con visor protector de apertura de 90°
• visor de PET, grosor de 0,8 mm
• medidas: 250 mm x 310 mm
• tira frontal con placa de polietileno
• elástico trasero de poliéster
• conforme con la norma EN 166
• PPE Categoría II



Guantes gruesos de nitrilo azul
• Ambidextros y reutilizables
• Excelente resistencia mecánica y química a detergentes, agentes limpiadores agresivos, aceites y grasas
• Excelente sensibilidad táctica, facilidad de manejo y elasticidad
• Grosor 0,23 mm
• Categoría III
EN388:E362016
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
• Paquete de 2 unidades



OS2653
Gafas transparentes OX3000
Envoltorios, se pueden colocar sobre las gafas graduadas
Revestimiento antiniebla
Protección contra UV cert. EN170
EPI certificación EN166
EPI clase II

OS2674 tamaño S
OS2675 tamaño M
OS2676 tamaño L
OS2677 tamaño XL



La excelencia define todo cuanto hacemos.
Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innovaciones, soluciones y servicios.
Para ser OnE que hace cada día el trabajo de nuestros clientes más sencillo, rentable y sostenible.

Síguenos en



www.electroluxprofessional.com

Excelencia pensando en el medio ambiente

- ▶ Todas nuestras fábricas tienen certificación ISO 14001.
- ▶ Todas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y detergentes, y para bajas emisiones nocivas.
- ▶ En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han actualizado en función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes.
- ▶ Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH y es más del 95% reciclable.
- ▶ La calidad de nuestros productos es comprobada al 100% por expertos.

