

Dosave

Helppo säästö plug & play -järjestelmän avulla






Tuotekuvaus

DOSAVE on uusi innovatiivinen annostelujärjestelmä erityisesti ClarusVibe-ohjauksella varustetuille Electrolux Line 6000 -pesukoneille. Tuote käyttää sarjaa peristalttisia pumppuja helppokäyttöisen pesukoneen ulkopuolisen liitännäkotelon avulla, joka on suunniteltu helppoa asennusta, helppoa ohjelmointia sekä helppoa säästöä varten ja tekemään asiakkaidemme elämästä helpompaa ja tuottavampaa.

Toiminnot ja hyödyt

- **ClarusVibe:** Electrolux-pesukoneet, joissa ClarusVibe-ohjaus.
- **Pesuaineiden säästö:** pesuaineiden säästämistä ei voi välttää. Älä koskaan enää käytä liikaa kemiallisia aineita.
- **Helppo asennus:** plug&play-liitännä pesukoneista. Pesukoneen paneeleita ei tarvitse avata johtoja varten.
- **Helppo ohjelmointi:** pesukoneen ClarusVibe hallitsee kaikkea, yksikkö ml/kg. Erillistä tietokonetta ei tarvita, oma ohjelmisto on asennettu.
- **Joustava pumppujen lisääminen:** saatavissa 2, 3, 4 tai 5 tuotteelle ja, jos tarvitaan lisää, moduuleita lisäämällä pumppuja voidaan helposti asentaa jopa 15.
- **Alhaisen tason hälytys:** aina askeleen edellä kun kemiallinen aine alkaa loppua. Pesukoneen ClarusVibe-näyttöön tulee varoitusviesti.
- **Tilastojen hallinta:** Kaikki annosteluraportit/tilastot voidaan ladata suoraan pesukoneesta ja säästön valvonta käy helposti.

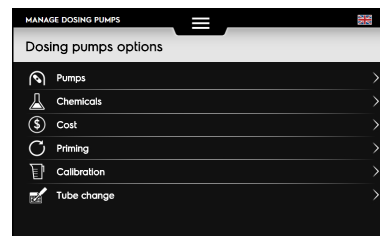

Tärkeimmät lisävarusteet

- 500 ml:n puristettavat putkilot (silikoni tai EPDM) nopeaan annosteluun pesukoneissa.
- Jatkojohto (6 m) virransyöttöön ja tiedonsiirtoon pesukoneiden ja Dosave-pumppujen välille. (Suurin sallittu jatkettu kokonaispituus on 15 m.)
- Jakotukki pesukoneen kauemmaksi asennettua (yli 10 m) peristalttista pumppujärjestelmää varten.
- Yksi alhaisen tason anturi kemiallisen aineen tason alenemisen varoitusta varten.
- Teolliset puikkoanturit 3 pumpun lähdölle alhaisen tason varoituksella.
- Intelligent dosing -käyttöliittymä kolmansien peristalttisten pumppujen käyttöön reletilassa.

Dosave PNC	Kuvaus
988930011	Täydellinen sarja, 2 pumppua, silikoniletkut, 350 ml/min
988930012	Täydellinen sarja, 3 pumppua, silikoniletkut, 350 ml/min
988930013	Täydellinen sarja, 4 pumppua, silikoniletkut, 350 ml/min
988930014	Täydellinen sarja, 5 pumppua, silikoniletkut, 350 ml/min

Lisävarusteet PNC	Kuvaus
988916611	Yksi alhaisen tason anturi
432930071	Virtajohdon jatke (6 m)
432930072	Tiedonsiirtokaapelin jatke (6 m)
432930031	Pumpun letku EPDM 350 ml/min
432930033	Pumpun letku EPDM 500 ml/min
432930034	Pumpun letku silikoni 500 ml/min
988916920	Jakotukki neljälle tuotteelle
988916954	2 portin lisäsarja huuhteluputkelle (sisältää suuntaventtiilit ja pääteosat)
988916955	4 portin lisäsarja huuhteluputkelle (sisältää suuntaventtiilit ja pääteosat)

Virransyöttö	Vedensyöttö
Pesukoneesta: 220-240 V- 50Hz / 3 A (maks.)	Vedensyöttö (huuhteluputki) Min. 1,8 bar Maks. 6 bar

Pumppua	X	Y	Z
2 Pumppua	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	392 mm / 15.4"
3 Pumppua	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	489 mm / 19.25"
4 Pumppua	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	589 mm / 23.18"
5 Pumppua	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	685 mm / 26.95"

Mitat, mm
A 61 (ohjaukotelot)
B 196 (2 ja 4 pumppua)
C 214 (3 ja 5 pumppua)
D 257 (2 ja 4 pumppua)
E 275 (3 ja 5 pumppua)
F 336 (3 ja 5 pumppua)
G 392 (4 pumppua)
H 453 (4 pumppua)
I 489 (5 pumppua)
J 550 (5 pumppua)

