

Promóciók 2025

- Indukciós főzőberendezések
- Gáztűzhelyek
- Fritőzök
- Grillek és rostlapok

Indukciós asztali főzőberendezések

XP700

Takarítson meg energiát, csökkentse üzemeltetési költségeit



2 zónás indukciós főzőlap
(3,5 kW zónánként)

Kód	Promóciós ár
371020	3.390 €



4 zónás indukciós főzőlap
(3,5 kW zónánként)

Kód	Promóciós ár
371021	5,990 €

- 6 mm vastagságú üvegkerámia főzőfelület
- Automatikus edényérzékelés
- Jelzőlámpa minden zónához a vezérlő felületen
- Túlmelegedés elleni védelem
- Az egyes zónák teljesítménye progresszív kimeneti finomszabályozással állítható be az alacsonyabb és nagyobb fokozatoknál (10 teljesítményszint érhető el)
- IPX4 vízállóság
- Használható edények átmérője: min. 12 cm, max. 28 cm
- Minden külső panel rozsdamentes acélból készült, a fedlap 1,5 mm vastagságú, egy darabból préselt
- Tápfeszültség: 380-415 V/3 f/50/60 Hz
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 400/800x730x250 mm

Indukciós asztali főzőberendezések

XP900


Maximális sebesség és energiahatékonyság



4 zónás indukciós főzőlap
(5 kW zónánként)

Kód	Promóciós ár
391278	7,750 €

- 6 mm vastagságú üvegkerámia főzőfelület
- Független vezérlésű indukciós zónák, zónánként 5 kW teljesítménnyel
- Jelzőlámpa minden zónához a vezérlő felületen
- Indukciós lemezek túlmelegedés elleni védelemmel.
- 10 teljesítmény szint
- Alacsony hőkibocsátás a konyhába.
- A sima, üvegkerámia lap nem közvetlenül melegszik, így nincs égés a főzőfelületen.
- IPX5 vízállóság
- A használható edények átmérője: min 12 cm, max 28 cm
- Minden külső panel rozsdamentes acélból készült, a fedlap 2 mm vastagságú, egy darabból préselt
- Tápfeszültség: 380-415 V/3 f/50/60 Hz
- Összes teljesítmény: 20 kW
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 800 x 930 x 250 mm



Biztonságos munka és tisztítás

az üvegkerámia felület csak az indukciós edénnyel való direkt kontaktban melegszik fel.

Indukciós főzőberendezések

LiberoPro

Új szabadság a főzésben



Plug-in (csatlakoztatható) egy zónás indukciós főzőlap

- Plug in (csatlakoztatható) asztali készülék.
- 4 mm vastagságú üvegkerámia főzőfelület.
- 2 színű kezelői felület (fehér és piros) a jobb leolvashatóság érdekében.
- Gyors hőátadás közvetlenül az edényhez.
- Automatikus edény érzékelés, hogy csak akkor történjen energiaátvitel, ha az edény jelen van.
- Teljesítményszint beállítás: 1 - 10.
- Időzítő funkció.
- Használható edények átmérője:
- 120 mm-től 340 mm-ig.
- Hibakódok öndiagnosztikája.
- 4 oldalú egyedi keret 2 mm-es AISI 304 rozsdamentes acélból.
- 4 lábbal, kábellel és csatlakozóval szállítva.
- IPX 4 vízállóság.
- Tápfeszültség: 220-240 V/1N, 50/60 Hz 13 A
- Teljes teljesítmény: 3.5 kW
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 400 x 600 x 152 mm

Kód	Promóciós ár
600877	1.350 €

Indukciós főzőberendezések

LiberoPro

Energiahatékony, precíz főzés



Plug-in (csatlakoztatható) dupla zónás indukciós főzőlap

- 4 mm vastagságú üvegkerámia főzőfelület
- BRIDGE mód: a két különálló főzési zóna kombinálható, ezáltal egy szimpla, nagy főzőfelületet kapunk, amelyre edények, vagy akár 350x450mm-es szögletes serpenyő is ráhelyezhető.
- A használható edények átmérője (BRIDGE mód használata nélkül): min. 12 cm, max. 24 cm.
- Automatikus edény felismerés.
- Üveg érintőképernyő a felső részen a maximális láthatóság érdekében, 2 színű kezelői felület.
- Időzítő funkció.
- Teljesítményszint beállítás: 1 - 10.
- Hibakódok öndiagnosztikája.
- IPX 4 vízállóság.
- Minden külső panel rm. acélból készült, 4 oldali egyedi, 2 mm vastag keret AISI 304 rm. acélból.
- Tápfeszültség: 220-240 V/1N f/50-60 Hz, 16A
- Teljes teljesítmény: 3,5 kW
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 400 x 600 x 152 mm

Kód	Promóciós ár
600879	1,760 €


Plug-in (csatlakoztatható) egy zónás indukciós wok

- Plug-in (csatlakoztatható) kivitel asztali installációkhoz.
- 6 mm vastagságú üvegkerámia wok medence (290 mm átmérő).
- 2 színű kezelői felület (fehér és piros) a jobb olvashatóság érdekében.
- Gyors hőtranszfer közvetlenül az edényhez.
- Automatikus serpenyőérzékelés, hogy csak akkor történjen teljesítményátadás, amikor az edény a helyén van.
- Teljesítmény szint beállítás: 1-től 10-ig.
- Időzítő funkció.
- Hibakódok öndiagnosztikája.
- Egyedülálló, 4 oldali keret 2 mm-es AISI 304 rozsdamentes acélból.
- 4 lábbal, kábellel és csatlakozóval szállítva.
- IPX 4 vízállóság.
- Tápfeszültség: 220-240 V/1N, 50/60 Hz 16 A
- Teljes teljesítmény: 3.5 kW
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 400 x 600 x 229 mm



Kód	Promóciós ár
600881	2.150 €

FIGYELMEZTETÉSEK INDUKCIÓS FŐZŐBERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓAN

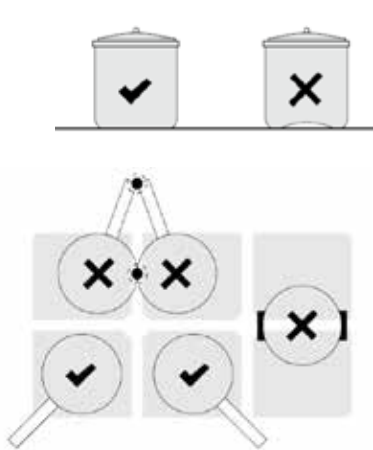

- Ne telepítsen indukciós főzőberendezést hűtő kibocsátó készülékre vagy mellé.
- Gondoskodjon a készülék megfelelő be- és kilépő levegőjének szabadon áramoltatásáról (további részletek a használati utasításban).
- Tisztítsa a por és zsírszűrőket rendszeresen (további részletek a használati utasításban).
- Sose használjon olyan edényt, amelynek alja nem teljesen lapos.

- Mindig indukciós főzőberendezésekhez való edényzetet használjon. A készülék nem működik nikkel-króm rm. acél, alumínium, réz, sárgaréz, üveg és porcelán anyagokkal.
- Ne használja az indukciós főzőberendezésekhez való edényeket a gáztűzhelyekhez.
- Ne helyezzen egynél több edényt 1 zónára, ne használjon több zónát 1 edényhez, úgy helyezze az edényeket a zónákra, hogy az edények ne érintkezzenek egymással.



FIGYELMEZTETÉS: Mágneses mezők veszélye! A készülék mágneses mezőt generál; frekvencia tartomány: 10-100 kHz.

Gáztűzhelyek XP700

Exkluzív “Virágláng” égőfejek, melyek flexibilitást és magas teljesítményt garantálnak.



4 égős gáztűzhely nyitott tárolószekrénnel

- Egy darabból préselt fedlap 1,5 mm vastagságú AISI 304 rm. acélból. 4 nagy hatékonyságú virágláng égőfej (5,5 kW): a láng igazodik a különböző edényméretekhez.
- LPG gáz átalakító fűvókák mellékelve.
- Az öntöttvas edénytartó rácsok mosogatógépben tisztíthatóak.
- Minden égőfej lángérzékelővel felszerelt.
- Védőlemezzel ellátott őrláng.
- IPX 4 vízállóság.
- Teljes gáz teljesítmény: 22 kW (földgáz G20)
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 800 x 730 x 850 mm

Kód	Promóciós ár
371178	1.390 €



Egyszerű tisztítás

1 darabból préselt fedlap az egyszerű tisztítás érdekében.



Megtakarítások eléréséhez

és fenntarthatóságra épült.



Első a biztonság

Az égők megemelt pozícióban helyezkednek el, ezáltal kiömlés ellen védve vannak.

Nagy teherbírású zománcozott öntöttvas rácsok extra hosszú szárakkal, így a legkisebb edények is biztonságosan a tetejére helyezhetők, felborulás nélkül.



Érje el a legmagasabb termelékenységet a HP modellel, minden égő

10 kW teljesítményt biztosít.

EcoFlame gáztűzhelyek^{HP} XP900

SZABADALMAZTATOTT*
(EP2708813B1 és kapcsolódó termécsalád)

Ecoflame serpenyőérzékelő rendszer, amely aktiválja a start/stop funkciót.



2 égős EcoFlame asztali gáztűzhely

Kód	Promóciós ár
391640	1,350 €



4 égős EcoFlame asztali gáztűzhely

Kód	Promóciós ár
391641	2.390 €



4 égős EcoFlame gáztűzhely gázüzemű sütőn

Kód	Promóciós ár
391642	3,710 €

- Sütőkamra 3 szinttel GN 2/1 méretű tálcákhoz
- 1 darabból préselt rozsdamentes acél fedlap (900XP esetén 2 mm)
- Zománcozott öntöttvas edénytartó rácsok.
- Nagy hatékonyságú “Virágláng” égőfejek
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- EcoFlame energiafogyasztást csökkentő serpenyőérzékelő rendszerrel ellátott modellek.

Fritőzök

XP700



15 L. gázüzemű fritőz
külső fűtőelemmel és 1 kosárral

- Mélyhúzott, V alakú medence.
- Két darab nagy hatékonyságú, 7kW-os rozsdamentes acél égőfej lángérzékelővel, a medence külső oldalához rögzítve.
- Termosztatikus olajhőmérséklet szabályzás, max. 185 °C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem termosztát.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, egy, a medence alatt lévő edénybe.
- Piezo szikragyújtás a nagyobb biztonság érdekében.
- Használható földgázzal vagy LPG gázzal, az átalakító fűvókák mellékelve vannak.
- Gáz teljesítmény: 14 kW, földgáz G20 (20mbar), 1,2"
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 400 x 730 x 850 mm

Kód	Promóciós ár
371070	1,955 €

15 L. elektromos fritőz
külső fűtőelemmel és 1 kosárral

- Mélyhúzott, V alakú medence.
- A medence belső sarkai lekerekítettek, ezáltal tisztításuk egyszerű.
- Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek a medence külső oldalához rögzítve.
- Az olajhőmérséklet termosztatikus szabályzása 105°C-tól maximum 185 °C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem termosztát.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, egy, a medence alatt lévő edénybe.
- IPX4 vízvédettség.
- Tápfeszültség: 380-415 V/3 f/50/60 Hz
- Teljes teljesítmény: 10 kW
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 400 x 730 x 850 mm



Kód	Promóciós ár
371081	1,955 €

Fritőzök

XP700



15 L elektromos, programozható fritőz
külső fűtőelemmel és 2 kosárral

Kód	Promóciós ár
371083	4,285 €

- Mélyhúzott, V alakú medence.
- Nagy hatékonyságú, külső infravörös fűtőelemek a medence külső oldalához rögzítve.
- Az olajhőmérséklet termosztatikus szabályzása 105°C-tól maximum 185 °C-ig.
- Beépített smart elektronikus vezérlő rendszer, amely figyel a hőmérsékletet sütés alatt.
- Túlmelegedés elleni védelem termosztát.
- Elektronikus kezelői panel, melyen 5 standard program tárolható el (HACCP kompatibilis), 5 hőmérséklet beállítással és 2 kosáremelési idővel programonként.
- Automatikus kosáremelő rendszer: 2 egymástól függetlenül vezérelt kosáremelő.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül egy külső tartályba (nem szállított tartozék) történik.
- IPX4 vízvédettség.
- Tápfeszültség: 380-415 V/3 f/50/60 Hz
- Teljes teljesítmény: 10 kW
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 400 x 730 x 850 mm

Fritőzök

XP900



**23 L. gázüzemű programozható fritőz
külső fűtőelemmel, fejlett szűrőrendszerrel,
auto főzéssel és 2 kosárral**

- FEJLETT SZŰRŐRENDSZER: papírszűrők használata a legkisebb ételdarabkák eltávolításához és az olaj élettartamának meghosszabbításához
- Külső gázüzemű fűtőelemek
- Beépített smart elektronikus vezérlő rendszer, amely figyeli a hőmérsékletet sütés alatt.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályzása 110°C és 190°C között.
- Túlmelegedés elleni védelem termosztát.
- Elektronikus kezelői panel, amely 5 programot (hőmérséklet és idő) tud eltárolni, és 5 extra program személyre szabható az automatikus főzési mód használata esetén – a főzési idő automatikusan igazodik a betöltött étel mennyiségéhez.
- 2 db fél méretű kosárral szállítva.
- IPX5 vízállóság
- Tápfeszültség: 220-240 V/1, 0,1 kW, 50 Hz.
- Teljes gázteljesítmény: 26 kW (földgáz, G20)
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 400 x 930 x 1199 mm

Kód	Promóciós ár
391343	6.650 €

**23 L. elektromos programozható fritőz
külső fűtőelemmel, fejlett szűrőrendszerrel,
auto főzéssel és 2 kosárral**

- FEJLETT SZŰRŐRENDSZER: papírszűrők használata a legkisebb ételdarabkák eltávolításához és az olaj élettartamának meghosszabbításához
- Mélyhúzott V alakú medence
- Külső infravörös fűtőelemek innovatív deflektorokkal
- Beépített smart elektronikus vezérlő rendszer, amely figyeli a hőmérsékletet sütés alatt.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályzása 110°C és 190°C között.
- Túlmelegedés elleni védelem termosztát.
- Elektronikus kezelői panel, amely 5 programot (hőmérséklet és idő) tud eltárolni, és 5 extra program személyre szabható az automatikus főzési mód használata esetén – a főzési idő automatikusan igazodik a betöltött étel mennyiségéhez.
- IPX5 vízállóság
- Tápfeszültség: 380-400 V/3N f/50/60 Hz
- Teljes teljesítmény: 18 kW
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 400 x 930 x 850 mm



Kód	Promóciós ár
391345	6,515 €

Fritőzök

XP900



**23 L. gázüzemű fritőz
külső fűtőelemmel és 2 kosárral**

- Mélyhúzott V alakú medence
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályzása maximum 190°C-ig.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlmelegedés elleni védelem termosztát.
- Piezo szikragyújtás a megnövelt biztonságért.
- IPX5 vízállóság.
- 2 db fél méretű kosárral szállítva.
- Nagy hatékonyságú rozsdamentes acél égőfejek
- Gáz teljesítmény: 21 kW (földgáz, G20, 20 mbar), 1/2"
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 400 x 930 x 850 mm

Kód	Promóciós ár
391331	2,850 €

**23 L. elektromos fritőz
1 "V" alakú medencével (külső
fűtőelemek) és 2 db fél méretű kosárral**

- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályzása maximum 185°C-ig.
- Külső infravörös fűtőelemek innovatív deflektorokkal.
- Mélyhúzott V alakú medence.
- Túlmelegedés elleni védelem termosztát.
- IPX5 vízállóság.
- 2 db fél méretű kosárral szállítva.
- Tápfeszültség: 380-400 V/3N f/50/60 H
- Teljes teljesítmény: 18kW
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 400 x 930 x 850 mm



Kód	Promóciós ár
391337	2,935 €

Power grillek

XP700

Egyenletes grillezés. Magasabb termelékenység.



2 zónás gázüzemű asztali Power Grill

- Rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel.
- AISI 441 rozsdamentes acél terelőlemezek biztosítják a megfelelő hőeloszlást (szabadalmazott).
- Mosogatógépben tisztítható sugárzó lap, hátsó és oldalsó fröccsenésvédők.
- Rendkívül ellenálló zománcozott öntöttvasból készült főzőrácsok az egyszerű tisztítás érdekében.
- IPX 4 vízállóság.
- Teljes gáz teljesítmény: 14 kW (földgáz, G20)
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 800 x 730 x 400/424 mm

Kód	Promóciós ár
371043	2.990 €

2 zónás elektromos asztali Power Grill

- Incoloy borítású fűtőelemek a sütőrács alatt.
- Vízmedence lefolyóval a fennmaradó sütési zsiradék összegyűjtéséhez.
- Vízbetöltő csap gombos vezérléssel és fényjelző lámpával, ha a medence üres.
- Levehető, 2 mm vastagságú U alakú rácsok AISI 441 rm. acélból.
- Levehető rm. acél deflektorok a hő visszanyeréséhez és a főzési idő csökkentéséhez.
- Teljesítmény visszajelző lámpa.
- A fűtőelemek 90°-ban dönthetők a könnyű tisztítás érdekében.
- A rozsdamentes acélból készült fröccsenésvédők, deflektorok és rácsok mosogatógépben tisztíthatóak, tisztítás céljából könnyen kivehetőek.
- Tápfeszültség: 400-415 V/3f, 50/60 Hz
- Max. elektromos teljesítmény: 7,5 kW
- Előkészítve: 6,9 - 7,5 kW-ra
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 800 x 730 x 324/348 mm



Kód	Promóciós ár
371267	3.590 €

NitroChrom³ lapok

XP900

Egyedülálló, SZABADALMAS, karcmentes megoldás, amely ideális nagy igénybevételhez, könnyebb főzéshez, könnyebb tisztításhoz és alacsony hő kibocsátáshoz.



Nagy teljesítményű, asztali gázüzemű rostlap, sima és bordázott, karcálló NitroChrom³ felülettel

- Karcálló sütőfelület a krómozott lap speciális kezelésének köszönhetően.
- 20 mm vastagságú grill lap a hőmérséklet megtartásáért és az optimális grillezési eredmények eléréséért.
- 4 független vezérlés a sütőfelület hőmérsékletének szabályzásához.
- Hőmérséklet skála: 90°C-tól 270°C-ig.
- Osztott főzőfelület: 2/3 sima és 1/3 bordázott.
- A főzőfelületről két nagy leürítő nyílás vezeti el a zsiradékot két 3 literes gyűjtőedénybe.
- Piezo szikragyújtás termosztatikus szeleppel a nagyobb biztonság érdekében.
- IPX 5 vízállóság.
- Könnyen tisztítható és korrózióálló króm felület.
- Teljes gáz teljesítmény: 33 kW (földgáz, G20)
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 1200 x 930 x 250/345 mm

Kód	Promóciós ár
391407	6.590 €

Nagy teljesítményű, asztali elektromos rostlap, sima és bordázott, karcálló NitroChrom³ felülettel

- Karcálló sütőfelület a krómozott lap speciális kezelésének köszönhetően.
- 20 mm vastagságú grill lap a hőmérséklet megtartásáért és az optimális grillezési eredmények eléréséért.
- 4 független vezérlés a sütőfelület hőmérsékletének szabályzásához.
- Hőmérséklet skála: 120°C-tól 280°C-ig.
- Osztott főzőfelület: 2/3 sima és 1/3 bordázott.
- A főzőfelületről két nagy leürítő nyílás vezeti el a zsiradékot két 3 literes gyűjtőedénybe.
- Infravörös fűtőelemek a sütőlap alatt.
- Biztonsági termosztát és termosztatikus vezérlés.
- IPX 5 vízállóság.
- Könnyen tisztítható és korrózióálló króm felület.
- Tápfeszültség: 400-415 V/3N, 50/60 Hz
- Max. elektromos teljesítmény: 20 kW
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 1200 x 930 x 250/345 mm



Kód	Promóciós ár
391405	6.190 €

Alsó állványok XP700



Nyitott állvány 400mm	
Kód	Promóciós ár
371112	290 €

Nyitott állvány 800mm	
Kód	Promóciós ár
371113	340 €

XP900

Nyitott állvány 400mm	
Kód	Promóciós ár
391153	320 €

Nyitott állvány 800mm	
Kód	Promóciós ár
391154	420 €



Teljes főzési teljesítmény hűtött-fagyasztott állványon.
Egyedülálló a piacon.

2 nagy fiókos hűtött/fagyasztott állvány

- Két fiók, GN 2/1 méret (150 mm magas).
- A készülék működtethető hűtőként vagy fagyasztóként. Hőmérséklet skála: -22°C / +8°C.
- Max. környezeti hőmérséklet: + 40 °C.
- Kényszerített légkeringetés a gyors hűtés és az egyenletes hőmérséklet-eloszlás érdekében.
- Az egység görgőkre szerelhető.
- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a csatlakoztatott készülékekről; adat monitorozás (opcionális tartozékok szükségesek)
- Nagy méretű, fehér-digitális kijelző puha érintőgombokkal.
- 100 mm-es, állítható magasságú lábakkal szállítva.
- Beépített kompresszor.
- IPX 3 védettség.
- Tápfeszültség: 220-240 V/1, 50 Hz
- Max. elektromos teljesítmény.: 0,55 kW
- Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 1198 x 902 x 627 mm



Kód	Promóciós ár
729631	4.990 €

Tökéletes tisztítás.



Vállalkozásának új szintre emelése

Válassza ki a megfelelő megoldást, hogy a legtöbbet nyújthassa vállalkozása számára.

Általános Szerződési Feltételek

- A mosogatógépek árai a mellékelt tartozékokkal értendők; az opcionális tartozékokat külön kell megrendelni.
Az árak ÁFA nélkül értendők, tartalmazzák a szállítást a legközelebbi Electrolux Professional Partneréhez.
Az árak a beszerelést és az üzembe helyezést nem tartalmazzák.
A garancia feltétele a szakszerviz által végzett telepítés.
- Kedvezményes árak a promóciós időszak alatt leadott rendelésekre érvényesek (vagy egyéb helyi promóciós feltételeknek megfelelően)

A promóció időtartama

A promóció **2025. június 30-ig** érvényes.

A promóciós kódok rendeléseit legkésőbb **2025. augusztus 31-ig** ki kell szállítani.

További információk:

Email: csaba.giczi@electroluxprofessional.com

ELECTROLUX Professional Hungary KFT.

5100 Jászberény

Fémnyomó utca 1

Töltse le katalógusunkat:

www.electroluxprofessional.com/hu



A kiválóság minden tevékenységünk központi eleme.
Ügyfeleink igényeinek előrejelzésével munkatársainkkal, innovációinkkal, megoldásainkkal és szolgáltatásainkkal a kiválóságra törekszünk.
Hogy mi legyünk az egyetlen (OnE), aki megkönnyíti, jövedelmezőbbé és valóban fenntarthatóvá teszi ügyfeleink munkáját minden nap.