

脱水洗濯機

W4400H

機能と特長

- 9個の常設プログラム、最大 192 の洗濯プログラムが組める Clarus Control® プログラマブル・マイクロプロセッサを搭載
- 強力な脱水機能で、効率的な除水が可能
- インバーターモーターにより、洗濯を最適化
- 液体洗剤用信号数 8 + 5
- 8 つの液体洗剤供給接続
- 洗濯物の出し入れが楽にできる大口径ドア
- 機械主要部すべてにステンレススチールを使用、優れた耐錆性
- サイドパネルは粉体塗装仕上げの亜鉛メッキ鋼
- ベアリングシールに潤滑油を施し、長い耐用年数を確実化
- 容器が空になると警告を表示
- 電気加熱、または蒸気による直接加熱
- 騒音レベルが低く、快適な作業環境が得られます
- サービス作業やメンテナンスが容易に行える設計

主なオプション

- 前部取り付けホッパー（マニュアル）。
- フル制御の反転動作を備えた前方ティルト機能、または前方/後方ティルト機能。
- 遮音/断熱パネル
- 水位計付きテスト用蛇口
- 水/溶液回収用の排水弁2つ
- 粉洗剤用の 5 槽式投入装置（機体の前面あるいは右側に設置）
- 給水電磁弁 3 基使用
- 大型給水電磁弁
- IS – Integrated Saving
- インテリジェント洗剤投入システム (DMIS) 接続
- CMIS接続



表示されている画像は製品の形態であり、実際の製品は異なる場合があります。

主な仕様				W4400H	
最大容量		kg/lb		45/100	
ドラム、	容量	リットル		400	
	直径	ø mm		920	
ドラム回転		rpm		825	
Gファクター				350	
加熱方式	電気	kW		27.2	
	蒸気			x	
	湯			x	
消費量“通常の 60°C”* (7G01)				電気	蒸気
総所要時間 (水 + 温水 / 水)		分		43/-	38/41
消費水量 (水 / 温水)		リットル		501/80	497/72
消費電力 (モーター / 加熱)		kWh		1.1/4.1	1.1/-
蒸気消費量 (水 / 温水)		kg		-	6.1
蒸気消費量 (水)		kg		-	12

* 水温は水15℃、温水 65℃。
** 蒸気圧が300-400kPaの場合

電気接続					
加熱方式	主電		加熱電力	総電力	推奨ヒューズ
		Hz	kW	kW	A
加熱なし	200V 3 ~	50/60	27.2	85.6	100
蒸気 または 加熱なし	200V 3 ~	50/60	-	4.5	16


水、蒸気、空気の接続			W4400H
給水電磁弁	DN		25
推奨水压	kPa		200-600
給水電磁弁の動作範囲	kPa		50-1000
300 kPa時の給水能力	l/分		110
排水口径	ø mm		110
排水能力	l/分		400
蒸気用電磁弁	DN		20
推奨蒸気圧	kPa		300-600
蒸気用電磁弁の動作範囲	kPa		50-800
圧縮空気	DN		6
空気圧	kPa		500-700
空気消費量	l/時間		20
脱水時の最大床荷重	DN		20
床の条件			
動周波数	Hz		13.8
脱水時の最大床荷重	kN		15.8 ± 1.2
騒音レベル			
音圧レベル*	dB(A)		75
遮音仕様	dB(A)		< 70
放熱			
設置容量に対する %、最大			5
輸送データ**			
	本体(キ口)		1200
	木枠入り(キ口)		1300
輸送体積	m ³		5.33

* 加工ステーションでのA特性放射音圧レベル


** 平均データ。密封重量/配送容量は構成により異なります。
正確な寸法については運送会社にお問い合わせください。

寸法 (mm)	W4400H
A 幅	1325
B 奥行	1450
C 高さ std/tilt+IWS	1975/2015
C 高さ、低脚	1890
D std/tilt+IWS	870/910
Ea	300
Eb	210
F std/tilt+IWS	1815/1865
G	270
H std/tilt+IWS	780/820
I std/tilt+IWS	380/420
K	435
L	425
M	525
N	660
O	2235
P	950
R	830
S	370
T	2205
U	1140
V	345


- 1 コントロールパネル
- 2 ドア開口部 $\phi 535$
- 3a 粉末洗剤用の5槽式洗剤投入装置。前面(オプション)
- 3b 粉末洗剤用の5槽式洗剤投入装置。右側(オプション)
- 4 給水
- 5 給湯
- 6 第3の給水・給湯(オプション)
- 7 蒸気接続
- 8 排水口
- 9 電気接続
- 10 圧縮空気接続
- 11 外部液体洗剤接続, 6 pcs $\phi 10$ mm-6個、
1 pc $\phi 16$ mm-1個、1 pc $\phi 20$ mm-1個
- 12 給水接続、液体洗剤投入装置(オプション)

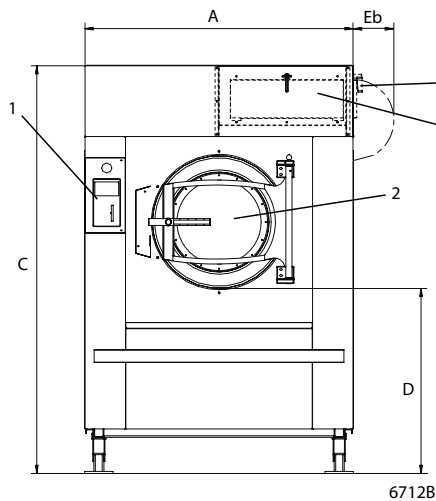


前面

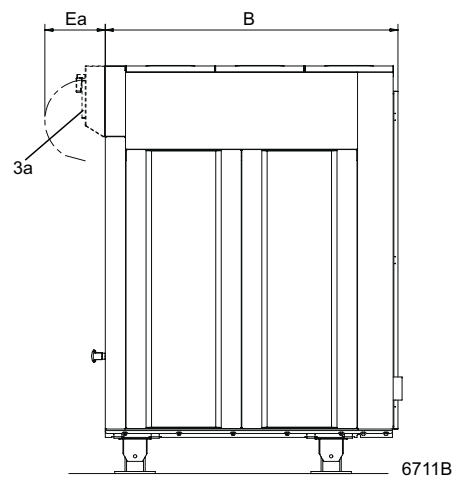


右側

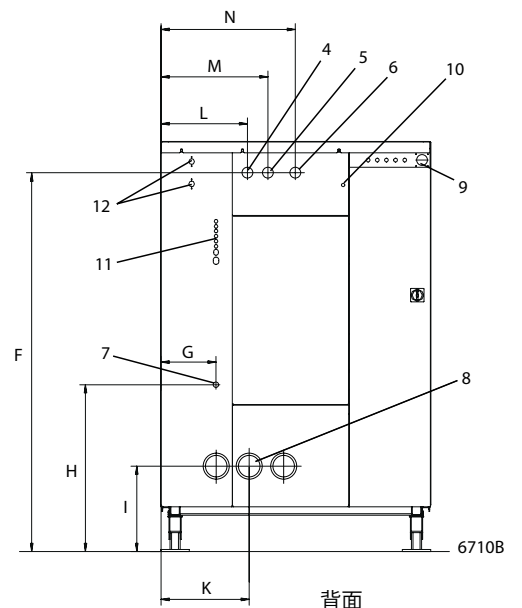

背面

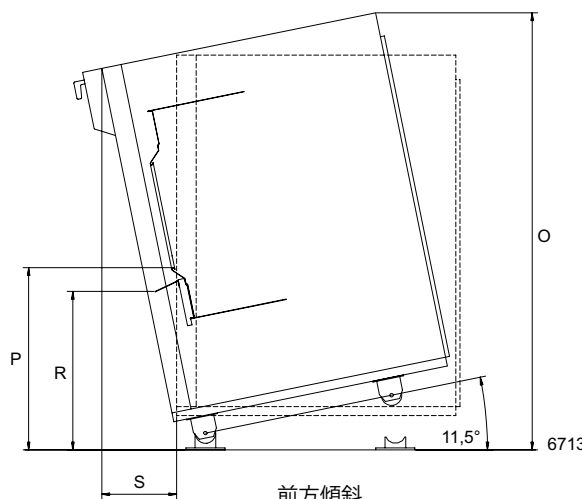

前方傾斜

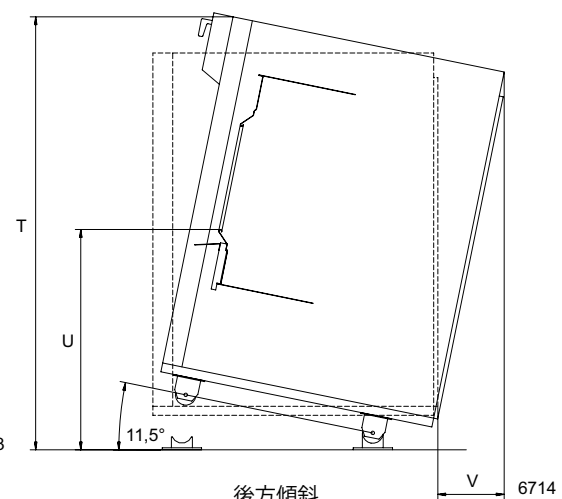

後方傾斜

オプション

- ・ 前面取り付けホッパー—スリングバッグシステムなどから洗濯物が楽に投入できます。手動です。
- ・ 前後方向ティルト—後方ティルトはインプットホイールまたは他の洗濯物投入システムと併用可能です。
- ・ ドラム反転動作を備えた前方ティルト機能—洗濯物を楽に手押し車などに移すことができます。
- ・ 遮音/断熱パネル—空中伝播音を 70 dB(A) より低く抑えます。
- ・ 水位計付きのテスト用蛇口—洗濯液のサンプルを採ることができます。
- ・ 水/溶液回収用システム—2つの排水バルブですすぎ水を洗濯に再利用します。
- ・ 5 槽式洗剤の投入装置を粉末洗剤にご利用いただけます。(5 x 1 リットル) 右側面または前面。
- ・ ポンプ経由の給水口—回収システムのポンプで制御される追加の給水口。
- ・ 第 3 の給水弁—硬水用などに使用できる電磁弁。
- ・ 蒸気接続部品。
- ・ 2 つの給水接続のための部品。
- ・ 3 つの給水接続のための部品。
- ・ ポンプ給水接続部品。回収。
- ・ IS – Integrated Saving。
- ・ 蒸気・電気併用加熱—電気加熱と蒸気加熱を切り替えて使用することができます。
- ・ インテリジェント洗剤投入システム (DMIS) 接続
- ・ 大型給水電磁弁 (DN 32 / 1 1/4" BSP)
- ・ 情報計システム、CMIS ネットワークへの接続キット。CMIS は重要な統計値、エラーコード、サービス点検のスケジュール、プロセスデータ受信などの機能を提供します。

付属品

- ・ WPM PC プログラム。パソコンで洗濯プログラムを作成し、それをメモリカードで機体にロードできます。



CMIS は、クラスコントロール搭載の脱水洗濯機、セレクトコントロール搭載の回転式乾燥機、電気コントロールシステム搭載のアイロナーで使用することができます。

通常のパソコンにて、統計数値フィードバックにアクセスし、表示させることが可能です。

エレクトロラックス・ジャパン株式会社 プロフェッショナル事業部
 営業本部: 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館6階
 Tel: 0120-593-381 Fax: 03-3434-4144 営業所: 仙台・名古屋・大阪・広島・福岡
 ホームページ: <http://professional.electrolux.co.jp/> Eメール: els.info@electrolux.co.jp

Share more of our thinking at www.electrolux.com