


reistoriMUCP8igning i.h.t. loven om tillyst korhurrence*

*Ujmet benytelse af denne tegning, som ikke mUC0E5 kopieres, er under kastet

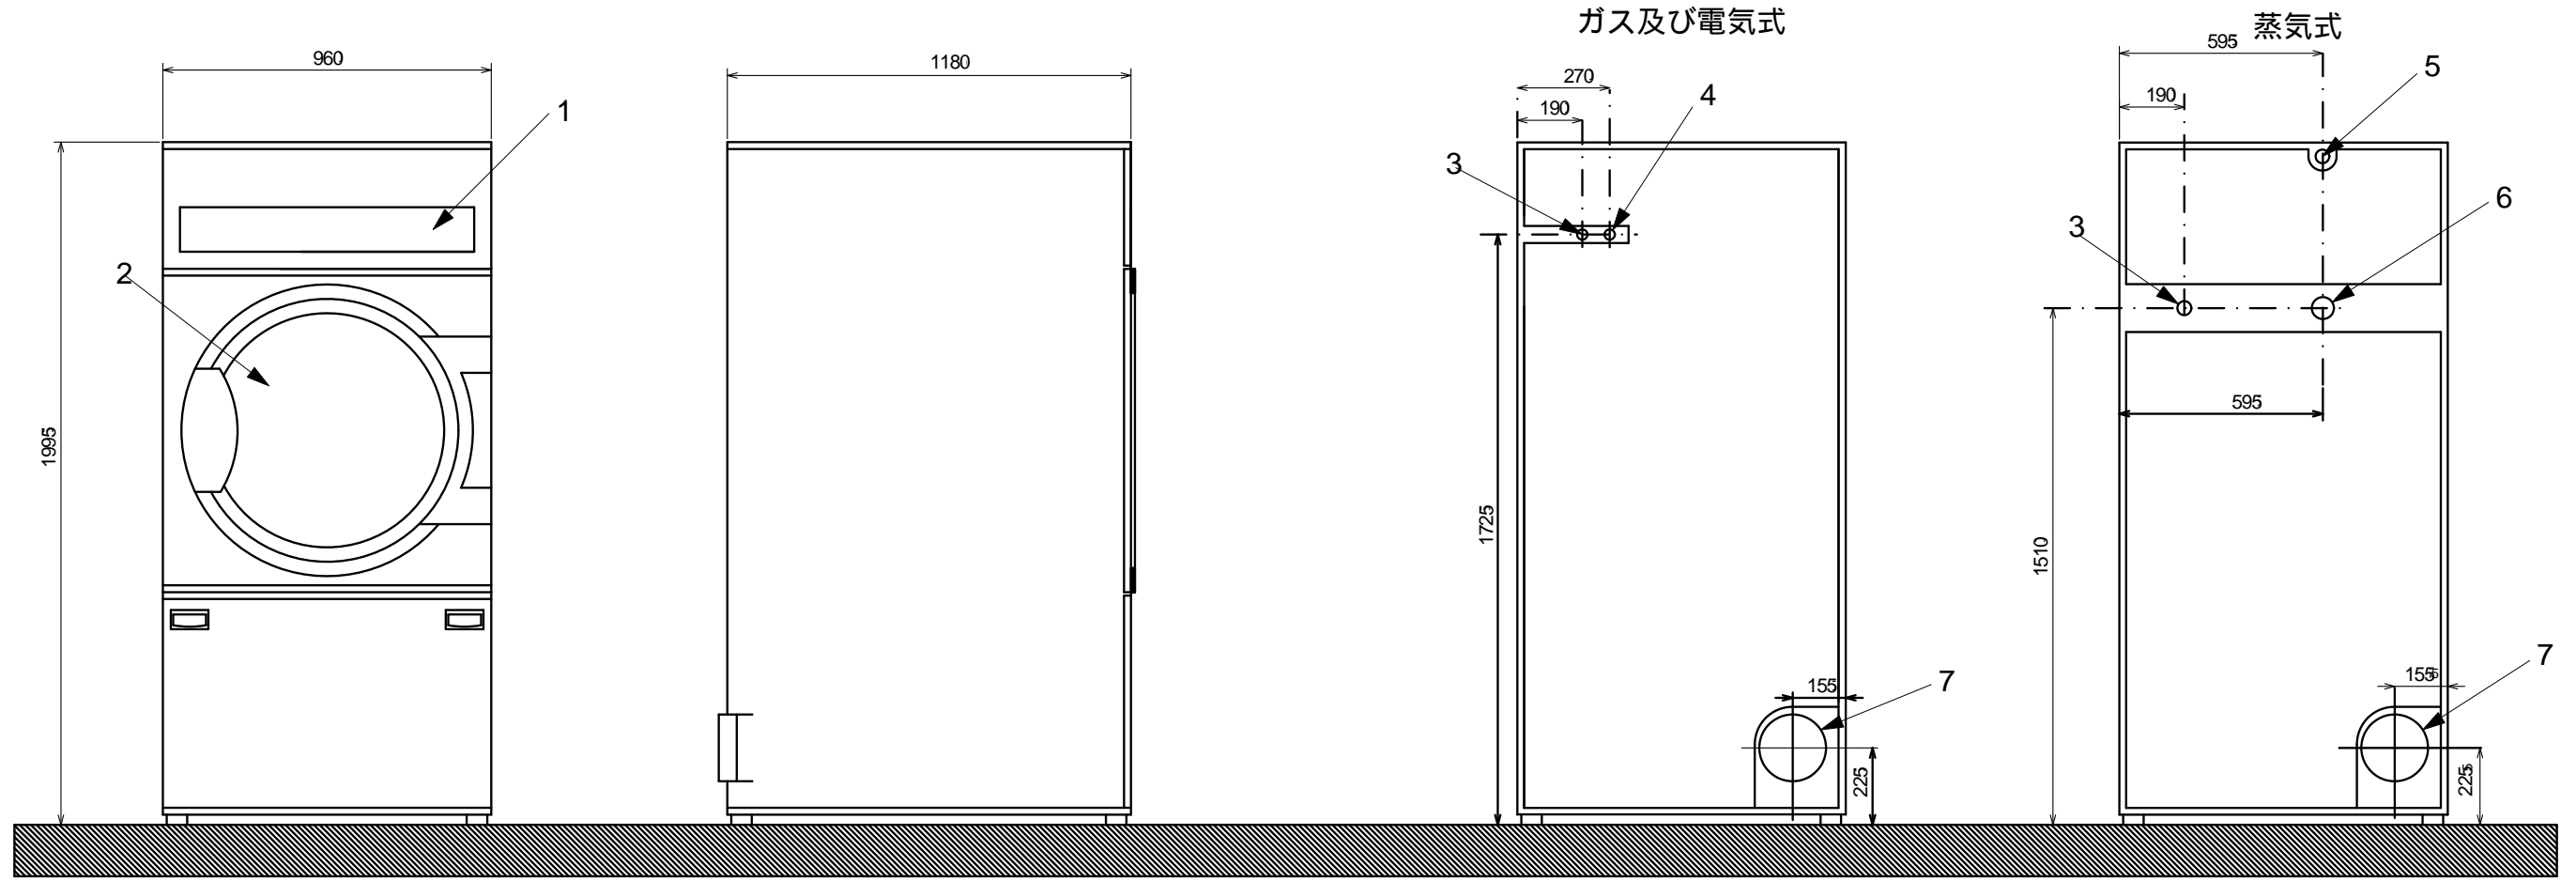

正面


側面

後面

後面

仕 様

乾燥容量	23kg
ドラム容積	528リットル
ドラム直径	913mm
接続口径、ガス (ガス式)	1/2" (15A)
接続口径、蒸気 (蒸気式)	3/4" (20A)
接続口径、ドレン (蒸気式)	3/4" (20A)
排気口	直径 200mm
電気消費量 (電気式)	30kW
ガス消費量 (ガス式)	34kW
蒸気消費量 (蒸気式)	37-58 kg/ h
風量	ガス・電気式 1060m³/h / 蒸気式 1380m³/h
モーター容量	ドラム用 0.37kW : ファン用 0.37kW
電源	3相 200V 50/60Hz
本体重量	332kg

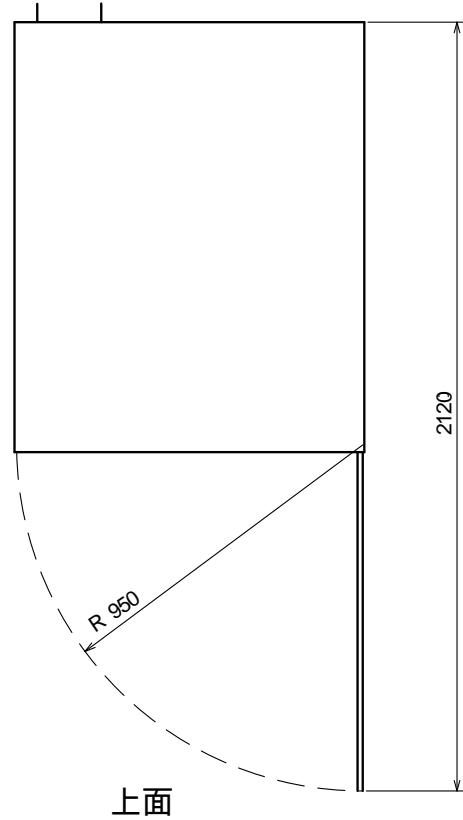

上面

各部名称

1	操作パネル
2	ドア開口 直径 810mm
3	電気接続
4	ガス接続 (ガス式)
5	蒸気接続 (蒸気式)
6	蒸気ドレン接続 (蒸気式)
7	排気口

LDV/EBB	
PTA	1
CAL	
K/A	1
IKB	
PLA	
PTV	
M/S	
ELN	
T/M	
G/M	
L/B	

>>Angiver kontrolmUC0E5<<

* CATIA tegning - mUC0E5 ikke rettes manuelt *

Ikke pUC0E5/mUC0E5 rite tolerancer i fig. NV 487709002

Udsendt pUC0E5 KM:	6	Skala	
01-663	3	Erst. for	xxxxxxxxxx/x
	4	Erst. af	
	5	Tegn.	011015 N/A
	6	Godk.	
		Ki aan	U
		Ef terbeh.	
Material:		Kont rol mUC0E5	Nej
		Tegningens reng.	
		99xxxx	03-07-10
型式		回転乾燥機 T3530	T-3530-01