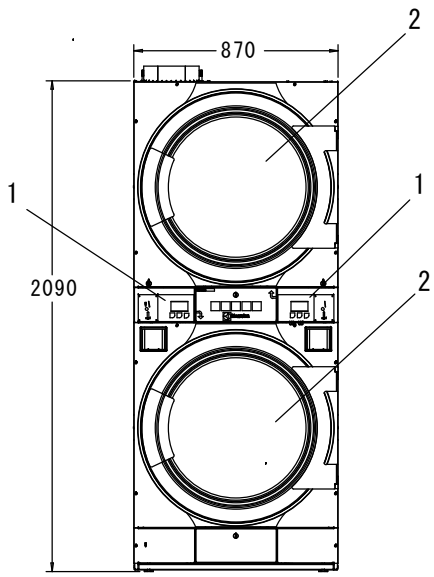

正面図

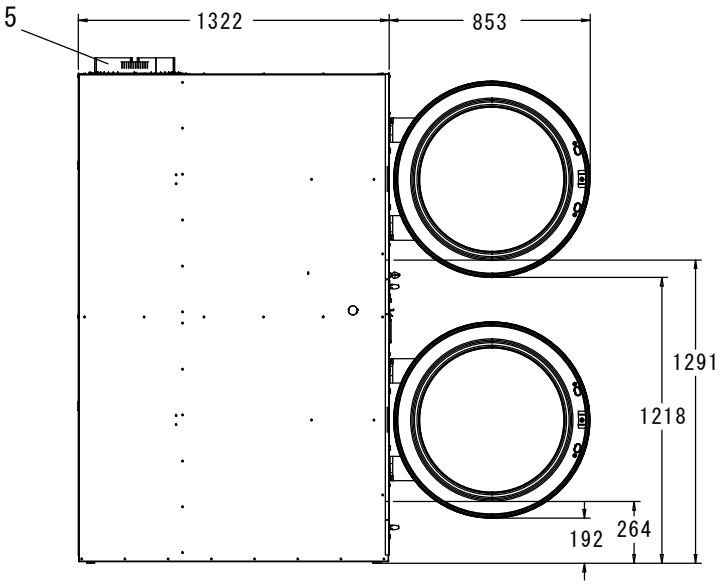

左側面図

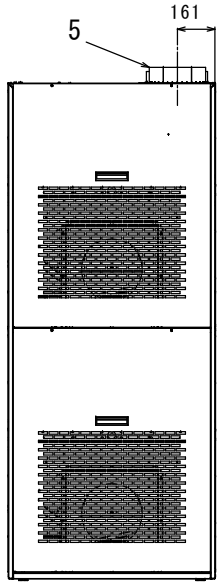

背面図

上面図

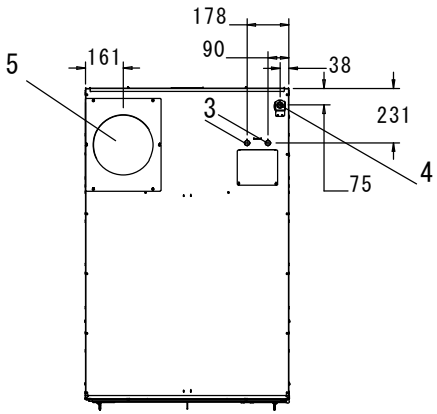

各部名称	
1	操作パネル
2	ドア開口(686mm)
3	電気接続
4	ガス接続
5	排気接続

仕様	
乾燥容量	20.4KG x 2
ドラム容積	414リットル x 2
接続口径,ガス式	3/4″ (20A)
蒸気口径,蒸気式	-
ドレン口径,蒸気式	-
排気口	直径 250mm
ガス消費量,ガス式	27.5 kW x 2
蒸気消費量,蒸気式	-
風量(立法ﾒｰﾄﾙ/時)	1020 × 2
許容圧力損失	300pa
定格消費電力	2.8kW × 2
推奨ブレーカー容量	16A
電源	3/200V 50/60
本体重量	360Kg

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付	改定日付A	回転乾燥機 T5420S	
DIM. mm	2013.12.14	2016.5.10		
SCALE NTS	エレクトロラックスジャパン（株）	K.Yamamoto	REV.	Page. 1/1