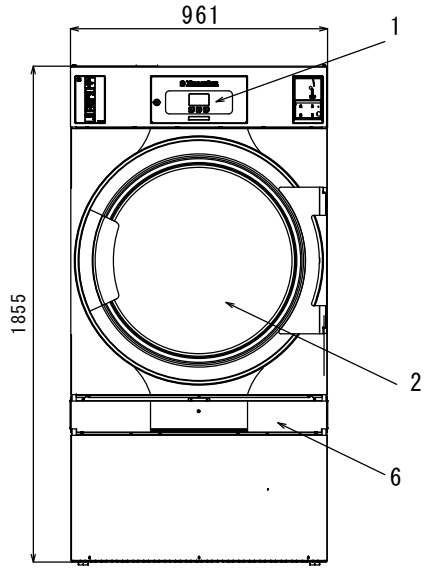

正面図

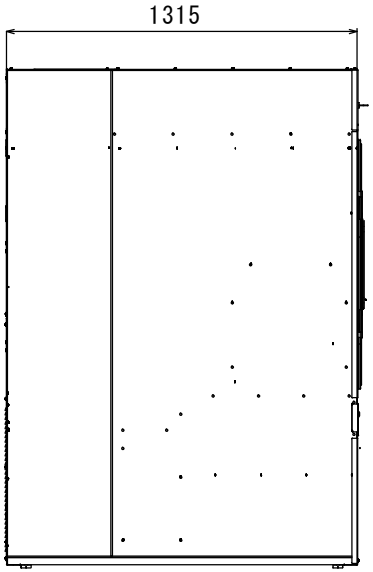

左側面図

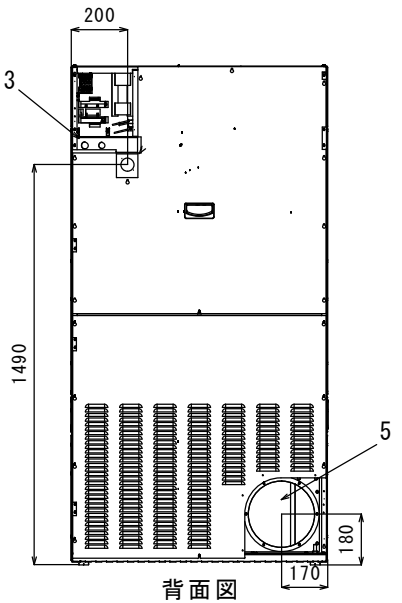

背面図

上面図

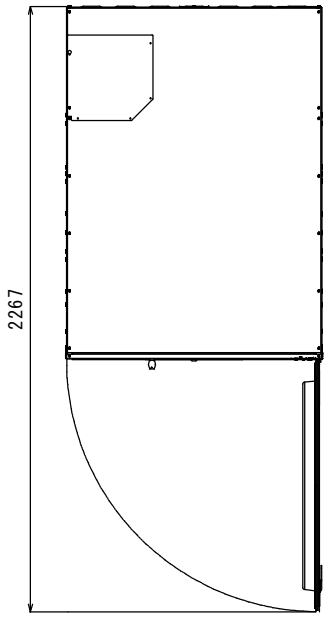

各部名称	
1	操作パネル
2	ドア開口(810mm)
3	電気接続
4	
5	排気接続
6	リントフィルター

仕様	
乾燥容量	30KG
ドラム容積	550リットル
接続口径,ガス式	-
排気口	直径　200mm(シリアル4636以降)
風量(立法ﾒｰﾄﾙ/時)	940立方メートル/時
許容圧力損失(Pa)(50/60Hz)	480/950pa
定格消費電力	34.2kW
推奨ブレーカー容量	100A
消費電力量	12.2kWh
電源	3相200V　50/60Hz
本体重量	280kg

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付	改定日付C	回転乾燥機　T5550E		
DIM.　mm	2014.11.4	2018.01.10			
SCALE NTS	エレクトロラックスジャパン（株）		KYamamoto	REV. A	Page. 1/1