
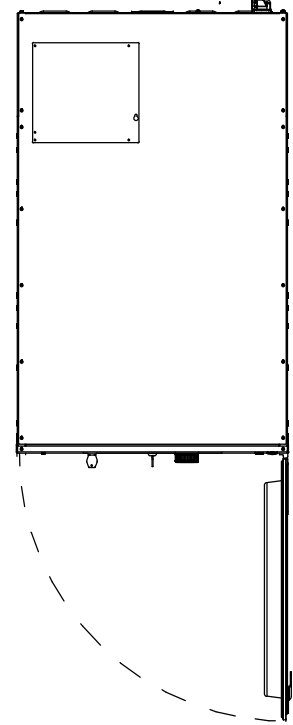


Tolerances unless stated otherwise are as follows: ± 0.2 mm for all dimensions. Surface finish unless stated otherwise is as per standard. Y-axis is vertical. 1st angle projection.

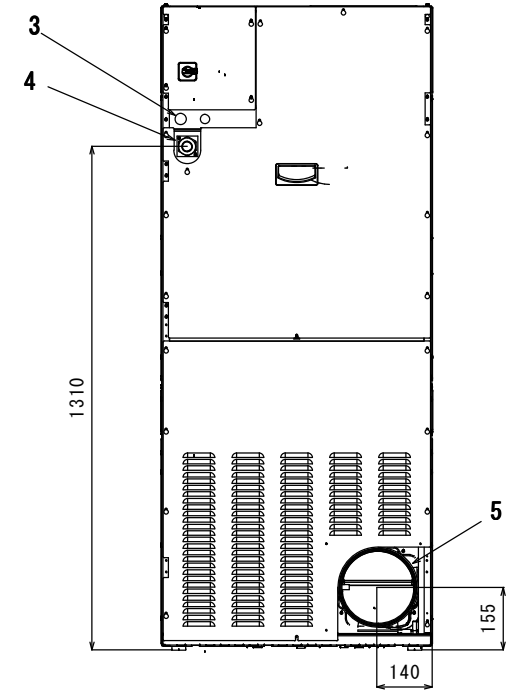

各部名称	
1	操作パネル
2	ドア開口 (580mm)
3	電気接続
4	ガス接続
5	排気口

仕様	
乾燥容量	16KG
ドラム容積	290リットル
接続口径、ガス	1/2" (15A)
排気口	直径 200mm
ガス消費量	21kW
風量	610立方メートル/時
許容圧力損失	400pa (50Hz)、700pa (60Hz) 最大値
定格消費電力	0.9KW
推奨ブレーカー容量	10A
電源	3相、200V、50/60Hz
本体重量	189kg

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付	改定日付	<h2>回転式乾燥機 TD6-16 G</h2>
	DIM. mm	2021.03.21	
SCALE NTS	エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社		REV. Page. 1 / 1

FORM T-1 (REV. 11/2020) 44133X
 2021.03.21
 1/1