



正面図

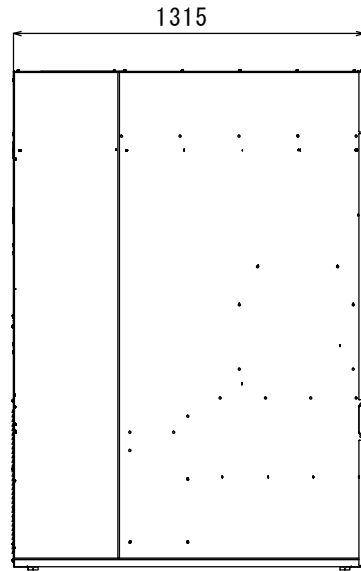


左側面図

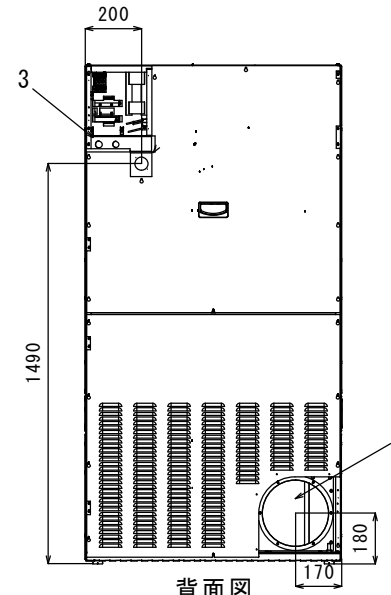

背面図

上面図

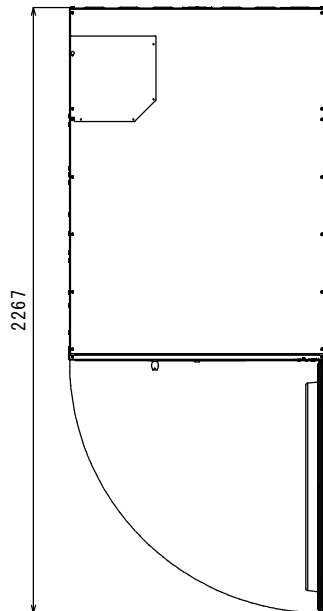

各部名称	
1	操作パネル
2	ドア開口 (810mm)
3	電気接続
4	
5	排気接続
6	リントフィルター

仕様	
乾燥容量	30KG
ドラム容積	550リットル
接続口径, ガス式	-
排気口	直径 200mm(シリアル4636以降)
風量 (立法メートル/時)	940立方メートル/時
許容圧力損失 (Pa) (50/60Hz)	480/950pa
定格消費電力	34.2kW
推奨ブローカー容量	100A
消費電力量	12.2kWh
電源	3相200V 50/60Hz
本体重量	280kg

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付	改定日付 C	<h2 style="text-align: center;">回転式乾燥機 TD6-30E</h2>	REV. A	Page. 1 / 1
	DIM. mm	2021.03.20			
SCALE NTS	エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社				