




前面

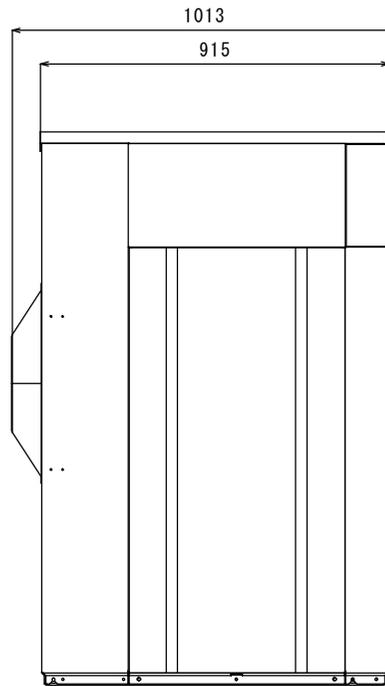

右側面

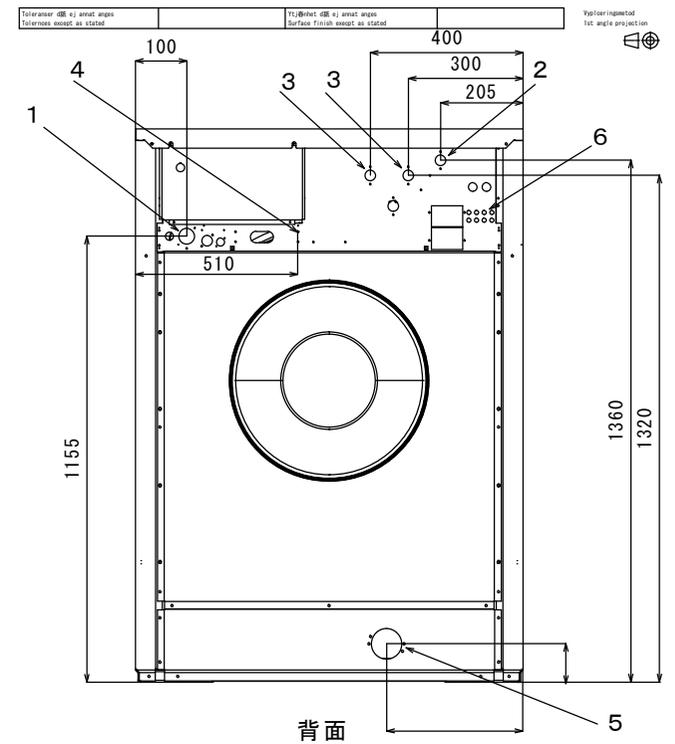

背面

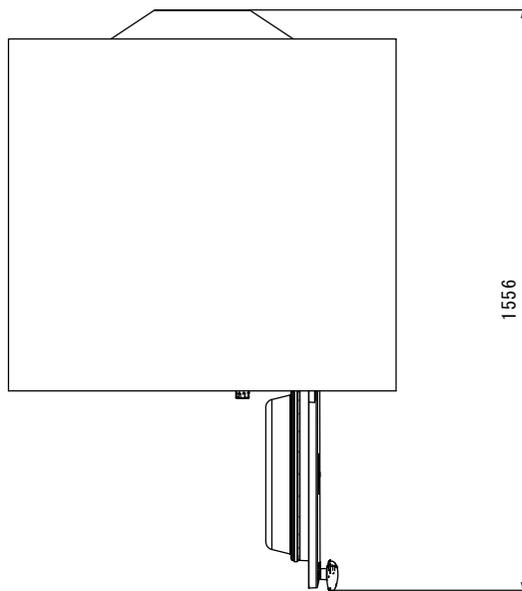

| 各部名称 | |
|------|-----------------|
| 1 | 電気接続 |
| 2 | 給水 |
| 3 | 給湯 |
| 4 | 蒸気接続(蒸気接続モデルのみ) |
| 5 | 排水口 |
| 6 | 洗剤供給装置接続部 |
| 7 | 操作パネル |
| 8 | 洗剤ボックス |
| 9 | 再利用水接続部 |
| 10 | ドア開口(435mm) |
| | |
| | |

| 仕様 | |
|---------|----------------------|
| 最大処理量 | 27Kg (IEC60456) |
| ドラム容量 | 240リットル(直径795mm) |
| ドラム回転数 | 890rpm |
| 接続口径、給水 | 3/4" (20A) |
| 接続口径、給湯 | 3/4" (20A) |
| 接続口径、排水 | 外径、直径75mm(呼び径65mm) |
| 消費水量 | 209リットル(60度、3G01の場合) |
| 消費電力量 | 0.55kWh |
| 定格消費電力 | 2.6kW |
| 定格電流 | 16A |
| 電源 | 3相、200V、50/60Hz |
| 本体重量 | 400kg |

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

| | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------|-----------------------|--------|------|-------|
| | 作成日付 | 改定日付 | <h1>脱水洗濯機 W4240H</h1> | Drawer | REV. | Page. |
| | DIM. mm | 2011.1.13 | | | | |
| SCALE NTS | エレクトロラックスジャパン(株) | | | Suwa | | 1/1 |