				Vyplceringsmetod 1st angle projection
Toleranser d絃 ej annat anges Tolernces except as stated		Ytj春nhet d絃 ej annat anges Surface finish execpt as stated		

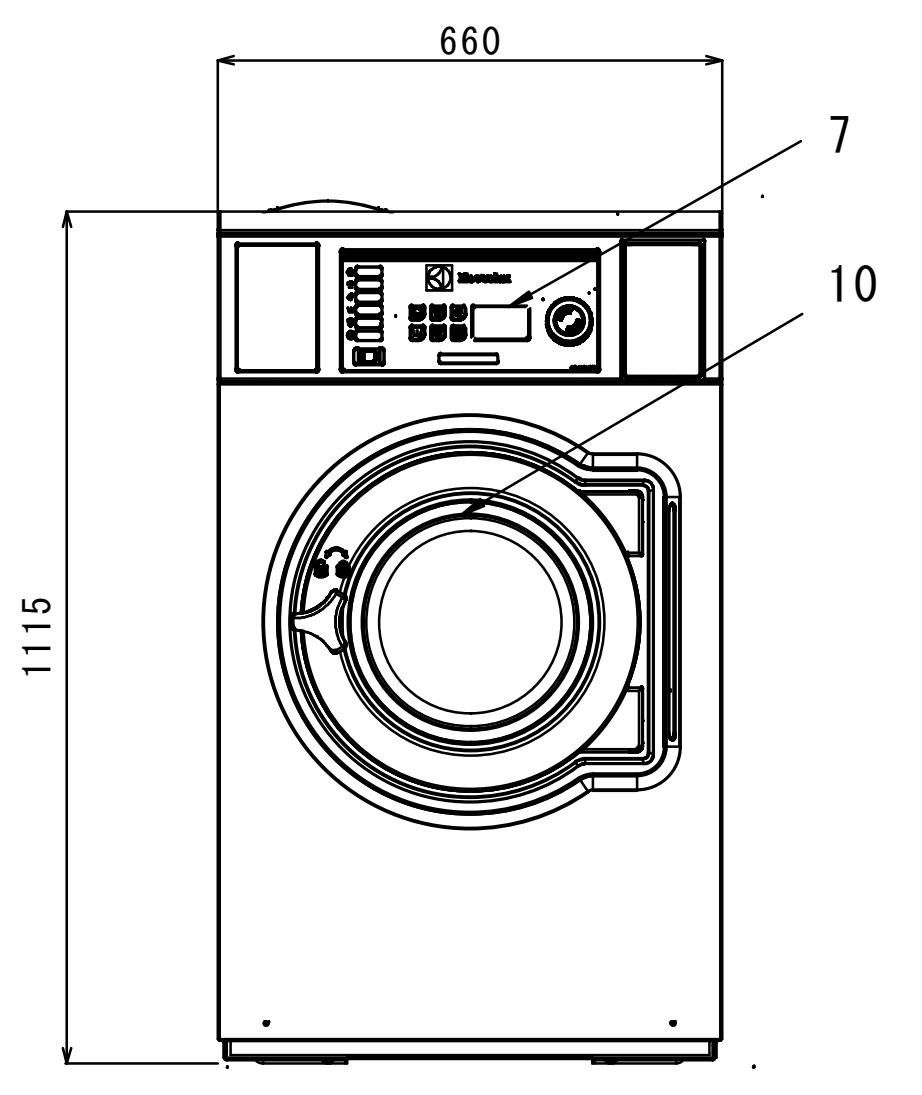

全面

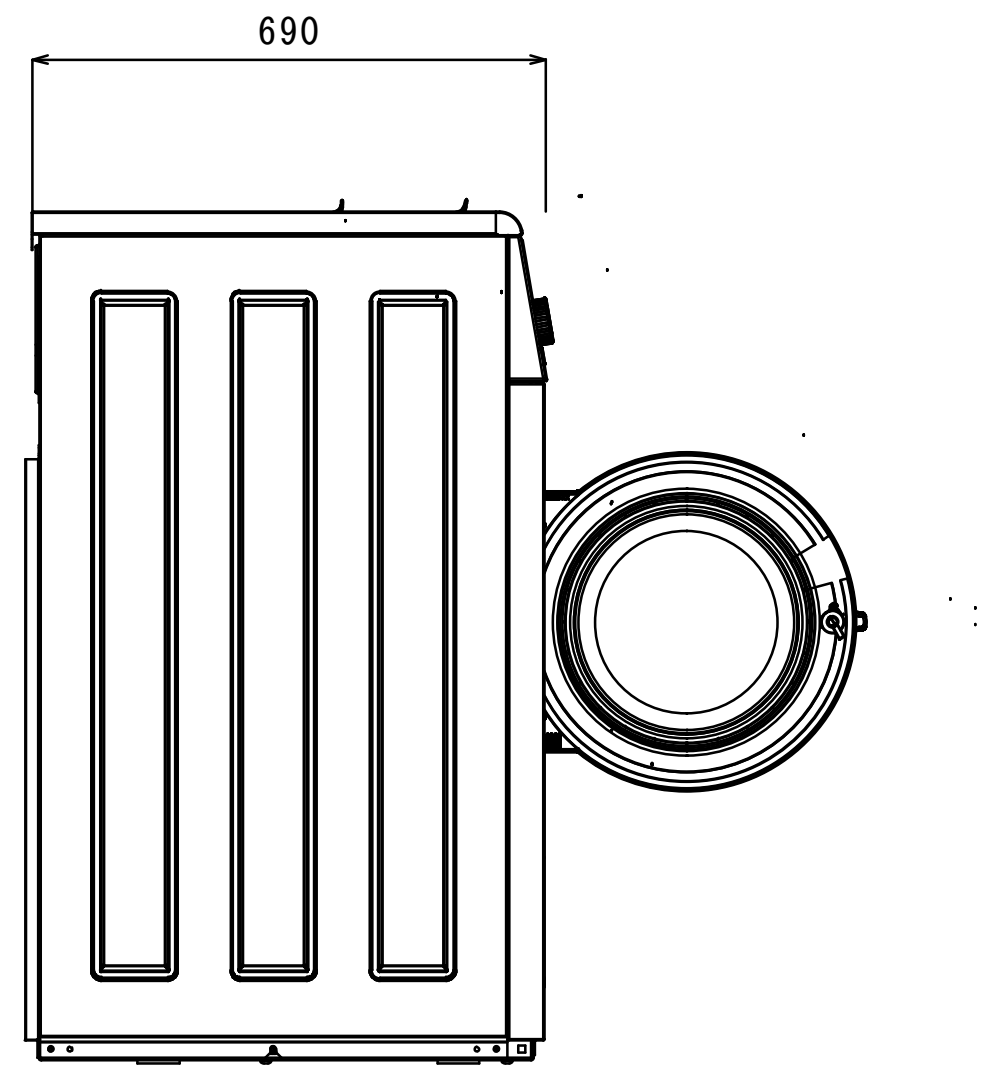

左側面

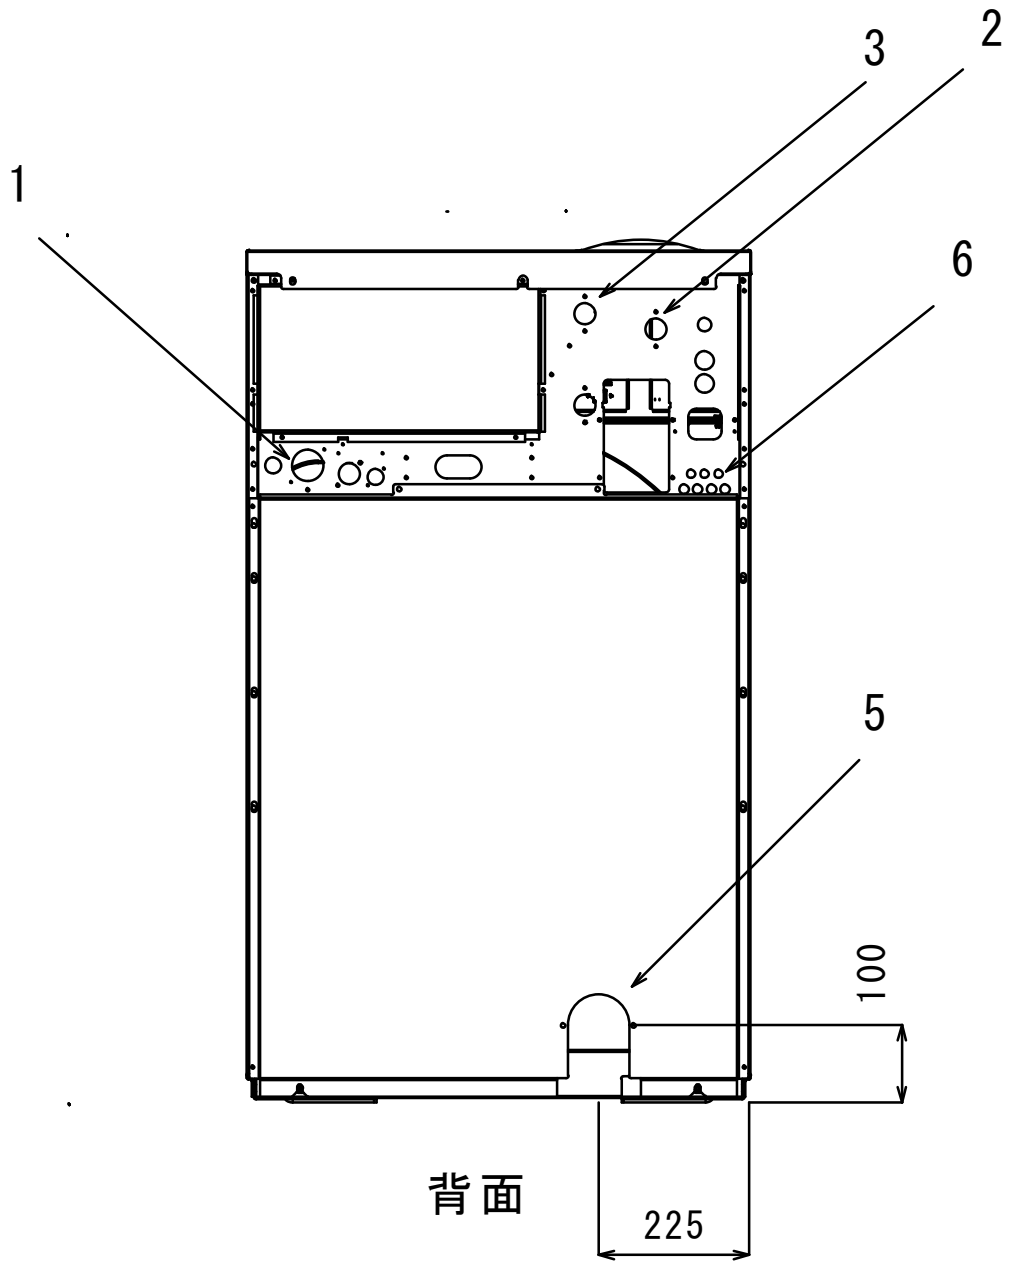

背面

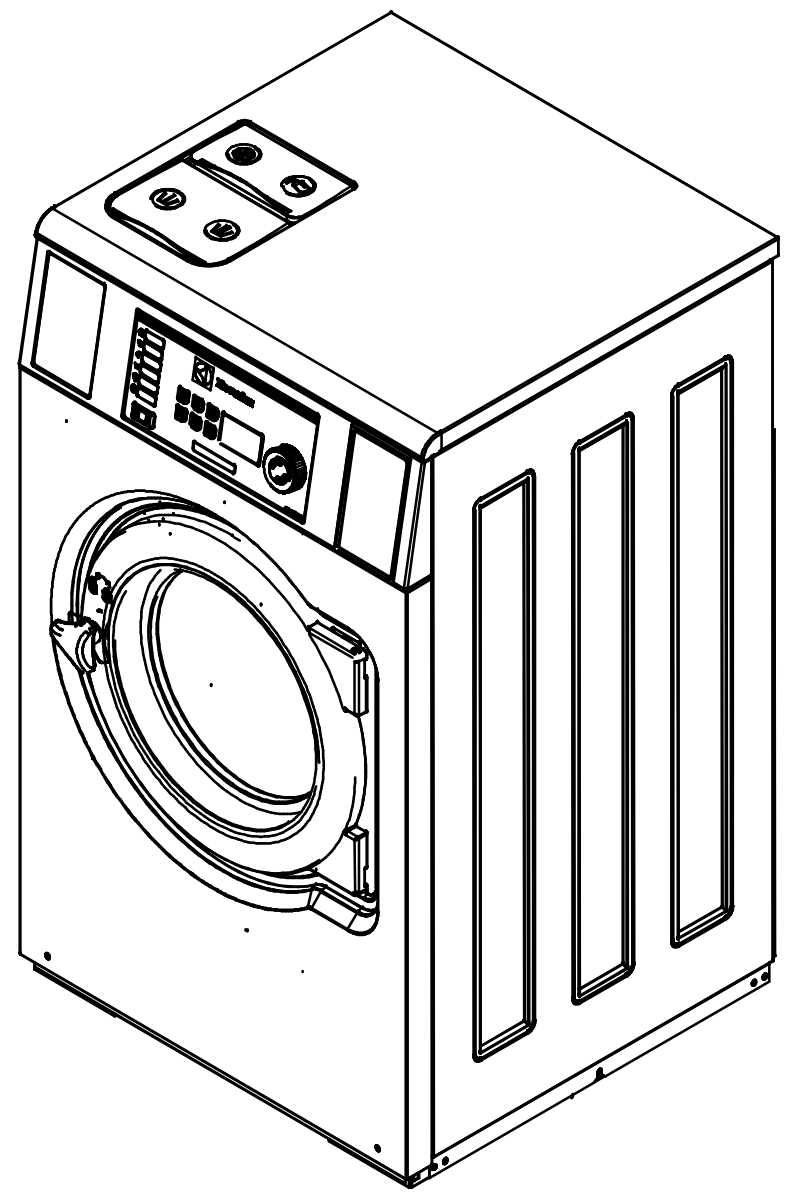

各部名称	
１	電気接続
２	給水
３	給湯
４	ーー
５	排水口
６	洗剤供給装置接続部
７	操作パネル
８	ーー
９	ーー
１０	ドア開口（365mm）

仕様	
最大処理量	8Kg（IEC60456）
ドラム	容量75リットル、直径520mm
ドラム回転数	587rpm
接続口径、給水	３／４” （２０Ａ）
接続口径、給湯	３／４” （２０Ａ）
接続口径、排水	外径、直径７５mm（呼び径６５mm）
消費水量	60リットル（ノーマル洗い60度の場合）
消費電力量	0.45kWh
定格消費電力	5.5kW
推奨ブレーカー容量	20A
電源	3相 200V 50/60Hz
本体重量	116kg

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付	改定日付	汚物除去機 W575NSV-E		
DIM. mm	2013.8.5	2020.08.31			
SCALE NTS	エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社			REV. A	Page. 1/1

DENNA RITNING ÄR ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS ABs
EGENDOM
DEN FÅR EJ ANVÄNDAS TILL SKADA FÖR FÖRETAGETS INTRESSEN.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ELEKTROLUX
LAUNDRY SYSTEMS AB AND IS NOT TO BE USED
AGAINST THE INTEREST OF THIS COMPANY.

DIESE ZEICHNUNG IST DAS EIGENTUM DER
ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS AB UND DARF NICHT
ZUM SCHADEN DIESER GESELLSCHAFT VERWENDET
WERDEN.

FORMAT A19867710003-W4130N

RITAD I PROE