


Tolerances (mm) ± unless stated
 Tolerances except as stated
 Tolerances (mm) ± unless stated
 Surface finish except as stated
 Kplaser/ingraduated
 1st angle projection

各部名称	
1	電気接続
2	給水
3	給湯
4	給水または給湯
5	排水口
6	ガス接続
7	操作パネル
8	洗剤ボックス
9	ドア開口 (395mm)
10	排気接続

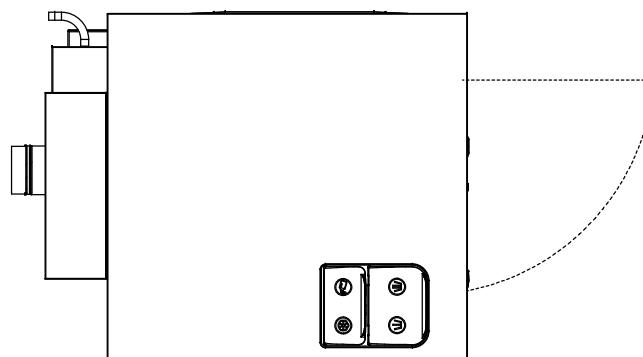

仕様	
最大処理量	洗濯乾燥8kg/洗濯のみ13kg (IEC60456)
ドラム容量	130リットル (直径650mm)
ドラム回転数	980rpm
接続口径、給水	3/4" (20A)
接続口径、給湯	3/4" (20A)
接続口径、排水	外径、直径75mm (呼び径65mm)
消費水量	175リットル (60度、5L41の場合)
消費電力量	0.25kWh
ガス消費量	10kW
定格電力/電流	1.3kW/10A
電源	3相、200V、50/60Hz
本体重量	382kg

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付	改定日付	<h1>洗濯乾燥機</h1> <h1>WD4130</h1>	Drawer	REV.	Page.
	DIM. mm	2012. 3. 13				
SCALE NTS	エレクトロラックスジャパン (株)			REV.		