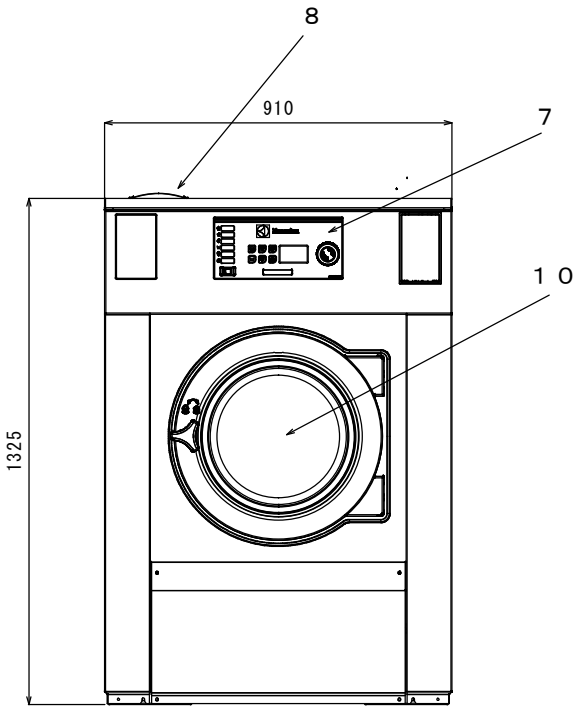


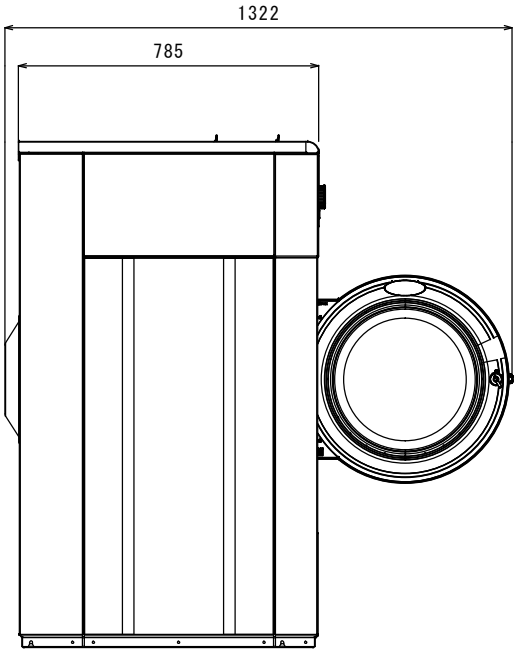


右側面

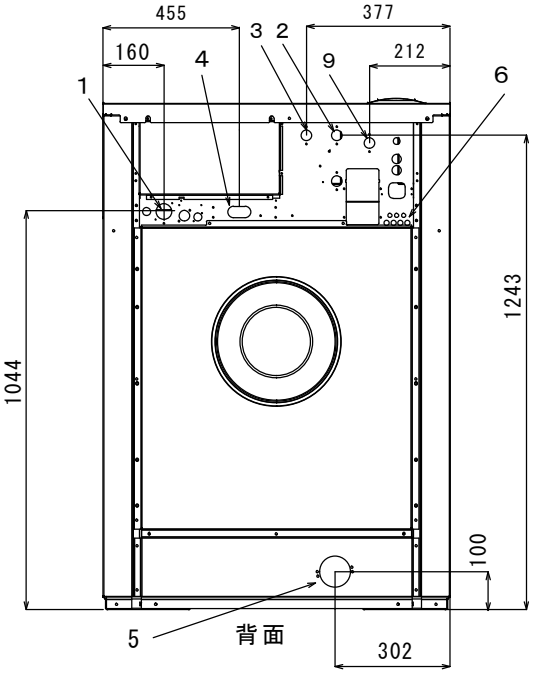


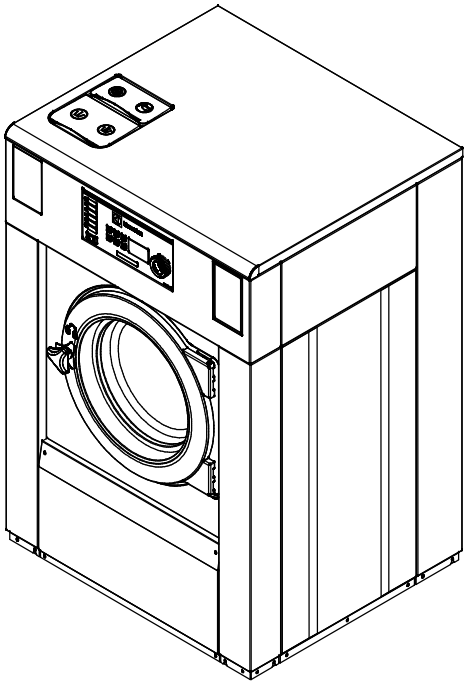

| 各部名称 | |
|---|---|
| 1 | 電気接続 |
| 2 | 給水 |
| 3 | 給湯 |
| 4 | 蒸気接続口（蒸気式のみ） |
| 5 | 排水口 |
| 6 | 洗剤供給装置接続部 |
| 7 | 操作パネル |
| 8 | 洗剤ボックス |
| 9 | 給水または給湯 |
| １０ | ドア開口（395mm） |
| | |
| | |

| 仕様 | |
|---|---|
| 最大処理量 | 14Kg　（IEC60456） |
| ドラム容量 | 130リットル(直径650mm) |
| ドラム回転数 | 1165rpm |
| 接続口径、給水 | ３/４”　（２０A） |
| 接続口径、給湯 | ３/４”　（２０A） |
| 接続口径、排水 | 外径、直径７５mm（呼び径６５mm） |
| 消費水量 | 112リットル（通常の60度の場合） |
| 消費電力量 | 0.3kWh |
| 定格消費電力 | 1.3kW |
| 推奨ブレーカー容量 | 10A |
| 電源 | ３相、２００V、５０／６０Hz |
| 本体重量 | ２６７ｋｇ |

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

| | 作成日付 | 改定日付 | 脱水洗濯機　W5130H | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM.　mm | 2013.8.20 | 2016.8.10 | | | | |
| SCALE NTS | エレクトロラックスジャパン（株） | | | Drawer Suwa | REV. | Page. 1/1 |