




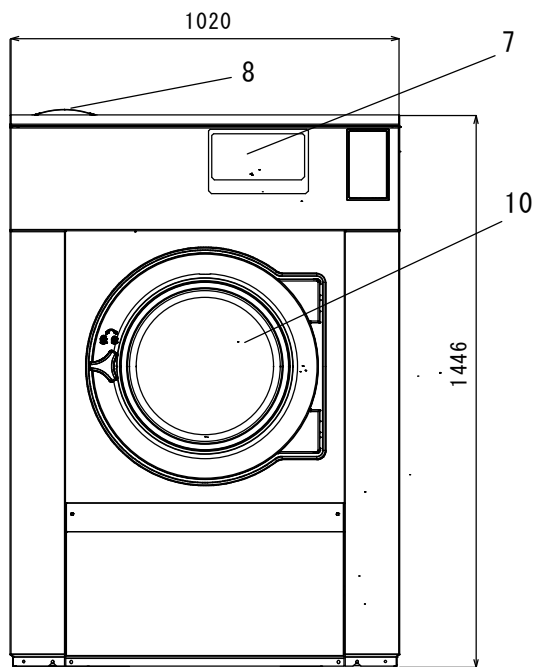

前面

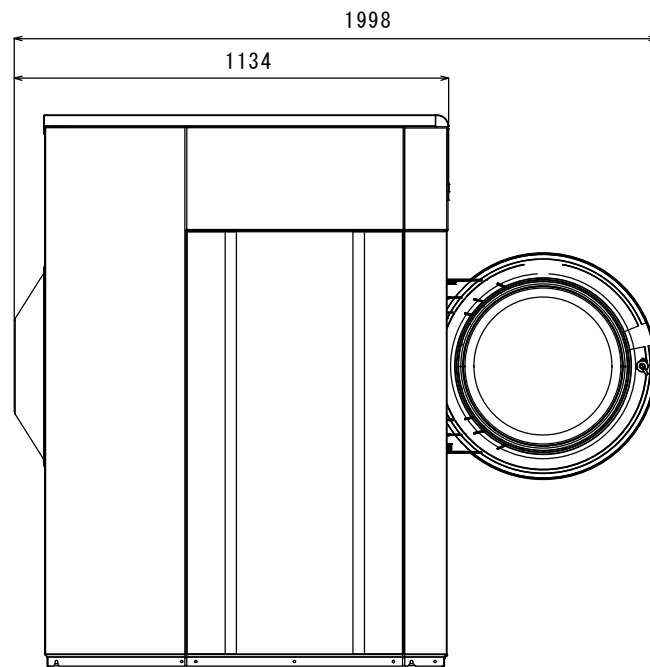

右側面

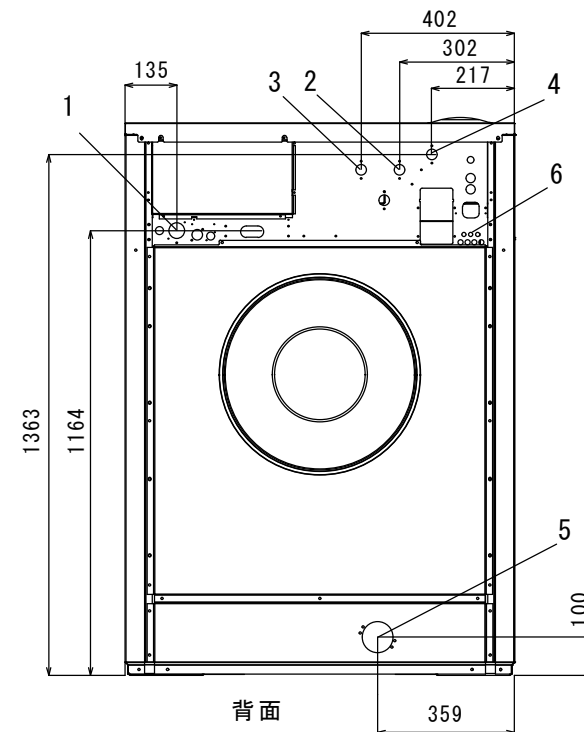

背面

各部名称	
1	電気接続
2	給水
3	給湯
4	給水又は給湯
5	排水口
6	洗剤供給装置接続部
7	操作パネル
8	洗剤ボックス
9	
10	ドア開口（435mm）

仕様	
最大処理量	33kg（IEC60456）
ドラム容量	300リットル（直径795mm）
ドラム回転数	950rpm
接続口径、給水	3/4"（20A）
接続口径、給湯	3/4"（20A）
接続口径、排水	外径、直径75mm（呼び径65mm）
消費水量	210リットル（標準60℃洗いの場合）
消費電力量	0.6kWh
定格消費電力	3.1kW
推奨ブレーカー容量	16A
電源	3相200V 50/60
本体重量	560kg

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付	改定日付	脱水洗濯機WH6-33 CV_HW		
	DIM. mm	2023. 07. 26			
SCALE NTS	エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン株式会社			REV.	Page. 1 / 1