

lagoon® Advanced Care

WH6-20LACおよびTD6-20LAC
ドライクリーニングの代替として最適です



機能と特長



お客様のリピーターを増やす

特殊洗剤と専用プログラムにより、あらゆるタイプの衣類に優れた効果を発揮します。



デリケートな衣類に最適

ドライクリーニングのみと表示されている高級繊維やウール製品には、機械的な作用を抑えてやさしく洗えます。ウールマーク承認。



迅速な投資回収

より良い投入率、より少ないプレスポットイング、より簡単な仕上げ、より速い処理時間。



持続可能で環境にやさしい

スタッフにとって危険な可能性のあるPERCの短所がない水性洗浄。



乾燥まで1時間

インテリジェントな洗剤とプロセスで、衣類は乾燥機で完全に乾燥。吊り干しは不要です。

* 水温は冷水15℃、温水65℃


*** 定格容量で、綿100%の衣類を、残留水分50%から0%まで乾燥させる場合。

電気接続					
加熱方式	主電		加熱電力	総電力	推奨ヒューズ
		Hz	kW	kW	A
加熱なし	200V 3 ~	50/60	12.5	13.0	40
蒸気 または 加熱なし	200V 3 ~	50/60	*	2.5	10


* 総電力と推奨されるヒューズは、これらの場合の加熱電力によるものではありません。

水・蒸気の接続		WH6-20LAC
給水電磁弁	DN	20
水压	kPa	200-600
300 kPa 時の給水能力	l/min	30
排水口径	ø mm	75
排水能力	l/min	170
蒸気用電磁弁	DN	15
蒸気圧	kPa	300-600
液体洗剤供給数		5
床面条件		
動周波数	Hz	17.6
脱水時の最大床荷重	kN	4.2 ± 1.0
騒音レベル		
脱水時の音響パワーレベル/音圧レベル*	dB(A)	84/68
洗濯時の音響パワーレベル/音圧レベル*	dB(A)	66/50
放熱		
設置容量に対する%、最大		5
出荷形態**		
重量	本体、kg	354
輸送体積	m ³	1.66
別売部品		
スチール架台		x
水または蒸気用ホースキット		x
糸くずコレクタ		x
寸法 (mm)		
A 幅		970
B 奥行		945
C 高さ		1410
D1		460
D2		525
E		1510
F		1130
G		150
H		1330
I		400
J		300
K		1290
L		1210
M		350
N		100
O		335
P		340
Q		215


- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1 ディスプレイ | 7 冷/温水またはネットワーク圧力のある再利用水 (オプション) |
| 2 ドア開口 ø 435 mm | 8 タンク/ポンプまたは液体洗剤取入れ口からの再使用水 |
| 3 洗剤ボックス | 9 排水 |
| 4 冷/温水 (洗剤ボックス) | 10 液体洗剤取入れ口 |
| 5 冷水 | 11 電気接続 |
| 6 温水 | 12 蒸気接続 |

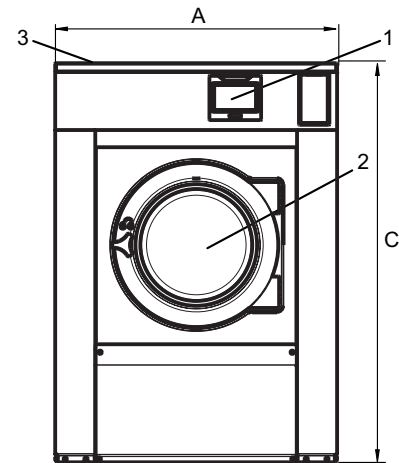

前面

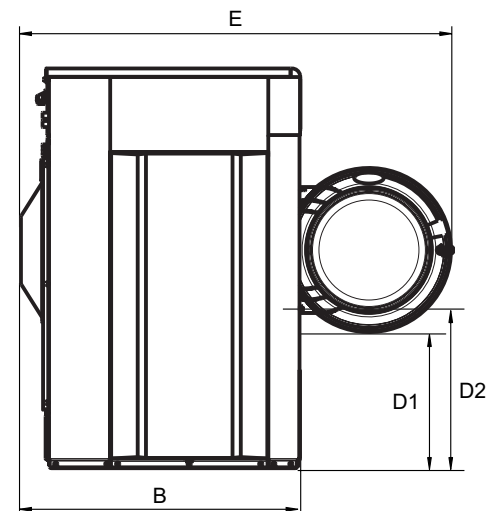

右側面

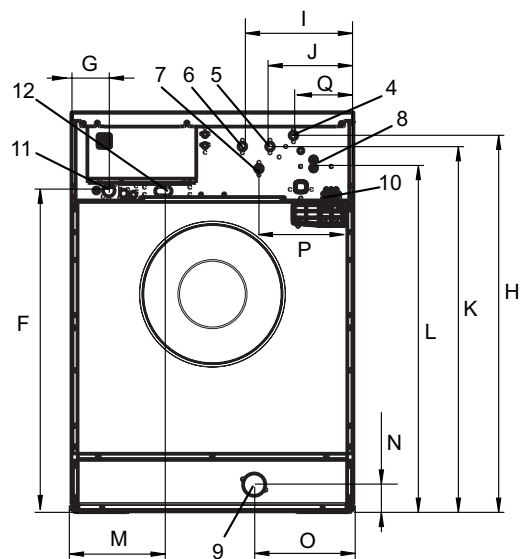

背面

前面と側面のパネルはシルバーグレーとダークブルーがございます(色見本は部品番号472998313で注文していただけます)。

* 音響パワーレベルはISO 60704に準拠して測定。

** 平均データ。密封重量/配送容量は構成により異なります。
正確な寸法については運送会社にお問い合わせください。

電気接続					
加熱方式	主電		加熱電力	総電力	推奨ヒューズ
		Hz	kW	kW	A
電気加熱	200V 3 ~	50/60	13.5/18.0	14.5/19.0	50/63
ガス加熱 / 蒸気加熱	200V 3 ~	50/60	*	1.0	10


* 総電力と推奨されるヒューズは、これらの場合の加熱電力によるものではありません。

蒸気、ガス、排気の接続			TD6-20LAC
蒸気	ISO 7/1-R		1"
蒸気圧	kPa		100-1000
蒸気消費	kg/h		65
コンデンセート	ISO 7/1-R		1"
ガス	ISO 7/1-R		1/2"
ガス圧			
	天然ガス	Pa	2000
		mbar	20
	プロパン	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
排気口径		ø mm	200
排気	電気式 18.0 kW	m³/h	525
	ガス式 21.0 kW		600
	蒸気式 25.0 kW		690
圧力降下	電気式 18.0 kW		650
	ガス式 21.0 kW		650
	蒸気式 25.0 kW		650
レベル			
乾燥時の音響パワーレベル/音圧レベル*			
		dB(A)	72/56
放熱			
設置容量に対する %、最大			15
出荷形態**			
重量	kg		243
発送容量	密封 m³		2.07
寸法 (mm)			
A 幅			790
B(a) 奥行、電気およびガス			1200
B(b) 奥行、蒸気			1340
C 高さ			1770
D			775
E			835
F			750
G			110
H			60
I			270
J			240
K			175
L			605
M			740
N			395
1 操作/パネル 2 ドア開口 ø 580 mm 3 ガス加熱機の電気接続 4 電熱機的气体接続 / 電気接続 5 排気接続 6 復水接続 7 蒸気接続			


前面と側面のパネルはシルバーグレーとダークブルーがございます(色見本は部品番号472998313で注文していただけます)。

* 音響/パワーレベルはISO 60704に準拠して測定。


** 平均データ。密封重量/配送容量は構成により異なります。
正確な寸法については運送会社にお問い合わせください。

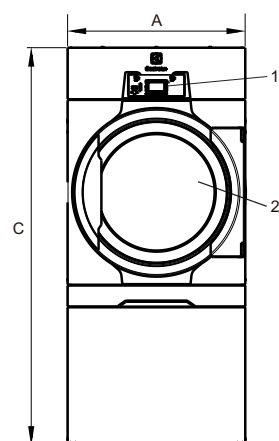

前面

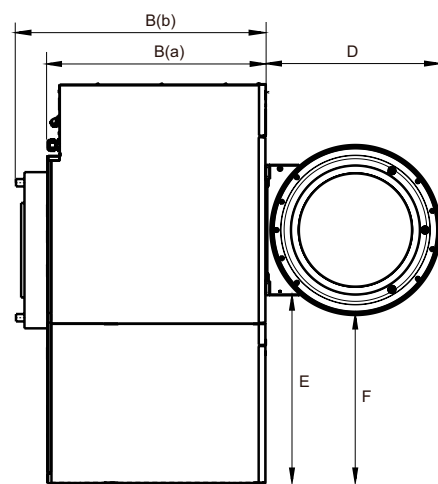

左側

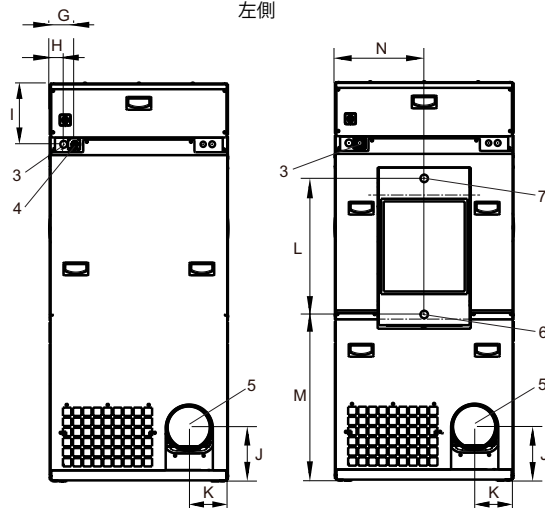

電気・ガス式

蒸気式

背面

電気接続					
加熱方式	主電	加熱電力		総電力	推奨ヒューズ
		Hz	kW		
加熱ポンプ	200V 1~	50/60	*	5.5	30


* 総電力と推奨されるヒューズは、これらの場合の加熱電力によるものではありません。

レベル		TD6-20LAC
乾燥時の音響パワーレベル/音圧レベル*	dB(A)	72/56
放熱		
設置容量に対する %、最大		15
出荷形態**		
重量	正味、kg	308
発送容量	密封 m³	2.15
寸法 (mm)		
A(a) 幅		790
B(a) 奥行		1200
B(b) 奥行		1230
C 高さ		1770
D		775
E		835
F		750
G		110
H		270
I		125
J		260
1 操作パネル		
2 ドア開口部 ø 580 mm		
3 電気接続		
4 凝縮水排水		


前面と側面のパネルはシルバークレーとダークブルーがございます(色見本は部品番号472998313で注文していただけます)。

* 音響/パワーレベルはISO 60704に準拠して測定。


** 平均データ。密封重量/配送容量は構成により異なります。
正確な寸法については運送会社にお問い合わせください。

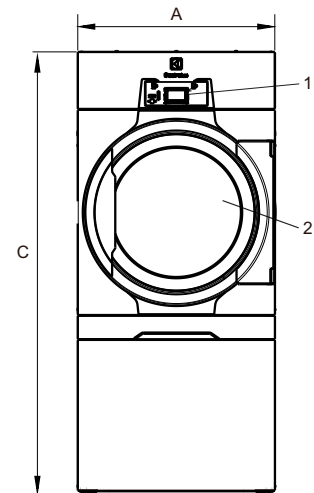

前面

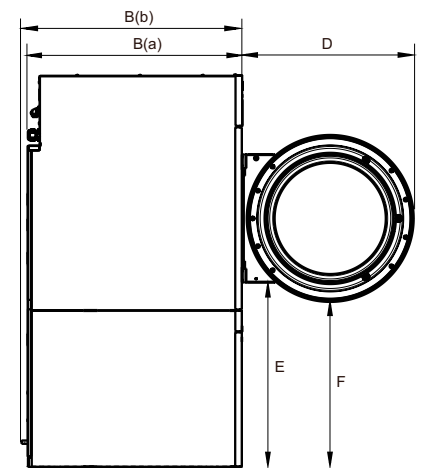

左側

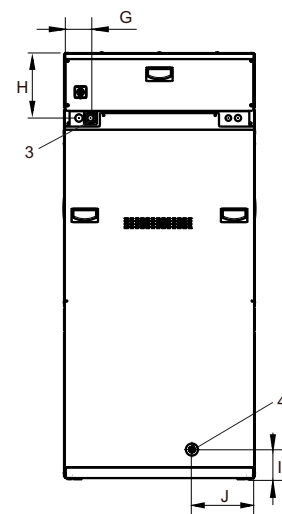

背面



JetsaveのPNC	説明
988930001	完全キット (2ポンプ、550 ml/分)
988930002	完全キット (3ポンプ、550 ml/分)
988930003	完全キット (4ポンプ、550 ml/分)
988930004	完全キット (5ポンプ、550 ml/分)

付属品のPNC	説明
988916611	シングル低レベルプローブ
432930071	延長電源ケーブル (6m)
432930072	延長データケーブル (6m)
988980031	第三者によるベリスタポンプのIDインタフェースまたは低レベルアラームのオプション
432930065	接合キット

電源供給
脱水洗濯機から: 100-240V ~ 50/60 Hz / 0.1A (最大)

給水
最小 1.8 バール 最大 6 バール

Electrolux Professional 名称および説明	20 リットル包装	10リットル包装
W01 - lagoon センシティブ洗剤 天然繊維・動物繊維用専用洗剤	432731085	432731086
W03 - lagoon センシティブ柔軟剤 天然繊維・動物繊維用専用柔軟剤	432731087	432731088
W02 - lagoon デリケート洗剤 専用万能デリケート洗剤	432731089	432731090

スポットティング剤などの詳細に関しては、lagoon洗剤の製品データシートを参照してください。



ベース:フロントとサイドは閉鎖



適したモデル: WH6-20LAC
988918871

高さ: 230mm

材質: 亜鉛メッキ、シルバーグレー塗装スチール、
ステンレス製フロントパネル。

ベース:「浮き基礎」



適したモデル: WH6-20LAC
988918872

材質: 亜鉛メッキ、シルバーグレー塗装スチール、
ステンレス製フロントパネル。

特徴: コンクリートを充填した「浮き基礎」により、
建物の他の部分への騒音を排除しています。

