

Uiterst efficiënt en de beste prestaties

ecostore Koel- en vrieskasten

Electrolux Professional Koeling

 **Electrolux**

U vertelt...

Help mijn zaak om **lopende kosten te beperken** en help ons te voorkomen dat we zoveel voedsel moeten weggooien omdat het niet vers genoeg meer is om te serveren. We moeten ervoor zorgen dat ons voedsel veilig is en tegelijk moeten we energie besparen en de goede kwaliteit van de voeding behouden! Met oog voor een maximale hygiëne en schoonmaak. Het keukenpersoneel vraagt me zeer robuuste stevigheid en meer opslagcapaciteit!



... wij luisteren

We hebben altijd eerst de vraag van de klanten in gedachten, waardoor we doorheen de jaren verschillende innovatieve technologische oplossingen hebben voorgesteld, steeds met oog voor een lager energieverbruik en duurzaamheid. We waren de eersten om schadelijke koelgassen uit onze apparatuur te halen, slimme elektronica te ontwikkelen voor meer controle, 75mm of 90mm dikke isolatie in te voeren en om IP21 bescherming te verkrijgen. De eerste kasten met een geïntegreerd hadvat waren onze uitvinding.



Jaar na jaar maakt
Electrolux Professional
het werk van haar klanten
eenvoudiger, winstgeverder
en echt duurzaam,
elke dag opnieuw.




Efficiëntie

Gebruik tot **65% minder energie** dan standaard koelkasten.



Prestatie

De **beste oplossing** voor het bewaren van voeding.



Capaciteit

Gemiddeld **50 liter meer effectieve ruimte** dan vergelijkbare modellen. De **beste in zijn categorie!**



Hygiëne

Hygiëne en schoonmaak zijn niet langer een zorg.

De klant komt altijd op de eerste plaats



- ▶ **80% totale besparing**
Electrolux **ecostore^{HP}** koel-/vrieskasten **klasse A** gebruiken tot 80% minder energie* dan de standaard kasten

Het label voldoet aan de gedelegeerde regelgeving (EU) 2015/1094 van de Commissie van 5 mei 2015



- ▶ **Draadframe condensor**
Vuilafstotend om op elk tijdstip de beste prestaties te garanderen.



- ▶ **LCD Touch screen**
Innovatief touchscreen voor een gemakkelijke en duidelijke bediening.



- ▶ **OptiFlow**
Verticale en horizontale luchtcirculatie voor een **optimale en gelijkmatige temperatuur**.



- ▶ **Innovatieve luchtverdelers** zorgen voor een **excellente en snelle luchtverdeling** en zijn **volledig afneembaar** voor een gemakkelijke reiniging.



- **Afgeronde hoeken en afneembare geleiders en ondersteuningspunten** in roestvrij staal vergemakkelijken de reiniging van de binnenkant van de koelkast.



- **Maximale stabiliteit en flexibiliteit**
Kan gemonteerd worden op roestvrij stalen voetsteunen, draaibare wielen, betonnen sokkel of marine voetsteunen.



ecostore Premium:
de volgende
generatie digitale
elektronica.




ecostore Touch:
innovatieve touch screen
voor een zorgenloze
bediening.



ecostore:
intuïtieve digitale bediening en
een hygiënisch design.

* Beste producten van Europa: de producten getoond op Tipton.eu zijn de beste producten op de Europese markt. Dit bewijs in de Best Available Technology (BAT) ondersteunt de beleidsmakers, experts en onderzoekers in hun werk over Europese producten, meer bepaald over Energielabels en Ecodesign vereisten. Sinds 2009 wordt het werk van Tipton ten gunste van beleidsmaatregelen ondersteund door de European Climate Foundation (ECF).

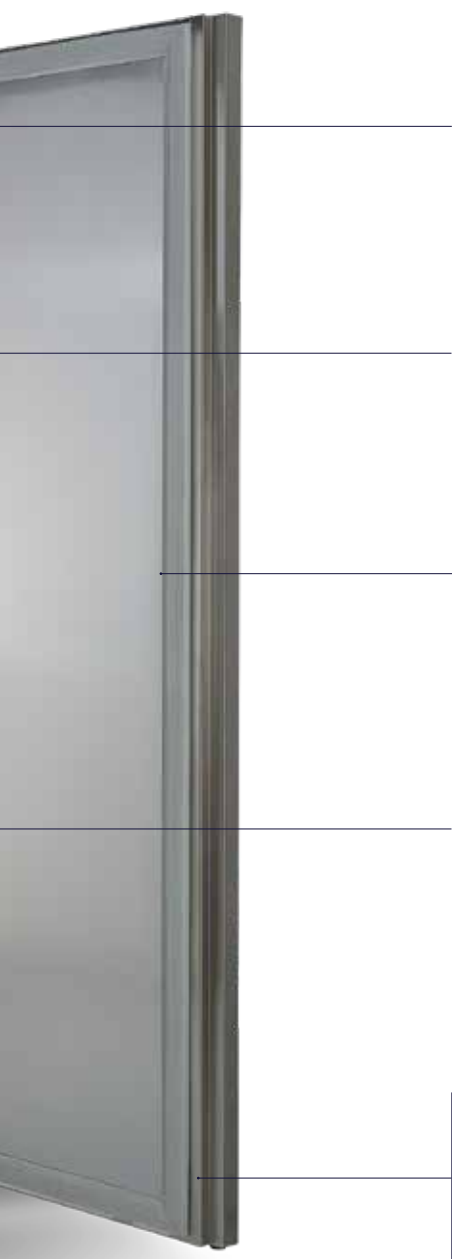

■ **Zeer efficiënte componenten**

Compressors met een laag energieverbruik, verdamers met grote oppervlakte en zeer efficiënte ventilatoren.



■ **Verborgene verdampers**

voor een maximale interne capaciteit.



► **Interne LED-verlichting**

Het laagste energieverbruik (interne neon verlichting op modellen met glasdeur).



► **IPX5 waterbescherming**

Volledige waterbestendige voorzijde.



■ **75mm of 90mm (voor HP modellen) geïsoleerde wanden** en het verbeterde ontwerp van de deurdichting verzekeren een **laag energieverbruik**.



■ **Afneembare** brede ballonvormige deurrubbers met isolatie in drie kamers, zorgen voor een excellente afsluiting en een **verminderde warmteverspreiding**



■ Standaard op alle modellen


► Inbegrepen functie op bepaalde modellen

Laag energieverbruik...



Met de Electrolux **ecostore^{HP}** koel- en vrieskasten kunt u 80% op elektriciteit besparen en tot 830 euro per jaar* door slechts 350 kWh per jaar te verbruiken!*

Totale energiebesparing dankzij:

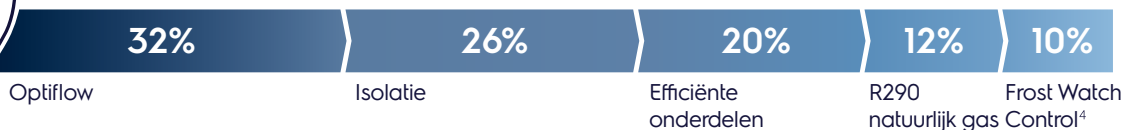

80% totale besparing

Electrolux **ecostore^{HP}** koel- en vrieskasten verbruiken tot 80% minder energie* dan standaard koel- en vrieskasten dankzij de perfecte combinatie van meerdere innovatieve uitvoeringen:


- **OptiFlow**, het intelligente luchtcirculatie-systeem dat zich aanpast aan de belading van de kast voor het beste koelresultaat en een gelijkmatige temperatuur
- **75 mm of 90 mm dikke cyclopentaan isolatie** van de kast, 60 mm dikke isolatie van het koelaggregaat en het unieke ballonvormige ontwerp met 3 luchtkamers van de magneetband deursluiting zorgen voor drievoudige isolatie, waardoor condensvorming wordt verminderd en energieverlies wordt geminimaliseerd.
- **Hoog efficiënte componenten:** Compressors met laag energieverbruik, verdamers met groot oppervlak en hoog efficiënte ventilatoren.
- **R290 en R600 natuurlijk koelmiddel** (koolwaterstof) is meer energie-efficiënt dan andere koelmiddelen en reduceert het energieverbruik met circa 12%, waardoor het broeikaseffect wordt verminderd. Omdat R290 minder corrosief is, wordt de levensduur van de compressor verlengd en wordt bespaart op onderhoudskosten.
- **Frost Watch Control⁴**, de automatische ontdooiing ontdooit enkel wanneer nodig, waardoor energie bespaard wordt

HFC, HCFC & CFC vrije Cyclopentaan isolatie

Electrolux koel- en vrieskasten worden geïsoleerd met cyclopentaan, een koolwaterstofgas (HC) dat niet schadelijk is voor de ozonlaag, niet bijdraagt aan het broeikaseffect en een betere isolatie met een langere levensduur geeft. (Al 42 dagen na productie is een traditionele isolatie 18% minder efficiënt dan cyclopentaan isolatie).

Bespaar tot 830 euro per jaar*

Gebaseerd op EU label data, is er een besparing van tot wel € 830/jaar bij de vergelijking tussen een Electrolux **ecostore^{HP}** klasse A kast en een gelijkaardige kast klasse G.*

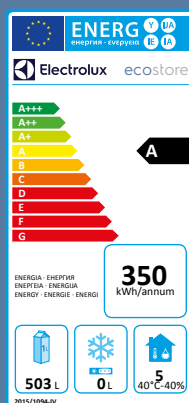

Bespaar tot*
€ 830(vrieskast)
en
€ 300(koelkast)
per jaar
op energie

* Potentiële besparing gebaseerd op de Europese Ecodesign richtlijn en verkregen door klasse G koel- en vrieskasten te vergelijken met gelijkaardige klasse A kasten (energiekost van €0,21/kWh en netto volume van 503lt).

Het label is overeenkomstig met de EU richtlijn 2015/1094 van de Commissie van 5 mei 2015.

Energie efficiëntie klasse

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

Energiekost (€/jaar)*

	A	B	C	D	E	F	G	Besparingen tussen klasse G en A (€/jaar)*
Vrieskast	124	207	290	415	622	705	954	830
Koelkast	45	75	106	151	226	256	347	300

...en de hoogste efficiëntie



Maximale besparing van energieverbruik en de beste voedselkwaliteit!

Frost Watch Control⁴

ecostore Touch bespaart energie door alleen te ontdooien als het nodig is. Frost Watch Control⁴ is een gepatenteerd algoritme* dat de informatie gebruikt van de vier geïnstalleerde sensors en van het interne geheugen waarin het gebruik van de kast is opgeslagen (aantal maal dat de deur wordt geopend, tijdsduur dat de deur open staat, en dergelijke), waardoor het aantal benodigde ontdooicycli kan verminderen. De ontdooicyclus wordt alleen gestart als er ijsvorming is in de verdamper en wordt gestopt zodra het ijs gesmolten is.

Frost Watch Control

De geavanceerde elektronica in **ecostore Premium** modellen berekent automatisch wanneer de ontdooicyclus moet ingaan. Een intelligent algoritme berekent wanneer ontdooiing nodig is op basis van ingestelde tijden en hoe vaak de deur wordt geopend. Als de deur minder vaak wordt geopend, resulteert dit in minder ontdooicycli en meer energiebesparing.

Eco defrost**

Verbeterde ontdooiing en regeling van de verdamper ventilator geeft tot 15% energiebesparing. De wijze van ontdooiing is afhankelijk van de temperatuur:

- onder +2 °C met elektrische ontdooiing
- boven +2 °C met ontdooiing door middel van luchtconvector

Automatische smeltwaterverdamping

Hiervoor wordt heet gas gebruikt afkomstig van de compressor, in plaats van elektrische elementen, waardoor minder energie wordt verbruikt (niet voor remote modellen met aansluiting op een extern aggregaat).



* Patentnummer EU 1070925

** bij **ecostore Touch** en **ecostore Premium** modellen

Het intelligente luchtcirculatiesysteem dat zich aanpast aan de belading van de koelkast voor de beste koelresultaten en een gelijkmatige temperatuur.

Wat is OptiFlow?

Optiflow zorgt voor luchtcirculatie tussen de roosters en over de bewaarde etenswaren. Dit resulteert in een optimale gelijkmatige temperatuur en meer besparing op energieverbruik.

Hoe?

In standaard koelkasten zijn krachtige ventilatoren noodzakelijk voor luchtcirculatie in de kast die veel energie verbruiken. Hoe meer weerstand de luchtstroom ondervindt, hoe meer energie er wordt verbruikt.

In de **ecostore** koel- en vrieskasten* is de vorm van de condensor zodanig ontworpen dat de interne luchtweerstand geminimaliseerd wordt, deze minder diepe condensor garandeert de beste koelresultaten.



Gelijkmatige temperatuur

- ▶ Een combinatie van verticale en horizontale luchtcirculatie voor een optimale en gelijkmatige temperatuur
- ▶ Verbeterde luchtstroom door het gladde oppervlak van de voor- en achterkant
- ▶ Nieuwe afneembare luchtgeleiders garanderen uitstekende en snelle luchtdistributie
- ▶ Efficiënte werking is verzekerd zelfs wanneer de roosters volledig geladen zijn.


* ecostore Touch en ecostore Premium modellen

Uitstekende prestaties



De hoge kwaliteit van uw voedsel blijft behouden!
Electrolux koelkasten zijn de beste oplossing voor het bewaren van uw voedsel.

In **minder dan 60 seconden** na het sluiten van de deur is de temperatuur van de ecostore koelkast (ingesteld op +2°C) terug in de veilige zone (+3°C).

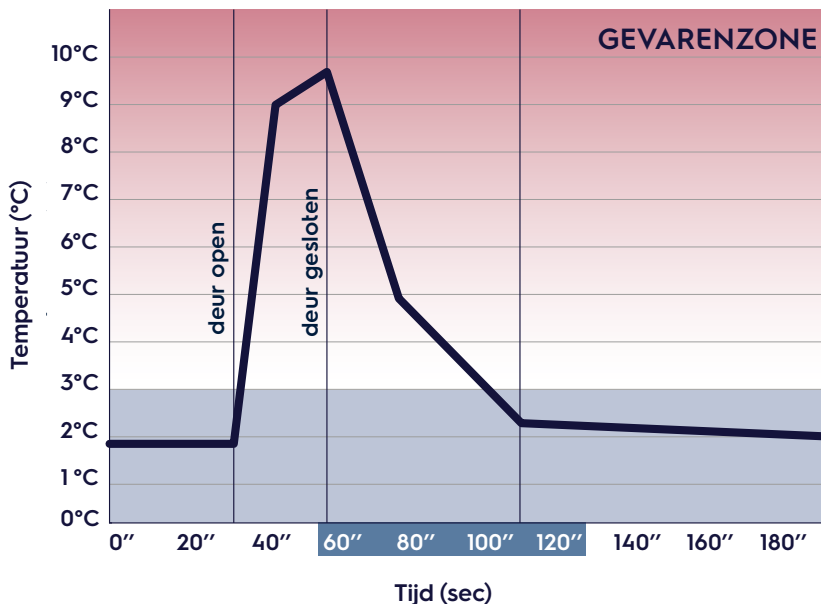

Voedsel bewaren

Het behouden van een hoge voedselkwaliteit is geen simpele aangelegenheid, zeker in professionele keukens waar de deur van de koelkast herhaaldelijk wordt geopend gedurende de dag, waardoor temperatuurvariaties ontstaan (de belangrijkste oorzaak voor slechte bewaring van vers voedsel). Electrolux koelkasten garanderen een hoge prestatie voor het behoud van voedsel dankzij de snelle terugkeer naar de veilige temperatuur, buiten de gevarenzone, zelfs met frequent openen van de deur en bij een hoge omgevingstemperatuur.



Ziet u het verschil?

Tussen vers, fris uitziend voedsel dat bewaard is in een Electrolux **ecostore** koelkast..

...of verkleurd, muf voedsel dat bewaard is in een standaard type.



Wat heeft uw voorkeur?

Trage temperatuuraanpassing en slechte luchtvochtigheid zijn de belangrijkste oorzaken voor het verlies van organoleptische eigenschappen en voedselstructuur.

Dit is een voorbeeld van het uiterlijk van voedsel nadat het bewaard werd in twee verschillende koelkasten: een Electrolux ecostore koelkast tegenover een standaard koelkast

Robuust en onklopbare capaciteit



Dankzij het geavanceerde ontwerp geven Electrolux **ecostore** koelkasten gemiddeld **50 liter** meer effectieve inhoud vergeleken met gelijkaardige kasten op de markt.

Maximale belading op een beperkt vloeroppervlak

- ▶ 670 liter capaciteit op 0,58 m² vloeroppervlak.
- ▶ 50 liter meer beschikbare ruimte.
- ▶ Meer beschikbare ruimte vermindert de bedrijfskosten per liter.
- ▶ Maximale interne ruimte dankzij de verdamper buiten de kamer en de doordachte indeling van de componenten
- ▶ 44 roosterniveaus beschikbaar voor een verbeterde laadcapaciteit (40 kg draagvermogen per rooster)
- ▶ Geschikt voor 2/1GN roosters en containers en met een optioneel accessoire eveneens bakkerijplaten van 600x400 mm

Bijzonder degelijke constructie

- ▶ Zowel inwendig als uitwendig volledig van roestvrijstaal AISI304 (op bepaalde modellen)
- ▶ RVS stelpoten voor maximale stabiliteit
- ▶ Geleiders en geleidersteunen van roestvrijstaal
- ▶ 75 mm isolatie voor optimale koelprestaties
- ▶ Rigoureuze kwaliteitstesten om een lange levensduur te garanderen:
De koelkast is met volledige belading opzij geduwd om de sterkte van de stelpoten te testen

Specifieke testen zijn uitgevoerd op de deur (openen/sluiten) om de duurzaamheid van de scharnieren en de magneetbandsluiting te verifiëren

Transport tests garanderen de sterkte van de transportverpakking om te voorkomen dat de koelkast beschadigd raakt tijdens transport



Hygiëne en eenvoudige reiniging



Met de nieuwe Electrolux ecostore koel- en vrieskasten vormen hygiëne en reiniging niet langer een probleem.



Uitneembare luchtgeleiders*



Uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen

Volledig uitneembare interne onderdelen

Roosters, geleiders, geleidersteunen en luchtgeleiders zijn zonder gereedschap verwijderbaar voor eenvoudige reiniging



Afneembare magneetbandsluiting




Onderhoudsvrije draadframe condensor

Hygiëne en eenvoudige reiniging

- ▶ Eenvoudig verwijderbare ballonvormigemagneetbandsluiting
- ▶ Onderhoudsvrije draadframe condensor (WFC) garandeert continu de beste prestaties (op bepaalde modellen)



RVS deurgreep

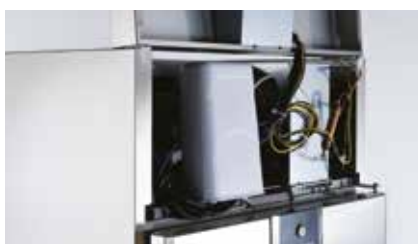

Toegang vooraan tot de onderdelen

- ▶ De deurgreep is volledig van roestvrijstaal zonder naden, zodat stof- en vuilophoping niet mogelijk is
- ▶ Binnenkant van de kast met afgeronde hoeken
- ▶ Volledig opklapbaar frontpaneel voor eenvoudige toegang tot interne onderdelen
- ▶ Waterbestendig frontpaneel (IPX5 waterdicht) maakt snelle reiniging van externe oppervlakken mogelijk*



Binnenkant met afgeronde hoeken



IPX5 waterbestendig*

- ▶ De uitwendige bodemplaat is gemaakt van noncorrosief materiaal, bestendig tegen agressieve schoonmaakmiddelen en waterstralen
- ▶ De inwendige bodemplaat is geperst van één stuk roestvrijstaal met minimale naden (minder dan 0,5 mm) tussen de bodem en de achter- en zijpanelen

* bij ecostore Touch en ecostore Premium modellen

ecostore Touch

Innovatief LCD touchscreen display voor eenvoudige en duidelijke bediening.

Kies een voedselcategorie en de **ecostore Touch** doet de rest.



ecostore Touch

begeleidt u door de vier werkgebieden (Categorie, Handmatig, Instellingen en HACCP) met daarnaast nog de mogelijkheden van Turbo Koeling en Handmatige Ontdooiing.



1. Category modus

Vijf vooringestelde voedselcategorieën. Selecteer eenvoudig de gewenste categorie voor het type voedsel dat u wilt bewaren en de ecostore Touch past automatisch alle instellingen aan.




2. Handmatige modus

Voor precieze instelling van temperatuur en luchtvochtigheid volgens uw specifieke wensen. Met de mogelijkheid om persoonlijke instellingen op te slaan.



3. Instellingen modus

Wijzig de instellingen naar uw persoonlijke wensen. Verander de taal, stel datum en tijd in, wijzig parameters, controleer de temperaturen van de sensors, en veel meer.



4. HACCP controlegebied

Controleert continue en registreert temperaturen en eventuele afwijkingen. Een grafiek toont de werkingstatus en mogelijke pieken en dalen in de temperatuur. De gegevens kunnen gedownload worden via de USB poort.

ecostore Premium

De volgende generatie van geavanceerde digitale elektronica in koel- en vrieskasten.



Grote witte digitale cijfers,

ook op afstand goed zichtbaar

Frost Watch Control

intelligente ontdooiing voor energiebesparing. Geavanceerde elektronica berekent automatisch wanneer de ontdooicyclus moet worden gestart, waardoor minder cycli nodig zijn en energie wordt bespaard.

Drie sensors

voor continue controle van de externe temperatuur, de interne temperatuur en de werking van de condensor.



Zichtbare alarmstatus

in geval van een alarm, wordt de LED verlichting rood, de alarmcode wordt getoond op het scherm en een akoestisch alarmsignaal weerklinkt. Het alarmsignaal blijft doorgaan tot deze handmatig wordt uitgezet door op het alarm icoon te drukken. De rode LED verlichting gaat pas uit wanneer het probleem verholpen is.



Luchtvochtigheidscontrole

handmatig instellen van drie niveaus voor de luchtvochtigheid binnen de koelkast volgens uw wensen (LAAG, GEMIDDELD, HOOG).



Geschiedenis toets

de interne temperatuur wordt iedere 24 uur gemeten vanaf de starttijd. De geregistreerde temperaturen worden opgeslagen voor 2 maanden en kunnen op het scherm getoond worden



Programmeer- en insteltoetsen

worden gebruikt om de gewenste instellingen te maken en op te slaan



Turbo Koeling

handig wanneer er veel wijzigingen zijn in het type voedsel dat wordt opgeslagen. De compressor blijft in constante werking onafhankelijk van de ingestelde temperatuur



Handmatige ontdooiing

indien een extra ontdooicyclus nodig is

ecostore

Eenvoudig te gebruiken digitale bediening. Instelling van temperatuur en ontdooiing met een druk op de knop!



Totale controle over uw ecostore koel- en vrieskast met 4 simpele toetsen



PRG/MUTE

Voor het instellen van de service parameters en het uitzetten van het akoestische alarm



AAN/UIT button. "OMHOOG"

Aan/uit toets en voor het verhogen van de temperatuur



SET

Voor het instellen van de interne temperatuur en technische parameters



MANUAL DEFROST

Activeert de handmatige ontdooicyclus
"OMLAAG"
Om de temperatuur te verlagen.



Duidelijke LED weergave van de iconen en de interne temperatuur



COMPRESSOR

AAN wanneer de compressor start



ONTDOOIING

AAN wanneer de ontdooicyclus wordt geactiveerd



FAN

AAN wanneer de ventilator start



ALARM

KNIPPERT in geval van een alarm tijdens normale werking (te hoge/lage temperatuur)



AUXILIARY (indien aanwezig)

AAN wanneer auxillaire output, geselecteerd als AUX, wordt geactiveerd



SERVICE

KNIPPERT indien er storingen zijn

Gemoedsrust


ecostore Touch: geen zorgen, geen problemen...

Door het aanraken van het scherm kan de technicus een logboek bekijken, dat aangeeft welk probleem is opgetreden, wanneer het plaats vond en hoe lang het duurde.

Het akoestisch alarmsignaal blijft doorgaan tot deze handmatig wordt uitgezet door op het alarm icoon te drukken.

Als het alarmsignaal uitgezet is, blijft het visuele alarm op het scherm zichtbaar totdat het probleem verholpen is.

Als het probleem verholpen is, schakelt de rode LED verlichting uit, zodat aangegeven wordt dat de werking weer normaal is



Deur open



Bel technische dienst



Hoge temperatuur



Lage temperatuur

Duidelijk zichtbare alarm iconen



ecostore Touch	•	•	•	•	
ecostore Premium	•	•	•	•	
ecostore	•				•

Een compleet gamma

ecostore^{HP} Touch



1 deur

ecostore^{HP} Premium



1 deur

ecostore^{HP}



1 deur

Bruto capaciteit - liter	670	670	670
LCD Touch screen display	x	x	x
Interne verlichting	LED	LED	LED
Temperatuur -°C (bij omg.temp. +43°C)	-2/+10 °C of -15/-22 °C	-2/+10 °C of -15/-22 °C	-2/+10 °C of -15/-22 °C
Koelmiddel	R290	R290	R290
Cyclopentaan isolatie	x	x	x
Ontdooi type	Frost Watch Control ⁴	Frost Watch Control	Automatisch
Externe en interne wanden in AISI	304	304	304
Afmetingen uitwendig - mm (BxDxH)	740x861 x2080	740x885 x2080	740x860 x2080
Energieklasse	A (Koelkast) of C (Vrieskast)	A (Koelkast) of C (Vrieskast)	B (Koelkast) of C (Vrieskast)

ecostore Touch



1 deur



2 deuren

Bruto capaciteit - liter	670	1430
LCD Touch screen display	x	x
Geavanceerd digitaal display	n.b.	n.b.
Interne verlichting	LED	LED
Temperatuur -°C (bij omg.temp. +43°C)	-2/+10 °C of -15/-22 °C	-2/+10 °C of -15/-22 °C
Dual temperatuur -°C (bij omg. temp. +43°C)	n.b.	n.b.
Remote uitvoering	n.b.	n.b.
Koelmiddel	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Cyclopentaan isolatie	x	x
Ontdooi type	Frost Watch Control ⁴	Frost Watch Control ⁴
Externe en interne wanden in AISI	304	304
Afmetingen uitwendig - mm (BxDxH)	710x837 x2050	1441x837 x2050

ecostore Premium



1 deur



2 deuren



2 halve deuren



1 deur &
2 halve deuren



4 halve deuren

	1 deur	2 deuren	2 halve deuren	1 deur & 2 halve deuren	4 halve deuren
Bruto capaciteit - liter	670	1430	670	1430	1430
LCD Touch screen display	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Geavanceerd digitaal display	x	x	x	x	x
Interne verlichting	LED	LED	LED	LED	LED
Temperatuur -°C (bij omg.temp. +43°C)	-2/+10 °C of -15/-22 °C	-2/+10 °C of -15/-22 °C	-2/+10 °C of -15/-22 °C	n.b.	-2/+10 °C of -15/-22 °C
Dual temperatuur -°C (bij omg. temp. +43°C)	n.b.	-2/-2 °C of -2/-22 °C	-2/-2 °C of -2/-22 °C	-2/-22 °C of -2/-6 °C (Vis)	n.b.
Remote koelunit	x	x	x	n.b.	n.b.
Koelmiddel	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Cyclopentaan isolatie	x	x	x	x	x
Ontdooi type	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control
Externe en interne wanden in AISI	304	304	304	304	304
Afmetingen uitwendig - mm (BxDxH)	710x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050	1441x837 x2050

ecostore Premium



1 glasdeur



2 glasdeuren

	1 glasdeur	2 glasdeuren
Bruto capaciteit - liter	670	1430
LCD Touch screen display	n.b.	n.b.
Geavanceerd digitaal display	x	x
Interne verlichting	LED	LED
Temperatuur -°C (bij omg.temp. +43°C)	+2/+10 °C of -15/-20 °C (bij 32 °C)	+2/+10 °C of -15/-20 °C (bij 32 °C)
Dual temperatuur -°C (bij omg. temp. +43°C)	n.b.	n.b.
Remote koelunit	n.b.	n.b.
Koelmiddel	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Cyclopentaan isolatie	x	x
Ontdooi type	Frost Watch Control	Frost Watch Control
Externe en interne wanden in AISI	304	304
Afmetingen uitwendig - mm (BxDxH)	710x837 x2050	1441x837 x2050

ecostore



1 deur



2 deuren



2 halve deuren

Bruto capaciteit - liter	670	670	1430	1430	670	670
Digital display	x	x	x	x	x	x
Interne verlichting	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Temperatuur -°C (bij omg.temp. +43°C)	-2/+10 °C of -15/-22 °C	0/+6 °C, -2/+10 °C of -15/-22 °C	-2/+10 °C of -15/-22 °C	0/+6 °C, -2/+10 °C of -15/-22 °C	-2/+10 °C of -15/-22 °C	n.b.
Dual temperatuur -°C (bij omg. temp. +43°C)	n.b.	n.b.	-2/-2 °C of -2/-22 °C	n.b.	-2/-2 °C of -2/-22 °C	n.b.
Remote koelunit	x	n.b.	x	x	n.b.	n.b.
Koelmiddel	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Cyclopentaan isolatie	x	x	x	x	x	x
Ontdooi type	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Externe en interne wanden in AISI	304	430	304	430	304	430
60Hz versie	x	x	x	x	x	x
Afmetingen uitwendig - mm (BxDxH)	710x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	710x837 x2050

ecostore



1 deur &
2 halve deuren



4 halve deuren



1 glasdeur



2 glasdeuren

Bruto capaciteit - liter	1430	1430	670	670	1430	1430
Digital display	x	x	x	x	x	x
Interne verlichting	n.b.	n.b.	LED	LED	LED	LED
Temperatuur -°C (bij omg.temp. +43°C)	n.b.	-2/+10 °C of -15/-22 °C	+2/+10 °C of -15/-20 °C (bij 32 °C)	+2/+10 °C (bij 32 °C)	+2/+10 °C of -15/-20 °C (bij 32 °C)	+2/+10 °C (bij 32 °C)
Dual temperatuur -°C (bij omg. temp. +43°C)	-2/-6 °C (Vis)	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Remote koelunit	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Koelmiddel	R134a	R134a/R404a	R134a/R404a/ R290	R134a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/ R290
Cyclopentaan isolatie	x	x	x	x	x	x
Ontdooi type	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Externe en interne wanden in AISI	304	304	304	430	304	430
60Hz versie	n.b.	n.b.	x	x	x	x
Afmetingen uitwendig - mm (BxDxH)	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050	1441x837 x2050



Essentia.

Ons team staat voor u klaar. Altijd, overal

Essentia is **het hart van een superieure Customer Care**, een service op maat die u een concurrentievoordeel bezorgt. Essentia biedt u de ondersteuning die u nodig heeft en verzorgt uw processen met een **betrouwbaar servicenetwerk**, een reeks op maat gemaakte exclusieve diensten en een vernieuwende technologie.

U beschikt over meer dan **2.200 Authorized Service Partners**, **10.000 servicemonteurs** in meer dan **149 landen** en over meer dan **170.000 onderdelen**.

Een servicenetwerk, altijd beschikbaar

Wij staan klaar om u ondersteuning te bieden met een **uniek servicenetwerk** dat uw **werk vereenvoudigt**.

Zorg ervoor dat uw apparatuur blijft presteren

Een correct onderhoud in **overeenstemming met de handleidingen** en aanbevelingen van Electrolux is essentieel om onverwachte problemen te voorkomen. **Electrolux Customer Care** biedt een aantal **servicepakketten op maat** aan. Neem voor meer informatie contact op met de gewenste **Electrolux Authorized Partner**.

Onderhoudscontracten waarop u kunt vertrouwen

U kunt kiezen uit verschillende **op maat gemaakte onderhoudspakketten**, volgens uw wensen, met verschillende **onderhouds- en ondersteuningsmogelijkheden**.





Experience the Excellence
professional.electrolux.com

Volg ons op



Excellence, met het milieu in het gedachten

- ▶ Al onze fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd
- ▶ Al onze oplossingen zijn ontworpen voor een laag verbruik van water, energie en detergent, en voor lage schadelijke emissies
- ▶ In de afgelopen jaren zijn meer dan 70% van onze productkenmerken bijgewerkt in functie van de milieu-eisen van onze klanten
- ▶ Onze technologie is ROHS- en REACH-conform, en voor meer dan 95% recycleerbaar
- ▶ Onze producten zijn door experts 100% op kwaliteit getest



Jaar na jaar maakt
Electrolux Professional
het werk van haar klanten
eenvoudiger, winstgevender
en echt duurzaam,
elke dag opnieuw.