

Disk Diskmaskin för andningsapparat för rökdykning (SCBA)

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



Disk

Diskmaskin för andningsapparat för rökdykning
(SCBA)506064
(EPPWELGFB)Saneringsdiskmaskin, andningsapparat för
rökskydd (SCBA)

Kort specifikation

Pos.

Saneringsdiskmaskin för sluten grovrengöring av 3 st kompletta kontaminerade apparater för rökdykning. Diskmaskinen diskar 5 dimensionellt för optimal tvätt av kontaminerade rökskydd. Diskmaskinen är ett kompakt slutet system som ej behöver utrymme i form av bänkar för i och urlastning. Passar alla räddningstjänster och utbildningsstationer. Ergonomisk arbetshöjd för lastning och förberedning av rökskydd. Lätt att rengöra tack vare fällbar lastlucka och automatiskt rengöringsprogram. Reglerbart disktryck. Tömningspump gör att kontaminerat vatten inte återförs till rengöringslokal genom ånga och stänk utan hålls slutet i avloppssystemet.

Rostfritt stål AISI 304 på front och sidopaneler, disk-tank, tankfilter och disk- och sköljarmar. Dubbelisolerad 2 delad lucka med 180° öppning. 4 diskprogram. Inbyggd atmosfärisk isolerad genomströmmare (10,5 kW), 18-liter kombinerad med sköljpump garanterar en konstant tryck och temperatur. Wash Safe Control visar rätt vattentemperatur och tryck under slutsköljningen och ger en perfekt sköljning oberoende av vattentrycket i nätverket (min. 0,5 bar).

Automatiskt feldiagnossystem. Diskutrymme: mm 670x710x570h.
Lastkapacitet: 3 st SCBA. För lastning framifrån. Kapslingsklass IPX5.
Levereras med: 1Förstärkt korg i rostfritt stål och stöd för SCBA.

Huvudfunktioner


- Atmosfäriskt isolerad genomströmmare i kombination med sköljpumpen för perfekt sköljresultat (vattentemperatur och tryck är alltid konstant under sköljprogrammen), oberoende av inkommande vattentrycket.
- Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugas tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- Air-gap (återsugningsskydd) i enlighet med WRC-föreskrifterna.
- 4 diskprogram (varav ett program är kontinuerligt).
- Utrustad med tömningspump och inbyggd diskmedelpump för snabb och enkel installation utan att öppna maskinen.
- Lättare åtkomst till diskutrymmet tack vare att luckan kan öppnas 180°.
- Kräver begränsat utrymme för att öppna tack vare den 2-delade luckan.
- Självrengöringsprogram.
- Låg ljudnivå.
- Enkel elektronisk kontrollpanel.
- Automatiskt system för feldiagnos.
- Enkel hantering framifrån.

Konstruktion


- Genomströmmare i 304 rostfritt stål med högre svetskydd för att öka beständigheten mot korrosion.
- Externt anslutning som skyddas av vattentät plastlåda.
- Släta ytor underlättar rengöringen.
- Lätt att ta bort pump- och tankfilter.
- Stor sillåda ovanför vattenytan för enkel tömning.
- Isolerad lucka för att reducera värme- och ljud.
- Utrustad med sidodiskarmar utöver övre och nedre diskarmar.
- Förberett för att anslutas till energibesparingsenhet.
- Finns att få på begäran, modell förberedd för HACCP-implementering (både bas- såväl som integrerat system).
- Front och sidopaneler i rostfritt stål, disk-tank, tankfilter och disk- och sköljarmar.
- .

Godkännande: _____

Front

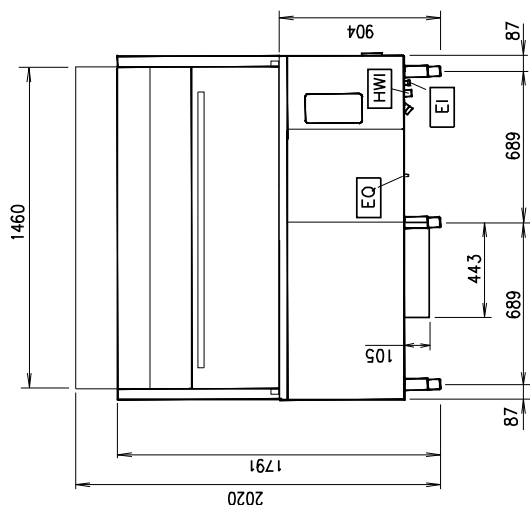


Topp

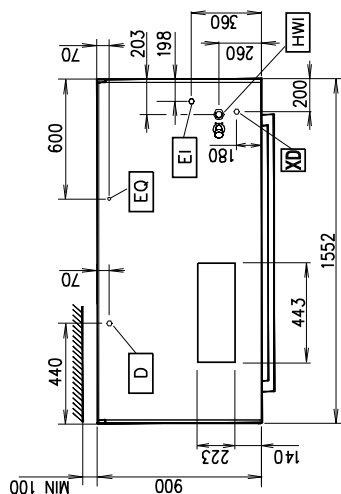

D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning
HWI = Varmvatten
V = Luftventiler
WI = Vatten inlopp
XD = Diskmedelsanslutning

XR = Sköljmedelsanslutning

Sida

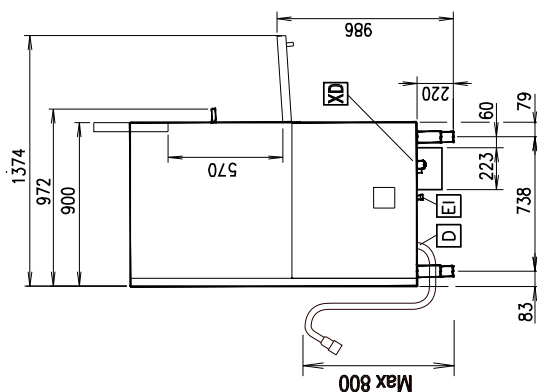

Elektricitet

Spänning:	506064 (EPPWELGFB)	400 V/3N ph/50 Hz
Grundinställning:		17 kW
Anslutningseffekt:		26 kW

Vatten

Tryck:	0.5-7 bar
Temperatur inkommande vatten:	50 °C
Storlek genomströmmare (liter):	18
Disktemperatur:	55-65 °C
Disktankkapacitet (liter):	150
Diskpump, effekt:	5 kW
Disktank värmeelement:	10,5 kW
Slutsköljning varaktighet (sek):	20
Slutsköljning, temperatur:	60 °C

Viktig information

Ytermått, höjd	1791 mm
Ytermått, bredd	1552 mm
Ytermått, djup	900 mm
Nettovikt:	300 kg
Fraktvikt:	340 kg
Frakthöjd:	2030 mm
Fraktbredd:	1800 mm
Fraktdjup:	1100 mm
Fraktvolym:	4.02 m ³
Antal cykler - sek.	4 (180/360/540/inf)
Invändiga dimensioner - bredd	1340 mm
Celldimensioner - djup	710 mm
Celldimensioner - höjd	570 mm
Slutsköljning vattenförbrukning (cykel):	12 lt

Medföljande tillbehör

- 2 av Stativ för kantiner och brickor

PNC 864182

Övriga Tillbehör

- Stativ för kantiner och brickor
- Avmineraliseringsfilter

PNC 864182 ☐
PNC 864367 ☐