

**Modularne urządzenia grzewcze  
700XP Frytkownica gazowa, 1x15  
litrów, wolnostojąca**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371070 (E7FRGD1GF0)

Frytkownica gazowa  
wolnostojąca, 1 x 15 litrów, V  
- kształt komory, elementy  
grzewcze poza zbiornikiem,  
strefa zimna

**Krótką specyfikacją**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

**Podstawowa charakterystyka**

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Głęboko-tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V.
- Wysoko sprawne palniki ze stali nierdzewnej o mocy 7 kW, z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym, przyłączone na zewnątrz komory grzania.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Zabezpieczenie przeciwwyptywowe każdego palnika.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wypuszczanie oleju z komory grzewczej przez kurek do pojemnika odpływowego umieszczonego pod komorą.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamiennie dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).

**Konstrukcja**

- Komory grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

**Utrzymywalność**


- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

**Uwzględnione akcesoria**


- 1 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP
- 1 x Kosz o pełnej PNC 921691 wielkości do frytkownic 14 i 15 litrowych. Też jako dodatkowy kosz bez zawiasu do zestawu 206196 dla frytkownicy programowalnej.

APROBATA \_\_\_\_\_

Prząd

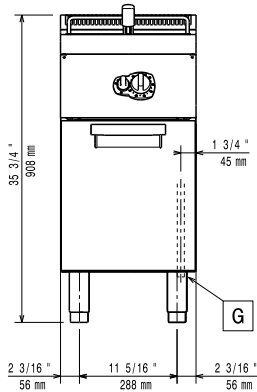


Bok

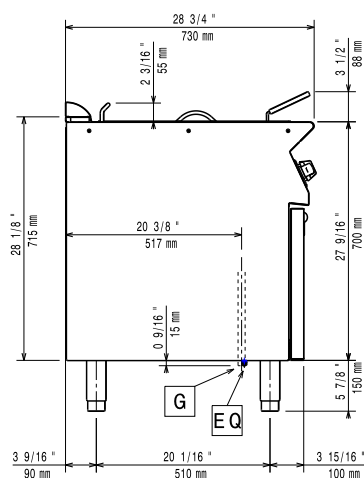

EQ = Śruba ekwipotencjalna  
 G = Złącze gazowe

Góra

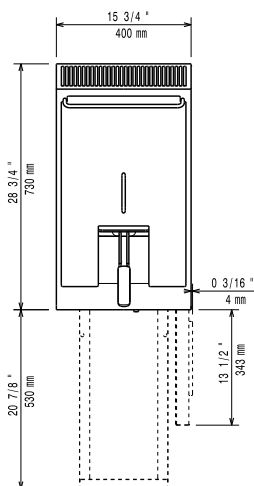

## Gaz

Moc gazowa:

371070 (E7FRGD1GF0) 14 kW

Standardowe dostarczenie gazu:

Gaz ziemny

Opcja typu gazu:

LPG; Gaz ziemny

Wlot gazu:

1/2"

## Kluczowe informacje:

Wymiary użytkowe komory (szerokość):

240 mm

Wymiary użytkowe komory (wysokość):

505 mm

Wymiary użytkowe komory (głębokość):

380 mm

Pojemność komory:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Zakres termostatu:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Wymiary zewnętrzne, szerokość:

400 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość:

730 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość:

850 mm

Ciężar netto:

55 kg

Ciężar wysyłkowy:

58 kg

Objętość wysyłkowa:

0.43 m<sup>3</sup>

Jeśli urządzenie zostanie ustawione obok lub przy meblach lub podobnych elementach wrażliwych na temperaturę, konieczne jest zachowanie odstępu bezpieczeństwa około 150 mm lub zamocowanie jakiś formy izolacji cieplnej.