

**391331 (E9KKGABAMCA)**

Frytkownica gazowa wolnostojąca, 1 x 23 litrów, V - kształt komory, elementy grzewcze poza zbiornikiem, strefa zimna, pojemnik do spuszczenia oleju w podstawie

Podstawowa charakterystyka

- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Głęboko-tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V.
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.
- Regulacja termostatyczna temperatury oleju do maksymalnej wartości 190 °C.
- W komplecie dostawy są dwa kosze półkrowe, drzwiczki do podstawy prawe i filtr siatkowy do grubych sedymentów.
- Wysoko sprawne palniki ze stali nierdzewnej o mocy 21 kW, z zabezpieczeniem przeciw wypływowym, przyłączone na zewnątrz komory grzania.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).

Konstrukcja

- Komory grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Urządzenie dostarczone na nierdzewnych nóżkach o wysokości 150 mm i średnicy 50 mm.


Utrzymywalność

- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP PNC 206350
- 1 x Zestaw 2 koszy o połowie wielkości do frytownic 18 i 23 litrowych z linii 900XP PNC 927223

Przód

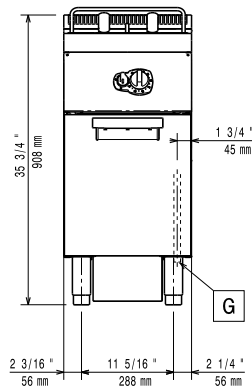


Bok

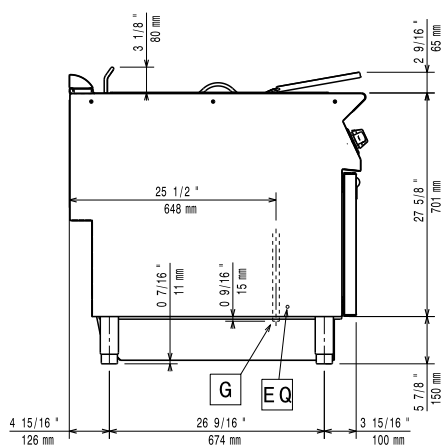

EQ = Śruba ekwipotencjalna
G = Złącze gazowe

Góra

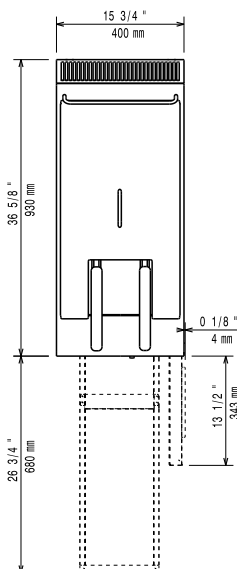

Gaz

| | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| Moc gazowa: | 391331 (E9KKGABAMCA) | 21 kW |
| Standardowe dostarczenie gazu: | | Gaz ziemny |
| Opcja typu gazu: | | LPG; Gaz ziemny |
| Wlot gazu: | | 1/2" |

Kluczowe informacje:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Wymiary użytkowe komory (szerokość): | 340 mm |
| Wymiary użytkowe komory (wysokość): | 575 mm |
| Wymiary użytkowe komory (głębokość): | 400 mm |
| Pojemność komory: | 21 lt MIN; 23 lt MAX |
| Zakres termostatu: | 120 °C MIN; 190 °C MAX |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 400 mm |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 930 mm |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość: | 850 mm |
| Ciężar netto: | 57 kg |
| Ciężar wysyłkowy: | 75 kg |
| Objętość wysyłkowa: | 0.53 m ³ |