

**Självbetjäning**

Buffé- & serveringsdisk Flexi, Kyld enhet m kylplatta, 4GN 1500mm i boklaminat

321008 (FSL15FP4)

Kyld enhet med kylplatta (30mm djup). 1500mm. 4 st GN 1/1. Boklaminat.

Kort specifikation**Pos.** _____

Buffé- och serveringsdisken Flexi är en flexibel lösning som lämpar sig väl i personalserveringen, frukostbuffén eller lunchmatsalen. Kompakta och lättsköta enheter med tilltalande design i boklaminat som standard.

Den kylda enheten är Passar exponering och servering av kyld mat direkt på kylplattan eller på en bädd av isflingor el. dyl. Samtliga enheter har neutrala underskåp.

Överhyllan i härdat glas och infälld belysning för bättre presentation av maten. Brunnens rundade hörn underlättar rengöringen. Skåpet på operatörssidan har gångjärnsförsedda dörrar i boklaminat. De två brickbanorna i rent 304 AISI rostfritt stål och kan fällas ned för att underlätta när enheterna förflyttas. Samtliga modeller är CE-märkta och uppfyller de normer som krävs enligt internationella godkännandeorganen.

Godkännande: _____

Huvudfunktioner


- Uppfällbara socklar (extra tillbehör) kan monteras för att täcka hjulen eller benen.
- Termostatiskt styrd temperatur +2 till +15 vid omgivningstemperatur enligt HACCP-reglerna.
- Fällbara brickbanor på vardera sida i 304 AISI rostfritt stål.
- Överhylla i härdat glas med infälld belysning.
- Kyld serveringsplatta i storlekar om 2, 3 och 4 GN.

Konstruktion

- Bänksiva i 304 AISI rostfritt stål med rundade kanter.
- Alla enheter monteras på fyra hjul, 150 mm höga (två med bromsar). Kan monteras på 150 mm höga ben (som extra tillbehör).
- Kyld statisk serveringsplatta.
- Serveringsplatta (30 mm djup) i 304 AISI rostfritt stål med dräneringskran.

Övriga Tillbehör

- Sockelkit för hjul 1500 mm 4GN PNC 852007

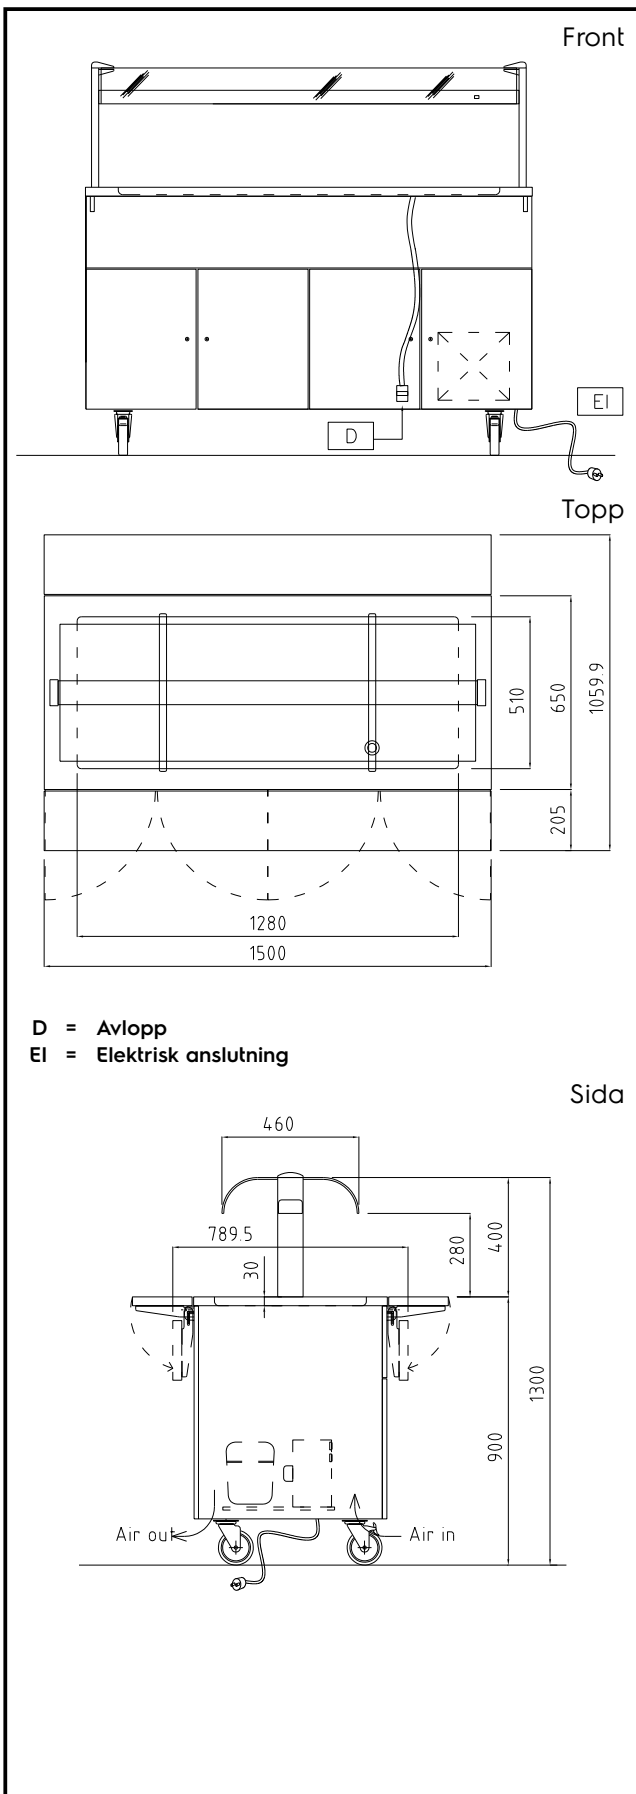

Elektricitet

Spänning:	
321008 (FSL15FP4)	230 V/1 ph/50 Hz
Anslutningseffekt:	0.5 kW

Vatten

Storlek vattenavlopp:	1/2"
Dimensioner tilllopp varmvattenledning:	
Dimension avloppsanslutning	1/2"

Viktig information

Ytermått, höjd	900 mm
Ytermått, bredd	1500 mm
Ytermått, djup	650 mm
Bänkskiva tjocklek	30 mm
Nettovikt:	105 kg
Brunnstemperatur:	2°/15° C