

Nisan 2021 Bulaşık Makineleri Yeni Ürün Lansmanı

Sebla Genç
İrfan Saygınar

HOŞ GELDİNİZ!

Web seminerine kısa
bir süre içerisinde
başlayacağız.



Web semineri ile ilgili "Uyulması Gereken Kurallar"

Seminere başlamadan önce...



Arka fondan gelebilecek sesleri önlemek amacı ile **mikrofonunuzun sesini** kapatmanızı rica ediyoruz.



Sorularınız olduğunda, **mesaj kutusuna** yazabilirsiniz. Sorularınıza sunum esnasında veya sunumun sonunda cevap vermeye çalışacağız. Sunumun uzaması halinde cevap veremez isek, daha sonra sizinle e-posta ile iletişime geçeceğiz.



Konuşmacı bağlantı konusunda problem yaşar ise, lütfen **bağlı kalmaya devam edin** ve sunum yapan kişinin yeniden bağlanmasını bekleyin. Bu esnada moderatör sizi bilgilendirecektir.



Sunum esnasında video veya ses sorunları yaşar iseniz, kapatıp açmanızı ve yeniden bağlanmanızı rica ederiz.



Web semineri kaydedilecektir.



Şimdi lütfen rahatlayın, arkanıza yaslanın. İyi seminerler!

green&clean Bardak Yıkama ve Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

İrfan Saygınar

green & clean ürün serisi



Bardak Yıkama Makinesi
XS ve S modeller



Tezgahaltı Bulaşık Makinesi
L ve XL modeller



Çevreci

Daha düşük işletme maliyetleri ve çevre üzerinde daha az etki bırakmak için daha az su, enerji, deterjan ve parlaticı tüketimi



Temiz

Deterjanı eksiksiz biçimde arındıran optimum yıkama ve durulama performansı



Güvenli

- Garantili sanitasyon.
- 84°C'lik sabit durulama sıcaklığını garanti eden eşsiz Wash-Safe Control cihazı.



Kolay

- Ergonomik.
- Her zaman tam performans kontrolü ile kolay çalışma ve bakım

green&clean Bardak Yıkama Makineleri

Avantajlar & Özellikler

Tek cidarlı

XS ve S modeller



Çevreci

- Daha az su, enerji, deterjan ve parlaticı tüketimi
- Çift cidarlı konstrüksiyonla enerji tasarrufu



Temiz

- Güçlü yıkama ve durulama kollarıyla mükemmel yıkama ve durulama performansı
- Soğuk durulama özelliğiyle tertemiz ve soğuk bardaklarla hızlı servis



Güvenli

- Garantili sanitasyon
- 84°C'lik sabit durulama sıcaklığını garanti eden eşsiz Wash-Safe Control cihazı

Çift cidarlı

S modeller



Kolay

- Kullanıcı dostu kontrol
- Yumuşak açma ve kapama için güvenli ve ergonomik dengelenmiş kapı
- Bileşenlere önden erişim ile kolay servis



Tertemiz ve soğuk bardaklarda hızlı servis

Soğuk durulama özelliği sayesinde soğuk bardaklar hijyenik olarak hızla servis edilebilir.




3. program seçildiğinde, makine kirli parçacıkları gidermek için sıcak su ile yıkama yapar (55-65°C), ardından bulaşıkları sterilize etmek için sıcak su ile durular (80-90°C) ve son olarak bardakları soğutmak için soğuk temiz su kullanılır. **Islak ve soğuk bardaklar bira servisi için mükemmeldir.**




Garantili sanitasyon

Gelen herhangi bir su basıncında garantili hijyen

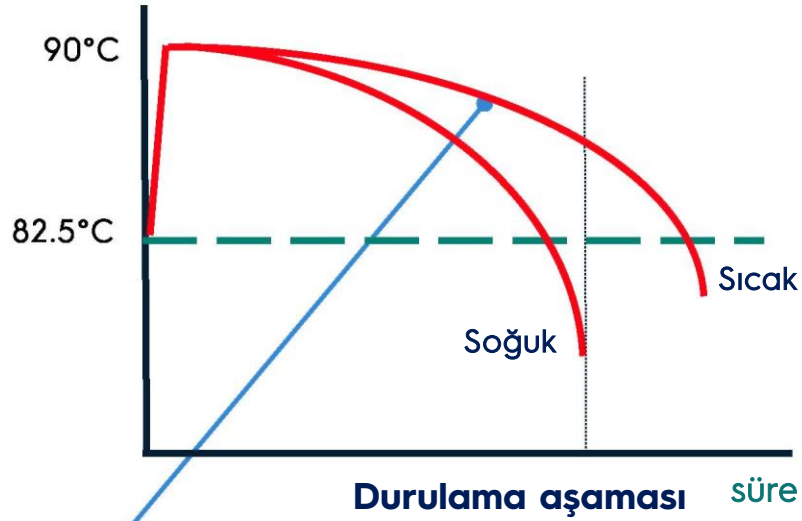

Basıncılı boyler 50°C'lik giriş suyu sıcaklığı ve minimum 2 bar basınçla durulama aşaması sırasında 82,5°C'nin üzerinde durulama sıcaklığı sağlayarak hijyen gereksinimini karşılar.

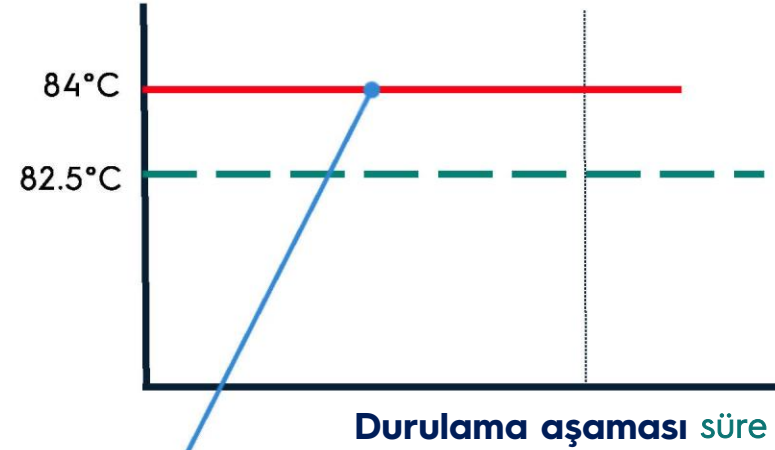

Atmosferik boyler* **mükemmel sanitasyon** için giriş suyu koşullarından bağımsız olarak durulama aşaması sırasında sabit durulama sıcaklığını ve basıncını garanti eder.




WASH_SAFE CONTROL ışığı, durulamanın mükemmel gerçekleştirildiğini garanti etmek için yeşil yanar.



Maksimum esneklik


Geniş ürün yelpazesi ve birden çok sepet çözümü sayesinde maksimum esneklik

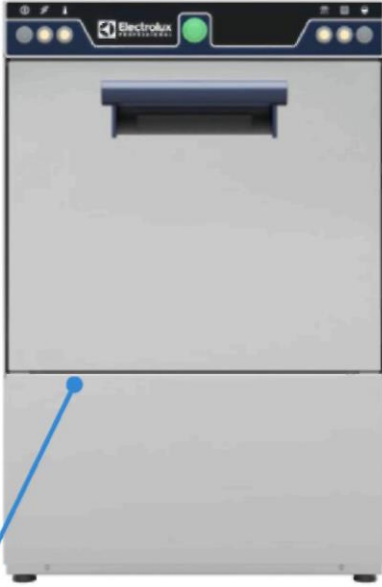

XS modelleri, 350mm'den 380mm'ye kadar yuvarlak ya da kare sepetleri için uygundur.



S modelleri, hem yuvarlak hem kare 400mm sepetler için uygundur.

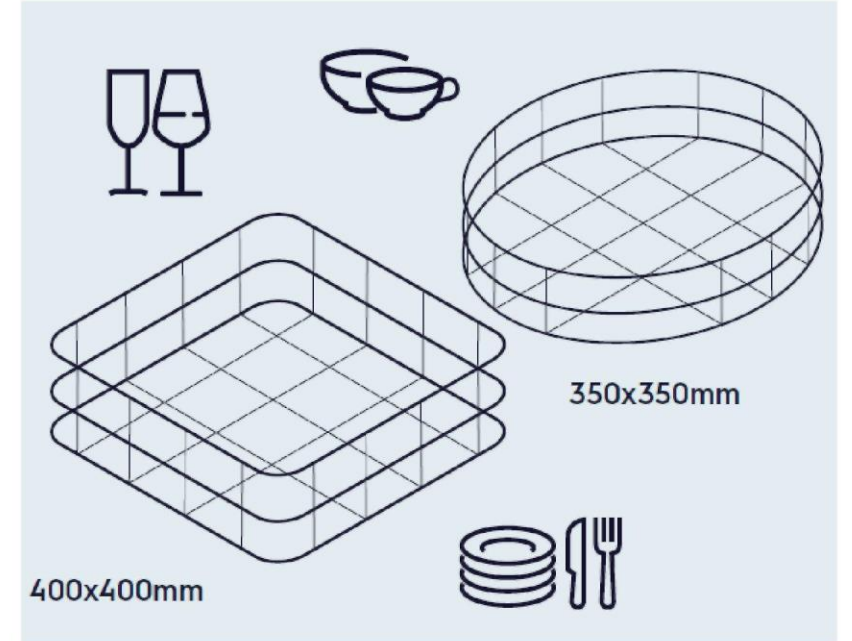




Hızlı ve kolay bakım



Bileşenlere ön panelden erişim sayesinde bakım gerçekleştirmek için **makineyi hareket ettirmeye gerek yoktur.**

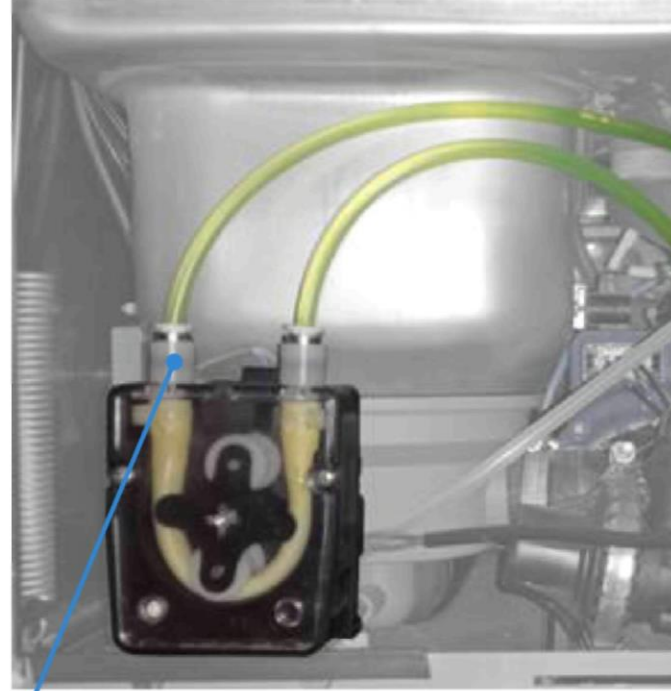

Hızlı, kolay montaj ve bakım için **arızalanmayan** John Guest® bağlantısıyla fazlasıyla **güvenilir** deterjan ve parlaticı boruları.



Bardak Yıkama Makineleri Ürün Serisi




	XS Tek Cidarlı	S Tek Cidarlı	S Çift Cidarlı	Short S Çift Cidarlı	S Çift Cidarlı	S Çift Cidarlı
Ebatlar g*d*y	440x497x640mm	455x550x700mm	460x565x715mm	460x565x635mm	460x565x715mm	460x565x715mm
Sepet ebatı	350x350 (Ø350mm) up to 380x380 (Ø380mm)	400x400mm (Ø400mm)	400x400mm (Ø400mm)	400x400mm (Ø400mm)	400x400mm (Ø400mm)	400x400mm (Ø400mm)
Kapı açıklığı	250mm	300mm	290mm	210mm	290mm	290mm
Kontrol	Elektromekanik	Elektromekanik	Elektromekanik	Elektronik	Elektronik	Elektronik
Boyler türü	Basınçlı	Basınçlı	Basınçlı	Basınçlı	Basınçlı	Atmosferik
Soğuk durulama		o		•	•	
Program süresi	120 sn.	120 sn.	120 sn.	120/ 300/ 120 sn.		
Kapasite	30 sepet/saat	30 sepet/saat	30 sepet/saat	30 sepet/saat	30 sepet/saat	30 sepet/saat
Elektrik bağlantısı	230V/ 1N/ 50Hz	230V/ 1N/ 50Hz	230V/ 1N/ 50Hz	230V/ 1N/ 50Hz	230V/ 1N/ 50Hz	230V/ 1N/ 50Hz
Kurulu güç	2.89kW	2.89kW	3.3kW	3.3kW	3.3kW	3.3kW
Durulama suyu tüketimi (l/program)	2.0 (sıcak durulama)	2.0 (sıcak durulama)	2.3 (sıcak durulama)	2.3 (sıc. dur)/ 1.8 (soğ. dur)	2.3 (sıc. dur)/ 1.8 (soğ. dur.)	2.3 (sıc. dur.)
Parlatıcı dispenseri	•	•	•	•	•	•
İlave Özellikler						
Deterjan dispenseri	o	o	o		o	•
Drenaj pompası	o	o	o	o	o	•
Su yumuşatıcı				o	o	
Durulama güçl. pompa				o	o	
230V/ 1N/ 60Hz	o		o		o	
400V/ 3N/ 50Hz				o	o	

• Standard o Available on selected models

green&clean Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

Avantajlar ve Özellikler

Tek cidarlı
L modeller

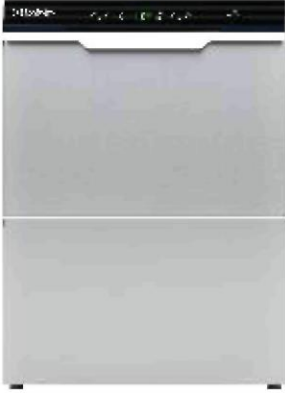

Çevreci

- Daha az su, enerji, deterjan ve parlaticı tüketimi
- Çift cidarlı konstrüksiyonla enerji tasarrufu



Temiz

- Eğimli yıkama kolları sayesinde deterjanı eksiksiz biçimde arındıran mükemmel yıkama ve durulama performansı
- Soğuk durulama özelliğiyle tertemiz ve soğuk bardaklarda hızlı servis



Güvenli

- Garantili sanitasyon
- 84°C'lik sabit durulama sıcaklığı için eşsiz Wash-Safe Control cihazı



Kolay

- Kullanıcı dostu kontrol
- Yumuşak açma ve kapama için güvenli ve ergonomik dengelenmiş kapı
- OnE gerçek zamanlı işlemler


Çift cidarlı
L ve XL modeller





Daha az tüketim, daha fazla tasarruf

Düşük durulama suyu tüketimi; elektrik, su, deterjan ve parlaticı tasarrufu sağlar.

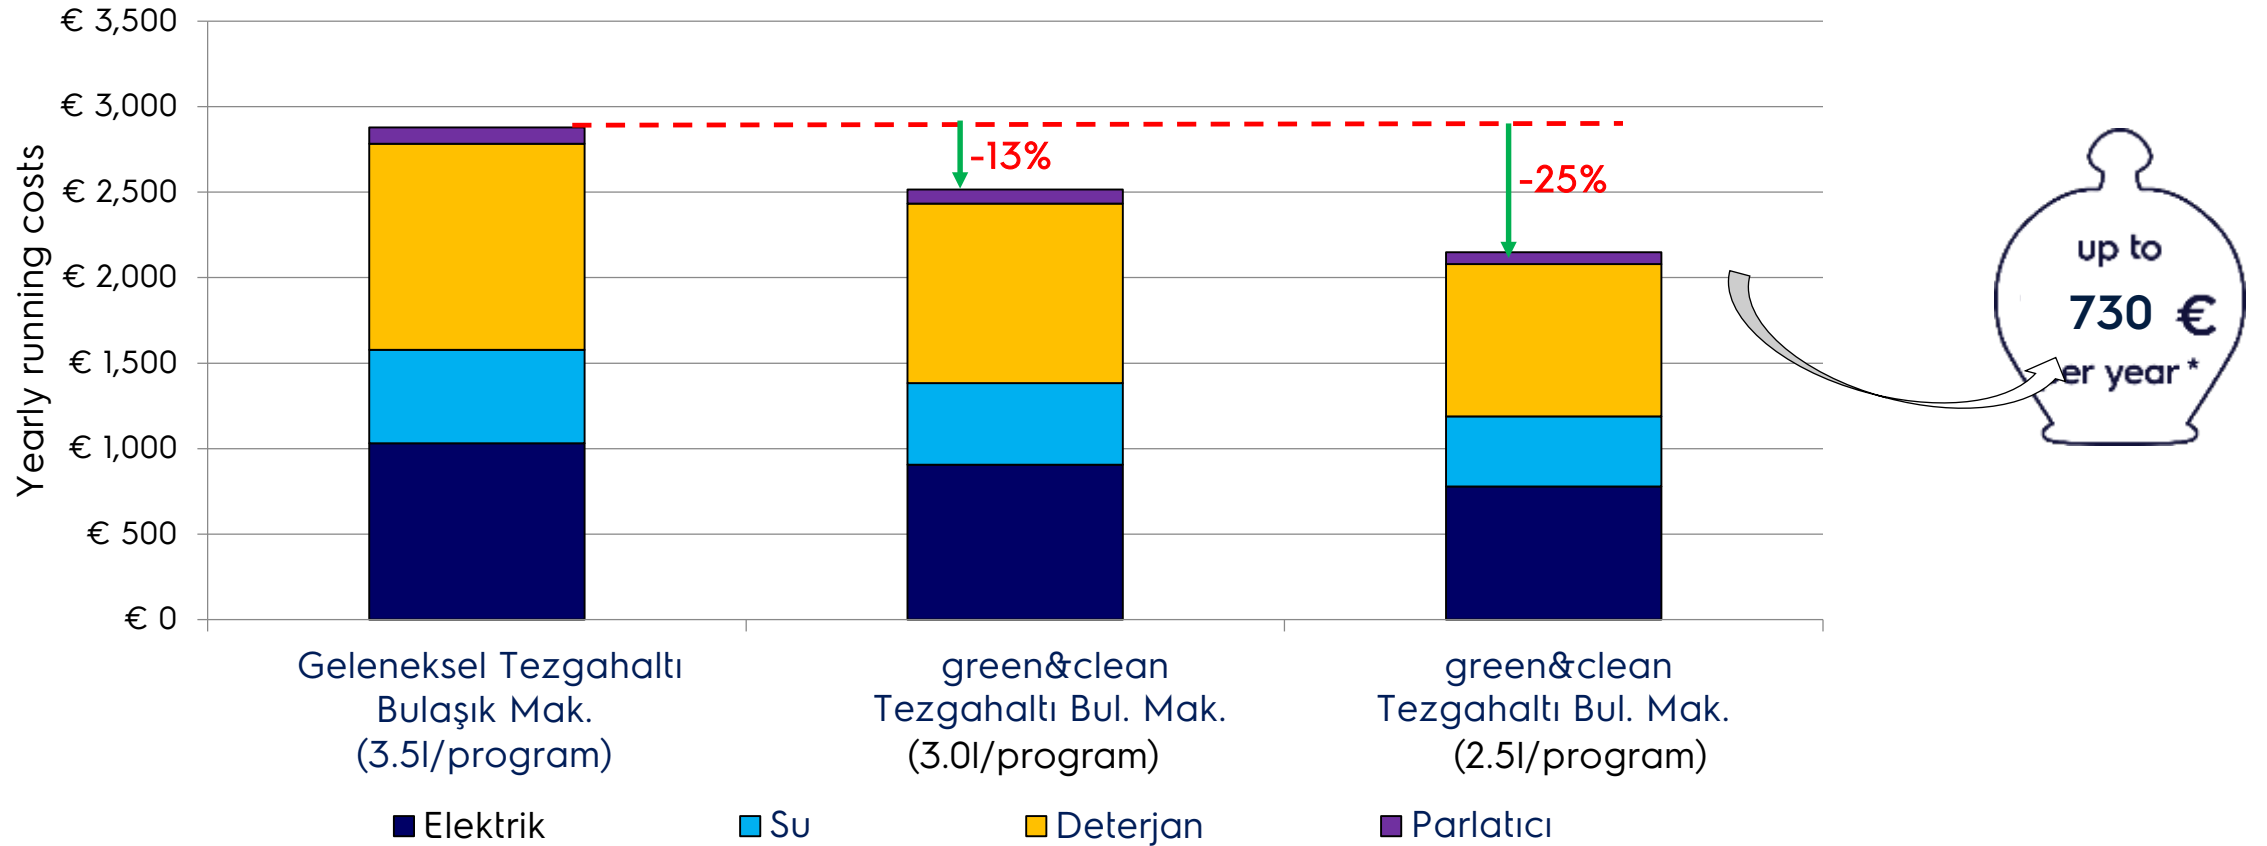




Mükemmel yıkama ve durulama performansı



Soğuk durulama özelliği sayesinde soğuk bardaklar hijyenik olarak hemen servis edilebilir.

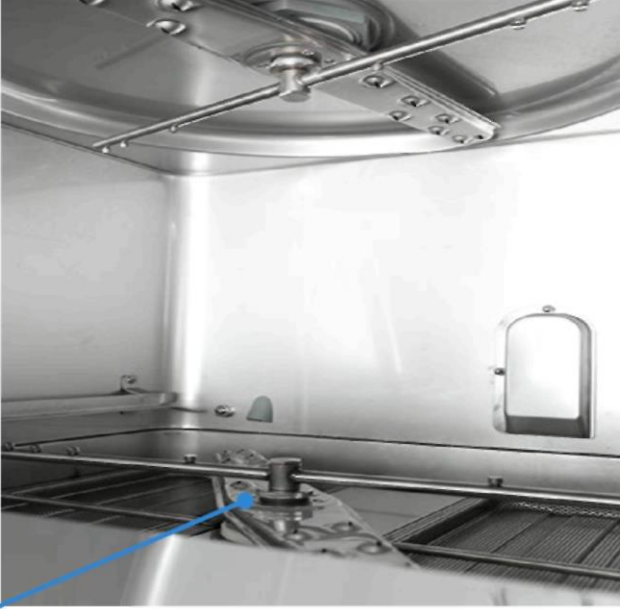

Püskürtme nozullarının şeklini ve yıkama haznesinin hem üst hem alt kısmında dönen kolları tam olarak kullanan güçlü yıkama devresi sayesinde sınıfının en iyisi sonuçlar.



İlk durulama aşaması sırasında bulaşıklara deterjan damlamasını önlemek için yıkama kolu eğimlidir*, bu da deterjanın eksiksiz arındırılmasını sağlar.



Güvenli ve ergonomik

Ergonomiyi akılda tutan yeni tasarım

Yumuşak açma ve kapama için güvenli ve dengelenmiş kapı



Operatörün programı kolayca seçmesi ve duran konumda bile makine durumunu izlemesi için eğimli panel.

Kolay kullanım için ergonomik tutma kolu.



Connectivity 'Bağlanabilirlik'

TEZGAHALTI BULAŞIK MAKİNESİ
PROTOKOL: BAĞLANTI KİTİ PNC 864001
ile **ECAP** (makineye monte edilmiştir)



ECAP PROTOKOL ÖĞELERİ İÇİN
KONEKTÖR PNC: 922768
(makineden LAN portuna ya da RJ45 F- F adaptörüne 2,8m kablo uzunluğunda)



YA DA



PNC: 922389 KİT RS485 - USB KONVERTÖRÜ
Toplam uzunluk: 1,8m.
HUB tarafı: USB Makine tarafı: Ethernet



Yedek parça kodu 096572 RJ45 F-F
ETHERNET ADAPTÖRÜ

Bu aksesuar kablo ve aksesuarların her ikisini de erkek konektörlerle doğrudan bağlamak için kullanılabilir. (Yalnızca yedek parça fiyat listesinde mevcuttur)

PNC: 922705 HUB SIM
standart bir SIM kart ile cloud'a 'buluta'

bağlıdır
PNC: 922697 HUB LAN
lokal yönlendiriciye giden kabloyla, böylelikle 2 USB portu ile cloud'a 'buluta' bağlıdır



'OnE etkisi

7/24 gerçek zamanlı izleme

Yıkama, durulama, kurutma sıcaklıklarını ve makinenin hangi yoğunlukta kullanıldığını kontrol etmek için, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden her bir green&clean Bulaşık Makinesinin durumunu izleyin.

Ekipman hizmet süresini artırın

İstediğiniz yerde uzaktan yoğunluk tanılması: doğruluğu artırmak için ürün kodu, seri numarası ve tüm hata kodları.

Kârı maksimuma çıkarın

Electrolux Professional OnE Uygulaması, tüketimi minimum düzeye indirmenize ve işletmenizin verimliliğini optimize etmenize yardımcı olur .

İşlemlerinizi optimize edin

Electrolux Professional OnE Uygulaması, ürün akışınızı daha iyi organize etmeniz için size bir içgörü sağlar. green&clean Bulaşık Makineleri serinizin durumunu tek bir anlık görüntü üzerindeki karşılaştırma grafiklerini kullanarak birden fazla konumdaki cihazları izleyin.



Cafe-line Tezgahaltı Bulaşık Makinesi

Taylor En yüksek hijyen sonuçlarını korurken hızlı ve dinamik servisin gerekli olduğu barlar ve cafeler için özel çözüm.



84°C yüksek durulama sıcaklığını, kısa devir süresini soğuk su kaynağıyla bile, güçlendirilmiş boyler (9kW) ile garanti eder.

Çift cidarlı yalıtılmış kapak, daha az ısı dağılımı ve ön bara kurulduğunda dahi müşteriyi rahatsız etmeyen düşük gürültü seviyesi sağlayan gövde.

Dahili drenaj pompası, deterjan ve parlaticı dispenserlerine sahip fişli tasarımla mükemmel sonuçlar ve **daha az bakım**.

Café-line Tezgahaltı Bulaşık Makinesi, hem arkadan hem de makinenin altından **tekerleklerin üzerinde** konumlandırılmıştır.

Wine-line Tezgahaltı Bulaşık Makinesi

Lekesiz kuruma sonuçlar ve daha az kırılmayla bardakları en iyi şekilde yıkamak için tam bir çözüm*



Yavaş başlatma ile birlikte daha **düşük yıkama sıcaklığına (50-55°C)** sahip özel Wine-line bulaşık makinesi ve daha az bardak kırılmasıyla sanitasyon sağlayan 84°C sabit durulama sıcaklığı.



Lekesiz bardak kurutma sonucuna sahip olmak için doğru su arıtma çözümü (Tam Demineralizasyon veya Ters Ozmoz).



Bardaklar için spesifik deterjan ve parlaticı, ısıtılı, parlak ve lekesiz sonuçlar sağlar.



Wine-line sepeti, yıkama sonuçlarını iyileştirmek, kuruma süresini azaltmak ve şarap bardaklarını tutmayı kolaylaştırmak için tasarlandı. Ayrıca Wine-line arabası taşıma açısından rahatlık sağlar ve bardaklara daha az dokunulduğu için daha az kırılmaya neden olur.



Bakery, pasta & pizza Tezgahaltı Bulaşık makinesi

Büyük bulaşıkları kompakt çözümde yıkamak için zamandan ve efordan tasarrufu sağlar.



Paslanmaz çelik üst ve alt yıkama ve durulama kolları sayesinde **optimum yıkama ve durulama** performansı.

Sabit yüksek bir sıcaklık ve basınçta bol miktarda sıcak suyu garanti eden atmosferik boylarla **yüksek kaliteli durulama**.

Dahili drenaj pompası, deterjan ve parlaticı dispenserlerine sahip fişli tasarımla mükemmel sonuçlar ve **daha az bakım**.

600x400mm tepsileri yıkamak için 600x500mm sepet veya diğer bulaşık türleri için 500x500mm sepet kullanmak için maksimum esneklik.

hygiene&clean Tezgahaltı Bulaşık Makinesi



Gıda servisi uygulamalarında A₀ 60 onaylı performansa sahip ilk Tezgah Altı Bulaşık Makinesi

Dezenfeksiyon Programında
A₀ 60 şartını %99,999
oranında bakteriyi
azaltarak sağlar.



%99,999 bakteri yükü azaltımı

hygiene&clean Tezgahaltı Bulaşık Makinesi bağımsız üçüncü taraf sertifikalandırma kurumu UL tarafından, DIN 10512 standartlarına uygundur ve normalde yalnızca tıbbi ekipmanlar için geçerli olan UNI EN ISO 15883-1 tarafından tanımlanan A₀ 60 dezenfeksiyon seviyesinde performans gösterir.



Durulama sıcaklığı
90 °C
Durulama süresi
12 saniye



Durulama sıcaklığı
90 °C
Durulama süresi
16 saniye

- **Dezenfeksiyon garantili!** Program uzunluğu, yıkama ve durulama sıcaklıkları ve kimyasal işlem arasındaki karışım sayesinde bakteri azaltımı sağlanır. Kapı kilit mekanizması, devrin kesintiye uğramamasını sağlar.
- **Önce güvenlik!** 7/24 izleme özelliği sayesinde güvenlik sıcaklığını uzaktan izleyin.
- Durulama suyu tüketimi: 3 litre/program (DIN 10512 uyumlu); 4 litre/program (A₀ 60 uyumlu).
- **7/24 otomatik hijyenik hale getirme:** Kontrol panelinin ve fotokatalitik-Ag iyonu antibakteriyel yüzey işlemiyle birlikte korunan tutma kolunun otomatik olarak hijyenik hale getirilmesi sayesinde **çalışanlarınızı ve müşterilerinizi koruyun.**

* Kontrol paneli ve tutma kolu ile temas olmaması, belirtilen antibakteriyel aktivite yüzdelerini elde eder. Testler ve veriler üçüncü taraf sağlayıcı tarafından sağlanmış ve Electrolux Professional Araştırma Geliştirme tarafından onaylanmıştır.

Mükemmel sonuçlar için komple çözüm teklifi

SU ARITMA

Suyu yumuşatma Kalsiyum ve magnezyum iyonlarını, sertleştirmeyen sodyum iyonlarına/çözünebilir tuzlara dönüştürür. Parlatici ve deterjanlar, düşük tüketimle iyi temizlik sonuçları sağlar.

Tam demineralizasyon Tuzları ve mineralleri sudan tamamen giderir, daha fazla parlatma gerektirmeksizin göz kamaştıran bir parlaklık sağlamak için saf su ortaya koyar.

Kısmi demineralizasyon Bulaşıkların temizliğini iyileştirir, tortusuz yıkama sonuçlarıyla suyun tüm kalsiyum ve magnezyum mineral içeriğini giderir.

Ters ozmoz Tüm tuzu ve bazı bakteri türlerini yakalayan membranlarla filtreleme kullanır. Bulaşık makinesinden tertemiz ve pırıl pırıl çıkan bulaşıklarda tortu bırakmaz.

KİMYASAL



C11 Bulaşık Makinesi Deterjanı

Her tür suyla en iyi performans sağlar. Cam, kristal, seramik, porselen, plastik ve paslanmaz çelik için üretilmiştir.



C12 Bulaşık Makinesi Parlaticısı

Manuel işlemler olmaksızın mükemmel kurutma sonuçlarını garanti eder. Her tür su sertliği içindir. Cam, kristal, seramik ve porselen için üretilmiştir.



Çevre dostu



Çevre dostu

C13 EKO Bulaşık Makinesi Deterjanı

Düşük çevresel etkiye sahip çevre dostu kimyasal. EDTA, NTA ve polifosfatları içermeyen konsantre formül.

C12 Bulaşık Makinesi Parlaticısı Plus

Her tür su sertliği içindir. Cam, kristal, seramik ve porselen için endikedir.

RESULTS-DRIVEN SOLUTIONS

1 What are you going to wash?	2 Water hardness (°F) *	3 Recommended water treatment	4 Water hardness after treatment (°F) *	5 Detergent to be used	
 Glasses and crystals	Soft 0 - 7	None	Soft 0 - 7 Medium to Hard 7 + 25	 C13 Eco Detergent for Dishwashers	 C14 Rinse Aid Plus for Dishwashers
	Medium Soft 7 + 15	For crystals use total or partial demineralization		 C11 Detergent for Dishwashers	 C12 Rinse Aid for Dishwashers
	Medium Hard 15 + 25	For crystals use total or partial demineralization while for standard glasses use water softener			
	Hard / Very Hard 25 + 45	For standard glasses use water softener while for crystals use water softener plus reverse osmosis			
 Cups and mugs	Soft 0 - 7	None	Soft 0 - 7 Medium to Hard 7 + 25	 C13 Eco Detergent for Dishwashers	 C14 Rinse Aid Plus for Dishwashers
	Medium Soft 7 + 15	Total or partial demineralization		 C11 Detergent for Dishwashers	 C12 Rinse Aid for Dishwashers
	Medium Hard 15 + 25				
	Hard / Very Hard 25 + 45	Water softener			
 Plates and cutlery	Soft 0 - 7	None	Soft 0 - 7 Medium to Hard 7 + 25	 C13 Eco Detergent for Dishwashers	 C14 Rinse Aid Plus for Dishwashers
	Medium Soft 7 + 15	Water softener		 C11 Detergent for Dishwashers	 C12 Rinse Aid for Dishwashers
	Medium Hard 15 + 25				
	Hard / Very Hard 25 + 45	Water softener			
 Stainless Steel Pots	Soft 0 - 7	None	Soft 0 - 7 Medium to Hard 7 + 25	 C13 Eco Detergent for Dishwashers	 C14 Rinse Aid Plus for Dishwashers
	Medium Soft 7 + 15	Water softener		 C11 Detergent for Dishwashers	 C12 Rinse Aid for Dishwashers
	Medium Hard 15 + 25				
	Hard / Very Hard 25 + 45	Water softener			

* Water hardness to be measured with DWT/F test strips or (DT/DT) for expert technicians only

27

* Water hardness to be measured with DWTPIR test strips or D3701 for expert technicians only

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri Ürün Serisi



	EL1 Single skin	EL3 Single skin	EL Double skin	ELA Double skin
Dış ebatlar g*d*y	600*648*820mm	600*648*820mm	600*615*820mm	600*615*820mm
Sepet ebatı	500*500mm	500*500mm	500*500mm	500*500mm
Kapı açıklığı	330mm	330mm	335mm	335mm
Kontrol	Elektronik	Elektronik	Elektronik	Elektronik
Boyer türü	Basınçlı	Basınçlı	Basınçlı	Atmosferik
Soğuk durulama			o	
Program süresi	120/ 180 sn.	120/ 180 sn.	90/ 120/ 240 sn.	90/ 120/ 240 sn.
Saat başına kapasite	30 sepet veya 540 tabak	30 sepet veya 540 tabak	40 sepet veya 720 tabak	40 sepet veya 720 tabak
Elektrik bağlantısı	230V/ 1N/ 50Hz	400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 1N veya 230V/3'e dönüştürülebilir.	400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 1N veya 230V/3'e dönüştürülebilir.	400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 1N veya 230V/3'e dönüştürülebilir.
Kurulu güç	3.65kW	5.35kW	5.35kW	5.35kW
Durulama suyu tüketimi	3.0 l/program	3.0 l/program	2.5 l/program	2.5 l/program
Parlatıcı dispenderi	•	•	•	•
İlave Özellikler				
Deterjan dispenseri	o	o	o	o
Drenaj pompası	o	o	o	o
Su yumuşatıcı	o	o		o
Atmosferik boyler	o	o		
316L boyler	o			
60Hz versiyon		o		o

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri Özel Serisi



	<i>Café-line</i>	<i>Wine-line</i>	<i>Pastry, bakery & pizza</i>	<i>hygiene&clean</i>
Dış ebatlar g*d*y	600*615*820mm	600*615*820mm	600*703*840mm	600*615*820mm
Sepet ebatı	500*500mm	500*500mm	500*500mm	500*500mm
Kapı açıklığı	335mm	335mm	410mm	335mm
Kontrol	Elektronik	Elektronik	Elektronik	Elektronik
Boyer türü	Atmosferik	Atmosferikc	Atmosferik	Atmosferik
Program süresi	90/ 120/ 240 sn.	90/ 113/ 173 sn.	120/ 180/ 360/ 540 sn.	90/ 120 sn. (DIN 10512) 240 sn. (A ₀ 60)
Saat başına kapasite	40 sepet	30 sepet	30 sepet	40 sepet veya 480 tabak (DIN10512)
Elektrik bağlantısı	400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 1N veya 230V/3'dönüştürülebilir.	400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 1N veya 230V/3'e dönüştürülebilir.	400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 1N veya 230V/3'e dönüştürülebilir.	400V/ 3N/ 50Hz; yerinde 230V/ 1N veya 230V/3'e dönüştürülebilir.
Kurulu güç	9.85kW	6.85kW	6.68kW	5.35kW
Durulama suyu tüketimi	2.5 l/program	3.8 l/program	2.0 l/program	3.0 l/program (DIN 10512) 4.0 l/program (A ₀ 60)
Durulama dispenseri	•	•	•	•
Deterjan dispenseri	•	•	•	•
Drenaj pompası	•	•	•	•
İlave Özellikler				
Su yumuşatıcı			o	o



Electrolux
P R O F E S S I O N A L