

Yarı Profesyonel amařırhane Serisi myPRO Ailesi

Carl-Johan Svensson



EPR online eęitim

5 Mayıs 2021, arřamba

Ajanda

- myPRO Ailesi Gelişimi
- myPRO
- myPROzip
- myPRO Silindir Ütüler
- myPRO HP Kurutma Makineleri
- myPRO^{XL}
- Sorular&Cevaplar ve Özet



myPRO Ailesi Geliřimi



myPRO – Komple Yarı Profesyonel Seri



Drenaj Pompalı
Yıkama
Makineleri

Drenaj Valfli
Yıkama
Makineleri

Yoğunlaştırmalı
Kurutma
Makineleri

Isı Pompalı
Kurutma
Makineleri
2019 LANSMAN



myPROzip
Yıkama, Kurutma ve Jetonlu
Sayacı **2017 LANSMAN**



myPRO^{XL}
Yıkama, Kurutma ve Aksesuarlar
2019 LANSMAN



Silindir Ütüler
2018 LANSMAN

myPRO – Komple Yarı Profesyonel Seri



İstifleme Kitleri
myPRO, myPROzip ve
myPRO^{XL} için



Çekmeceli Alt Bazalar
myPRO ve myPROzip için



Jeton Sayaçları
myPROzip ve
myPRO^{XL} için



**Silindir Ütü İçin Su Yumuşatıcı Kartuşu,
Silindir Tamponu ve Kılıfı**



myPRO İçin Harici Sıvı Detejan Kiti

myPRO Yıkama ve Kurutma Makineleri



myPRO – Yıkama Makinesi özelliklerine kısa bakış – Ev tipi makineler ile kıyaslama



Kapasite : 8 kg (67 lt)

3 kat daha uzun ömürlü

Enerji Sınıfı : D (1 Mart 2021'den itibaren yeni enerji sınıfı)

Devir : 1400

Elektrik Gücü : 1950W

Çocuk korumalı kapak

Profesyonel Programlar (mop, dezenfeksiyon)

Sıcak & Soğuk su bağlantısı

Speedsoak tambur

Drenaj pompası ve drenaj valfi

Harici deterjan dozajlama kiti (opsiyonel)

myPROzip ile self servis opsiyon

İstifleme kiti (aksesuar)

Alt baza (aksesuar)

Tasarım: İki renkli paslanmaz çelik ön ve metal üst panel

myPRO – Kurutma Makinesi özelliklerine kısa bakış Ev tipi makineler ile kıyaslama



Kapasite : 8 kg (120 lt)

3 kat daha uzun ömürlü

Enerji sınıfı: B (Kondansasyon Verimlilik Sınıfı: A Sınıfı >90%)

Kondens su tankı + direkt drenaj

Elektrik Gücü : 2600W

Çocuk korumalı kapak

Kalan nem dengesi kontrolü

(%0 kalan nem için ayarlıdır, ekstra kurutma ve ütüleyerek kurutma)

Self servis opsiyon (myPROzip)

İstifli uygulama (aksesuar)

Baza (aksesuar)

Tasarım: İki renkli paslanmaz çelik ön ve metal üst panel

myPRO kimler için uygundur?



myPRO yıkama, kurutma ve ütüleme ihtiyacı olan küçük işletmeler için dizayn edilmiş profesyonel bir çözümdür.

- küçük oteller ve pansiyonlar
- küçük restoranlar
- kuaförler ve güzellik merkezleri
- ofis temizlik şirketleri
- ev dışı konaklama servisleri
- ve daha fazlası

myPRO müşteri hikayeleri:

- ✓ Due Fiumi, Sacile, İtalya: <https://youtu.be/EJ4RMJFdkdo>
- ✓ Gästehaus Fraune, Salzkotten, Almanya: <https://youtu.be/Qv7C-dq2eGl>
- ✓ MaxG Parrucchieri, Pordenone, İtalya: <https://www.youtube.com/watch?v=tKL9zCjHyaY>

myPRO Yıkama ve Kurutma Makineleri

myPRO – Anahtar Faydalar



**myPRO ile hayatınızı kolaylaştırmayı
seviyoruz** ❤️

Profesyonel kalp ve Çevreci Ruh!

- ✓ **Yüksek kalite, yüksek hız ve daha uzun ömür.***
Profesyonel kalbi sayesinde...
- ✓ **Su, enerji ve para tasarrufu.**
Basitçe ifade etmek gerekirse, myPRO Çevreci bir
Ruha sahiptir!
- ✓ **Yüksek hijyen ve maksimum kolaylık.**
Eşsiz bir Profesyonel yüz ile...
- ✓ **Makul bir bütçe ile ihtiyacınız olan tüm avantajlar**
Hızlı yatırım getirisi, işletmeniz için kârlı bir seçim!

* Ev tipi makineler ile kıyaslanmıştır.



myPRO'nun Ev Tipi Makineler ile Karşılaştırılması



myPRO

Profesyonel
bir
çözümdür.

Ev tipi makineler ticari amaçlı kullanılamazlar çünkü:

- İlgili güvenlik şartlarını, standartlarını sağlamazlar (Yönerge 2006/42/EC, standart FprEN 50571:2013, ticari kullanım)
- Üretici garantisi altında değildirler

7500 kullanım ömrü ile 3 kat daha uzun ömür

- Profesyonel bileşenler ile daha dayanıklı yapı

%50'ye varan oranda daha hızlı işlemler¹

- **Zamandan tasarruf edin:** normal 60°C'lik programlar sadece 82 dakika sürer (15°C soğuk suyla başlayarak).
- Sıcak su girişini kullanmak, kullanım süresini fazladan 12 dakika kısaltır.

Yüksek esneklik ve işlem performansı¹

- Yüksek kaliteli sonuçlar için her ihtiyacı karşılamak üzere profesyonel programlar
- Mikrofiber moplar ve bezler için özel mop programları ve özel dezenfeksiyon ile daha fazla hijyen

Sorunsuz Çalışma

- Pompalı drenaj ile kolay tak-çalıştır kurulumu
- En zorlu uygulamalar² için yerçekimli drenaj valfi modeli¹
- Anlık tahliye için yoğunlaşmalı su deposundan² isteğe bağlı doğrudan bağlantı

Daha az titreşim ve ses*

- Çok etkili şok emici sistem ve en iyi şekilde dengelenmiş bileşenler ve paneller¹
- Yıkama işleminde 50 dB'nin altında ses desibeli

* Ev tipi makineler ile kıyaslanmıştır.¹ myPRO Yıkama ² Tesist yönetimi ve yaşlı bakımı gibi.

myPRO – Yönergeler ve Standartlar

	Washing Machine		Tumble Dryer	
	Low Voltage Directive	2006/95/EC	Low Voltage Directive	2006/95/EC
D I R E C T I V E	Electromagnetic Compatibility Directive	2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility Directive	2004/108/EC
	Energy Labelling	2010/30/EU	Energy Labelling	2010/30/EU
	considering regulation	EC no. 1061/2010	considering regulation	EC no. 392/2012
	Ecodesign Directive (ErP)	2009/125/EC	Ecodesign Directive (ErP)	2009/125/EC
	considering regulation	EC no. 1015/2010	considering regulation	EC no. 932/2012
	considering regulation	EC no. 1275/2008	considering regulation	EC no. 1275/2008
	RoHS Directive	2011/65/EC	RoHS Directive	2011/65/EC
S T A N D A R D	Safety	EN 60335-1: 2012	Safety	EN 60335-1: 2012
		EN 60335-2-7: 2010		EN 60335-2-11: 2010
		FprEN 50571:2013 (commercial use) will be in force September/October 2013		FprEN 50570:2013 (commercial use) will be in force September/October 2013
	Water connection	EN 61770: 2009		
	EMF	EN 62233: 2008	EMF	EN 62233: 2008
	EMC Emission	EN 55014-1: 2006 and Amds. A1:2009	EMC Emission	EN 55014-1: 2006 and Amds. A1:2009
		EN 61000-3-2: 2006 and Amds. A1:2006 + A2: 2009		EN 61000-3-2: 2006 and Amds. A1:2006 + A2: 2009
		EN 61000-3-3: 2008		EN 61000-3-3: 2008
	EMC Immunity	EN 55014-2: 1997 and Amds. A1:2001 + A2:2008	EMC Immunity	EN 55014-2: 1997 and Amds. A1:2001 + A2:2008
	Energy / Ecodesign	EN 62301: 2005	Energy / Ecodesign	EN 62301: 2005
		EN 60456: 2011		EN 61121:2005
	RoHS	EN 50581 : 2012 / EN 62321:2009	RoHS	EN 50581 : 2012 / EN 62321:2009

myPRO – Yıkama programı detayları

16 PROGRAM – SEÇİM DÜĞMESİ

Eco 40-60 / Cotton (Pamuklular) (20, 40, 60, 95
/ Fast Wash (Hızlı Yıkama)
Mild (Hassas) 30, 40, 60 / Handwash (Elde
Yıkama) / Mop 60, 85 / Rinse & Spin
Disinfection (Durulama ve Kurutma
Dezenfeksiyon) 60, 70, 80

6 ÖZEL FONKSİYON DÜĞMESİ

Pre rinse (Ön Durulama) / Pre wash (Ön Yıkama)
/ Extra rinse (Ekstra Durulama) / Spin time
(Döndürme Zamanı)
No softener (Yumuşatıcısız) / Delay start
(Gecikmeli Başlatma)
Programlar sabittir.




myPRO – Yıkama hızının Ev tipi makineler ile karşılaştırılması

Makine	Program	Yükleme (kg)	Zaman (dak)
Ev tipi makine	60°C	Pamuklu (8)	145
myPRO	Pamuklu 60°C	Pamuklu (8)	72
Fark			-50%
Ev tipi makine	40°C	Pamuklu (8)	140
myPRO	Pamuklu 40°C	Pamuklu (8)	70
Fark			-50%
Household machine	90°C	Pamuklu (8)	155
myPRO	Pamuklu 95°C	Pamuklu (8)	139
Fark			-10%

myPRO programları ev tipi makinelerden **daha hızlı** olabilmek için dizayn edilmiştir.

Enerji etiketi sınıflandırması için kullanılan **Eco programları**, hangi marka olursa olsun, su, deterjan ve enerji tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır: Sonuç olarak, zaman açısından ağırdırlar

Sıcak suyun mevcudiyeti program süresini önemli ölçüde kısaltabilir

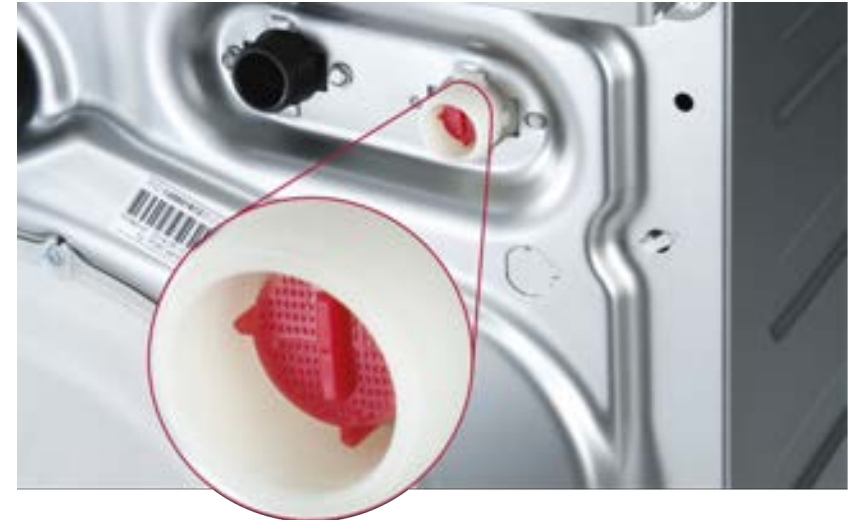

myPRO – Yıkama Hızlı Islatma Tamburu 'Speed Soak Drum'

myPRO Yıkama Makinesi, 4,5 mm delikli eşsiz Electrolux Professional Hızlı Islatma Tamburu 'Speed Soak Drum' içerir.

- Daha hızlı giysi emdirme
- Daha hızlı su çıkarma ve daha düşük nem tutma (= kurutmada daha düşük enerji tüketimi)
- Katı döküntüleri ve büyük parçacıkları daha iyi tahliye etme yeteneği
- Kabartmalı perforasyon sayesinde kumaşlara karşı nazik davranır



myPRO – Kurutma programı detayları

16 PROGRAM – SEÇİM DÜĞMESİ

Airing (Havalandırma) / Low (Düşük) : AUTO (with RMC), 15', 30', 45', 60', 90', 120' (kurutma süresi)

Eco / Normal: AUTO (with RMC), 15', 30', 45', 60', 90', 120' (kurutma süresi)

6 ÖZEL FONKSİYON DÜĞMESİ

Half load (Yarı yükleme) / Extra dry (Ekstra kurutma) / Cupboard dry (Dolap kurutma) / Iron dry (Ütüleyerek kurutma) / Care (Hassas Kurutma) / Time (Zaman)
Programlar sabittir.



myPRO – Kurutma güvenliği özelliği

myPRO Kurutma Makinesi, makinenin yalnızca tiftik filtresi yerine doğru şekilde yerleştirildiğinde kullanılabilmesini sağlamak için özel bir sensörle donatılmıştır.

Lif filtresi olmadan makine çalışmayacaktır.

Bu, tiftiklerin mekanik parçalarla temas etmesini önler ve kurutma makinesinin ömrünü önemli ölçüde azaltır.



myPROzip Yıkama ve Kurutma Makineleri



myPROZip – Fark Nedir?

myPROZip şunları sağlar;

- Electrolux Professional jeton üniteleri bağlantısı
- Diğer firmaların jeton üniteleri ile bağlantı
- Merkezi ödeme sistemleri ile bağlantı
- Ödeme sisteminden **bağımsız** kullanım opsiyonu, sadece basitleştirilmiş program seçimi



myPROZip – Yıkama Programı Detayları

6 Basit Program

(16 geleneksel myPRO ile karşılaştırma)

Normal:	1) 20°C/non-heated (ısıtmasız)
	2) 40°
	3) 60°
	4) 95°
Delicate	5) 30°C
(Hassas)	6) Hand Wash (Elde Yıkama)

Yıkama Makinesi bir jeton ünitesine veya merkezi ödeme sistemine **bağlandığında**, müşteri **seçilen program** için ödenmesi gereken tutarı **ödeyecektir**.

Yıkama Makinesi bir ödeme sistemine **bağlı** **olmadığında**, **standart program** önceden tanımlanan **süre** boyunca çalışacaktır.



myPROZip - Kurutma programı detayları

2 Basit Program

(16 geleneksel myPRO ile karşılaştırma)

- 1) Düşük Sıcaklık
- 2) Orta Sıcaklık

Kurutma Makinesi bir jeton kutusuna veya merkezi ödeme sistemine **bağlandığında**, müşteri zamana göre ödeme yapacak ve ekran, ödenen **süreyi** gösterecektir.

Kurutma Makinesi bir ödeme sistemine **bağlı** olmadığında, **standart program** önceden tanımlanan **süre** boyunca çalışacaktır (RMC yok).



myPROZip –Aksesuarlar

myPROZip özel aksesuarlarının komple yelpazesi, kolay kurulum sağlar!



COINBOX SOLO
Tekli Jeton Ünitesi



COINBOX DUO
İkili Jeton Ünitesi

Tekli Jeton Ünitesi
güçlendirmesi için



COINMETER
myPROZip
Jeton Sayacı

Harici Ödeme Sistemleri
bağlantısı için



EXTERNALPAY
Harici Ödeme Sistemleri
için kablo ağı

myPROZip – Kimler içindir ?



myPROZip, giysi ve tekstil ürünleri için yıkama ve kurutma gerektiren, **konuk tarafından işletilen küçük işletmeler** için tasarlanmış profesyonel bir çözümdür:

- Jeton ile çalışır
- Küçük otellerde kullanılır
- Ev dışı ikamet hizmetlerinde kullanılır
- Madencilik, denizcilik ve askeriyede kullanılır
- ve dahası



ÖNEMLİ!!! Profesyonel ekipmanın yerini almaz.



myPRO Silindir Ütüler



myPRO Silindir Ütüler

myPRO Silindir Ütüler



Silindir Ütü, ütü yaparken **zamandan tasarruf** etmeye ihtiyaç duyan, **profesyonel kalite arayan** ve işletmelerinde **ev tipi el ütüsü kullanan** müşterileri için idealdir.

Buhar fonksiyonları, kuru ütölemeye kıyasla **kırıışıklıkların daha hızlı giderilmesini** sağlar.

Ayak pedalı ile kontrol edilen **değişken hız**, kullanıcının beceri düzeyinin yanı sıra ütölenen çamaşır tipine de uyum sağlar.

İki taraflı açık tasarım sayesinde çok çeşitli ürünleri profesyonel ütöleme **esnekliği**

Özellikle masa örtüleri, peçeteler ve yatak çarşafı gibi **düz** çarşaf için uygundur.

Pansiyonlar, küçük restoranlar, küçük yaşlı bakım evleri ve daha fazlası için idealdir...



myPRO Silindir Ütüler

myPRO Silindir Ütüler - Modeller



İhtiyaçlarınıza
uygun boyutu
seçin

IS185



IS1103



myPRO Silindir Ütüler – IS185

En kompakt çamaşırhaneler için bile mükemmeldir.

85cm uzunluğunda silindir ile verimlidir.

Katlanabilir! Katlandığında standart oturma koltuğu ile aynı miktarda yer kaplar.
(52x40x100cm)

Paslanmaz çelik çalışma yüzeyine sahiptir.

Mükemmel esneklik için taşınabilir.



myPRO Silindir Ütüler – IS1103

Yarı profesyonel çamaşırhanelerde maksimum **verimlilik** için bir zorunluluktur.

103 cm uzunluğundaki silindir ile myPRO ailesindeki en yüksek **verimliliğe** sahiptir.

Sabit çerçevelidir ve her zaman tam zamanlı operasyonlar için hazırdır.

Paslanmaz çelik çalışma yüzeyine sahiptir.

Mükemmel esneklik için **taşınabilir**.

* IS185 modeli ile kıyaslanmıştır.



myPRO Silindir Ütüler

myPRO Silindir Ütüler	IS185	IS1103
Silindir uzunluğu, mm	850	1030
Silindir çapı, mm	160	160
Ayarlanabilir ütöleme hızı, rpm	2,40 - 6,80	2,40 - 6,80
Su tankı kapasitesi, lt	1,9	1,9
Su tankı kapasitesi - Fiili kapasite, lt	1,4	1,4
Buhar seviyesi - I / II / III, lt/saat	0,9 / 1,1 / 1,3	0,9 / 1,1 / 1,3
Nominal Voltaj, V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60
Total Güç, Watts	3300	3300
Sigorta	16 A	16 A
Çalışma - Genişlik / Derinlik / Yükseklik, mm	940 / 400 / 1050	1120 / 400 / 1050
Katlı Durumda - Genişlik / Derinlik / Yükseklik, mm	520 / 400 / 1000	1120 / 400 / 1050
Ağırlık (paketsiz), kg	39	50

myPRO Silindir Ütüler

myPRO Silindir Ütü Videoları



Eğitim Videosu:

YouTube linki:

<https://www.youtube.com/watch?v=JZYNHxNZ9V0&t=>



Referans Videosu:

YouTube linki:

<https://youtu.be/m50wL0sjn9s>



Isı Pompalı Kurutma Makineleri



myPRO Isı Pompalı Kurutma Makineleri

myPRO Isı Pompalı Kurutma Makineleri



Isı Pompalı Makineleri



Kurutma

myPRO Isı Pompalı Kurutma Makineleri

myPRO HP Kurutma Makineleri, Enerji Verimliliğinin temel faktör olduğu Pazarlarda yeni fırsatlar sunar.

HP Kurutma Makinesi ile Yoğunlaştırmalı Kurutma Makinesi arasındaki temel fark:

Enerji verimliliği - Sınıf A ++
% 60'a varan oranda enerji tasarrufu



Sadece %10-15 daha uzun kurutma süreleri*

*IEC Uygunluk Değerlendirmesine Göre- <http://www.iec.ch/conformity/>

myPRO Isı Pompalı Kurutma Makineleri



myPRO Kurutma Makineleri	TE1120	TE1120HP
Kurutma Kapasitesi, kg	8	8
Tambur Hacmi, l	120	120
Enerji verimliliği sınıfı	B	A++
Yoğunlaşma Verimliliği	A (>90%)	B (>80%)
Kurutma teknolojisi	Yoğunlaştırma	Isı Pompası
Total Güç (Watts)	2600	900
Frekans, V/Hz	230, 50/60	230, 50
Standart program tüketim verileri 60% Başlangıç Nemi		
Toplam süre, dk./program	135	155
Enerji tüketimi, kW's	4,88	1,99

myPRO Isı Pompalı Kurutma Makineleri

myPRO Pazarlama Paketi



myPRO^{XL} Yıkama ve Kurutma Makineleri



myPRO^{XL} İhtiyacı

myPRO^{XL} serisi

küçük işletmeler için daha yüksek kapasiteli ve daha kısa program süresine sahip bir çözümdür.

Özellikleri

- **12kg kapasite**
- **Hızlı** yıkama ve kurutma süreleri
- **+15,000** kullanım ömrü ile yüksek **dayanıklılık**
- Yüksek su ve enerji tasarrufu için **ayarlanabilir** su seviyesi
- Kolay kullanımlı programlar, dezenfeksiyon dahil
- **Önden servis/bakım kolaylığı**

Ne sağlar ?

Daha yüksek dayanıklılı, daha fazla esneklik ve daha fazla gönül rahatlığı

Ne garanti eder?

Optimum sonuçlarla uzun yıllar size hizmet edecek güvenilir bir çözüm





Makul bir bütçe ile, ekstra kapasiteye, daha uzun dayanıklılığa ve ultra hıza ihtiyaç duyan akıllı işletmeler için tasarlanmıştır.

- ✓ 12kg Yıkama/Kurutma Elektrik ve Gaz ısıtmalı
- ✓ +15,000 kullanım ömrü
- ✓ Kolay montaj -
- ✓ 220-240v, 50Hz, 1ph
- ✓ Tamamen gömülü jeton sayacı (opsiyonel)
- ✓ İstifleme opsiyonu - Ayrıca kurutma üzerine kurutma için

Side by side solution



Stacked solution



Payment options
available for all models

for **single** appliances:



for **stacked** appliances:



myPRO^{XL} – WE1100P Yıkama Makinesi Temel Özellikler



- Kapasite : **12kg**, 100L
- Tambur : **Paslanmaz Çelik**
- Ölçüler (G*D*Y) mm: 686*1100*725
- Ağırlık : **146kg**
- G-faktörü : 300 (1050rpm)
- Elektrik Gücü : 2,0kw
- Elektrik Verileri,V/Hz/A: 220-240V/50Hz/10A
- Drenaj Sistemi : Drenaj Pompalı
- Denge&Süspansiyon: *SKF rulmanlar, üçlü contalar, masif çelik karşı ağırlıklar, ve 8 noktalı damper*
- Üstün Dengesizlik performansları ve aşırı Denetleme Kontrolü
- Programlar: kolay kullanımlı düğmeler (Soğuk*/Ilık/Sıcak/Hassas/Dezenfeksiyon**)




* Soğuk yıkama programı 35 dk.'dır.

** Dezenfeksiyon programı 6 farklı sıcaklık/zaman opsiyonu ile seçilebilir.

myPRO^{XL} –WE1100P Yıkama Makinesi İçin Detaylar

4 PROGRAM DÜĞMESİ – 5 TOTAL PROGRAM **2 ÖZEL FONKSİYON DÜĞMESİ**
Tekli Düğmeler : (Soğuk / Ilık / Sıcak / Hassas) (AĞIR LEKE/ EKSTRA DURULAMA)
Combo Düğmeler: (Dezenfekte)

AYARLANABİLİR SU SEVİYELERİ –
Ön ayarlamalı su seviyeleri Servis Modunda seçilebilir.

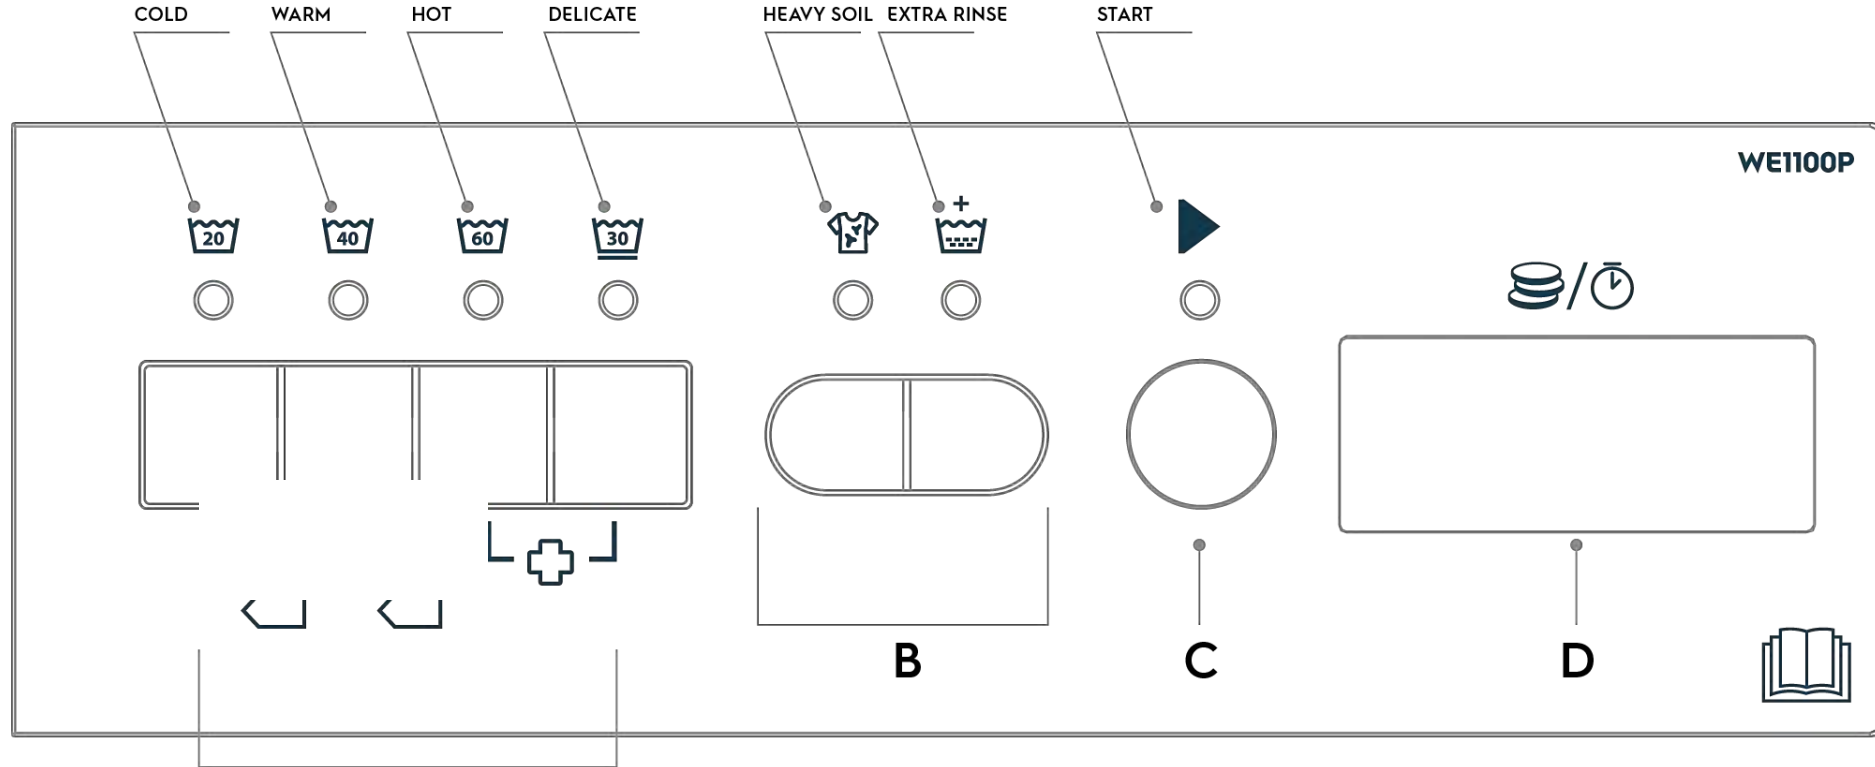

myPRO^{XL} –WE1100P Yıkama Makinesi İçin Detaylar



Bazı program zamanı bilgileri:

(1) **Normal 60°C**, 15°C soğuk su girişi ile pamuklular : tam yükleme 12kg, 95 dakika

(2) **Normal 60°C**, 60°C sıcak su girişi ile pamuklular: tam yükleme 35 dakika (±8%)

Dezenfeksiyon programı : 68°C / 10 dk varsayılan

Servis Modunda aşağıdaki 6 programdan biri seçilebilir :

- (1) 68°C / 10 dk
- (2) 68°C / 15 dk (UK standardı)
- (3) 68°C / 20 dk
- (4) 74°C / 3 dk
- (5) 74°C / 10 dk
- (6) 78°C / 5 dk



myPRO^{XL} –TE1220E Bacalı Kurutma Makineleri için Temel Özellikler



- Kapasite: **12kg**, 218L
- Tambur: **Paslanmaz Çelik**
- Ölçüler (G*D*Y) mm: **686*1098*822**
- Elektrik gücü: 4,84kw
- Elektrik verileri,V/Hz/A: 220-240V/50Hz/22A
- Hava akımı: **Yüksek verimlilik için eksenel**
- Hava hacmi: **151 CFM**
- Programlar: kullanımı kolay düğmeler (Yüksek sıcaklık* /Orta sıcaklık/Düşük sıcaklık/Isıtmasız)

myPRO^{XL} –TE1220G Bacalı Kurutma Makineleri için Temel Özellikler




- Kapasite: **12kg**, 218L
- Tambur: **Paslanmaz Çelik**
- Ölçüler (W*H*D) mm: **686*1098*822**
- Gas ısıtması: 6.3 kw
- Elektrik verileri,V/Hz/A: 220-240V/50Hz/10A
- Hava akımı: Yüksek verimlilik için eksenel
- Hava hacmi: **151 CFM**
- Programlar: kullanımı kolay düğmeler (Yüksek sıcaklık* /Orta sıcaklık/Düşük sıcaklık/Isıtmasız)

myPRO^{XL} –TE1220E Bacalı Kurutma Makineleri İçin Temel Özellikler

4 PROGRAM DÜĞMESİ – KURUTMA ZAMANI

(Yüksek sıcaklık* 60°C / Orta sıcaklık 40°C / Düşük sıcaklık 20°C / Isıtmasız Tambur)

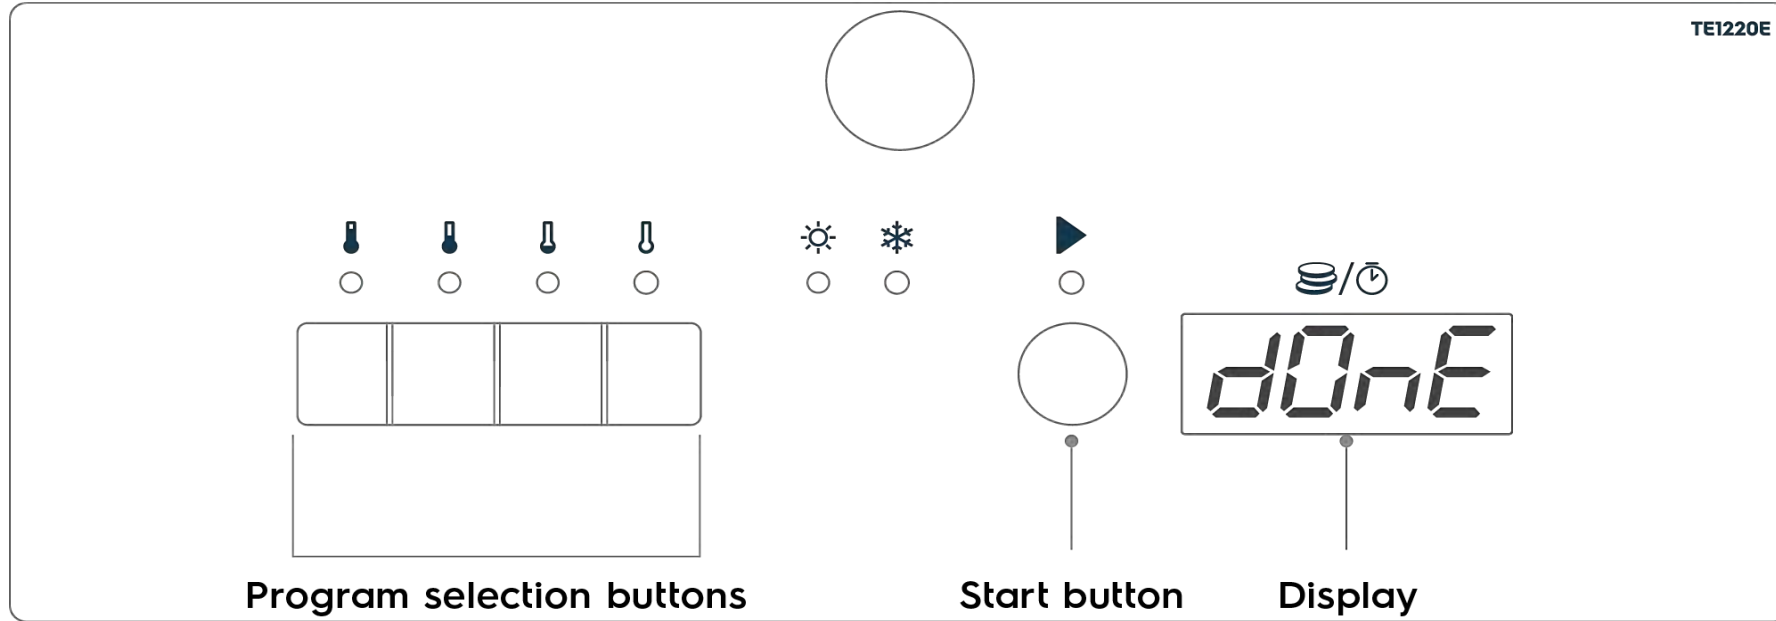

Bazı programların süre bilgileri:

(1) Tam yükleme 12kg, 60% kalan nem: 87 dk kurutma süresi

-- Kapasite kg yükleme/saat: 8.3, Enerji kullanımı (kWs/kg yükleme): 0.6,
Evaporasyon (g/dak): 82.3


(1) Yarı yükleme 6kg, 60% kalan nem: 45 dk kurutma süresi

-- Kapasite kg yükleme/saat: 7.97, Enerji kullanımı (kWs/kg yükleme): 0.61,
Evaporasyon (g/dak): 79.7

myPRO^{XL} –TE1220G Bacalı Kurutma Makineleri için Temel Özellikler

4 PROGRAM DÜĞMESİ – KURUTMA ZAMANI

(Yüksek sıcaklık* 60°C / Orta sıcaklık 40°C / Düşük sıcaklık 20°C / Isıtmasız Tambur)

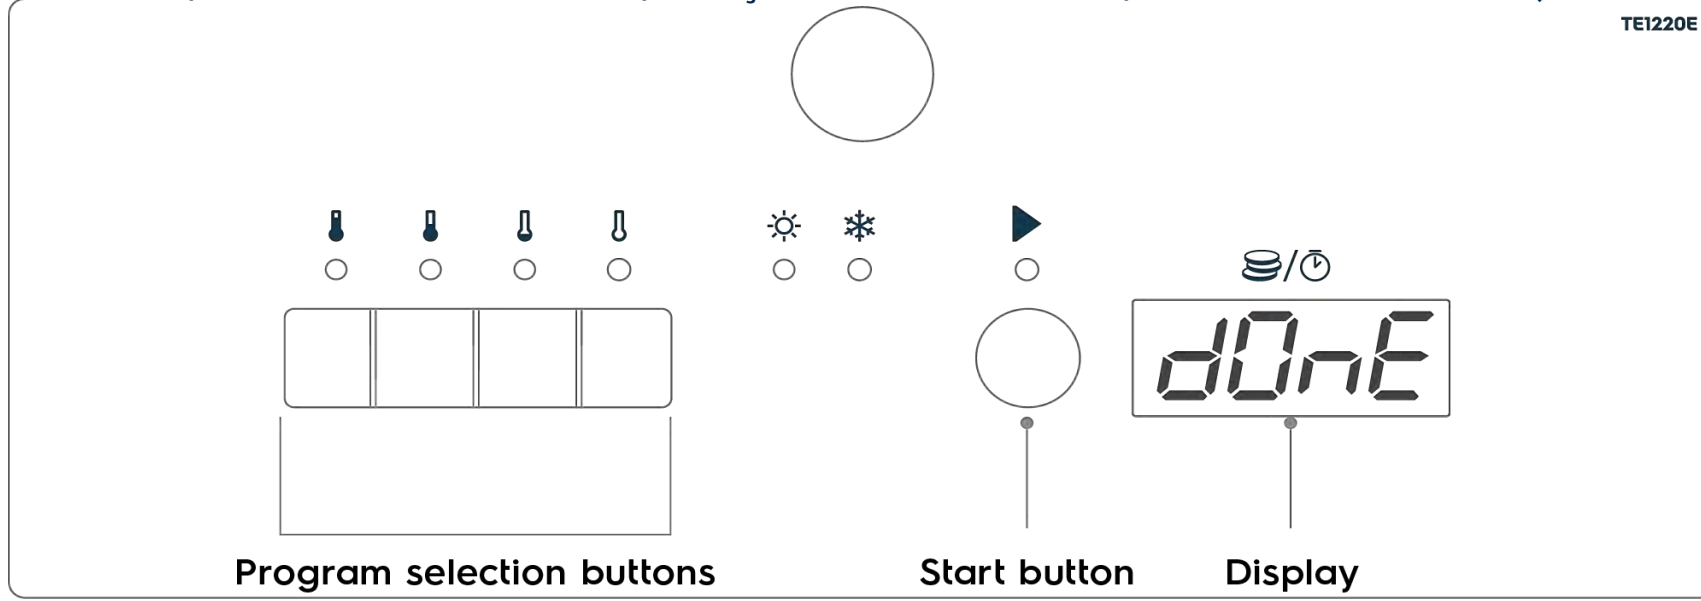

Bazı programların süre bilgileri:

(1) Tam yükleme 12kg, 60% kalan nem: 84 dak kurutma süresi

-- Kapasite kg yükleme/saat: 8.6, Enerji kullanımı (kWs/kg yükleme): 0.7,
Evaporasyon (g/dak): 85.6

(1) Yarı yükleme 6kg, 60% kalan nem: 44 dk kurutma süresi

-- Kapasite kg yükleme/saat: 8.2, Enerji kullanımı (kWs/kg yükleme): 0.8,
Evaporasyon (g/dak): 82.6

Hedef Sektörler

- Self Servis Çamaşırhaneler
- Otel Ziyaretçi Çamaşırhaneleri
- Apartman Çamaşırhane Odaları ve Üniversiteler
- Veterinerler
- Kuaförler ve Güzellik Salonları
- Bakım Evleri
- Küçük Restoranlar

Ve daha fazlası !



Pazarlama Araçları





Dayanıklılık

+15,000
kullanım

Profesyonel
bileşenlerle
inşa edilmiştir



Verimlilik

12 kg
kapasite

Bacalı
Kurutma
Makinesi



Esneklik

Daha az
stok
karmaşıklığı

Uyarlanabilir
programlar

Sorular& Cevaplar?





Electrolux
P R O F E S S I O N A L