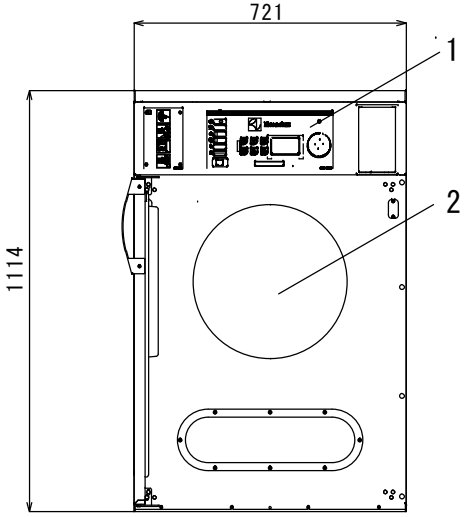

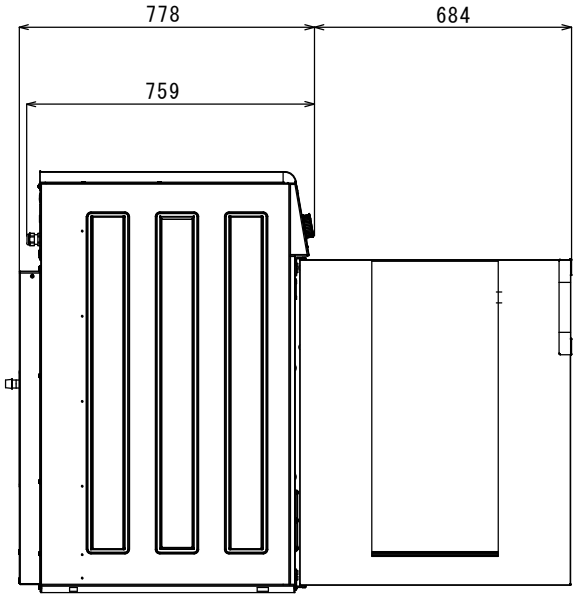

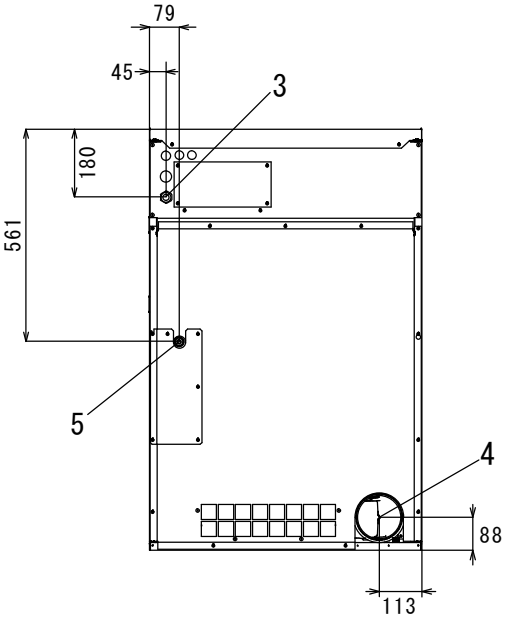

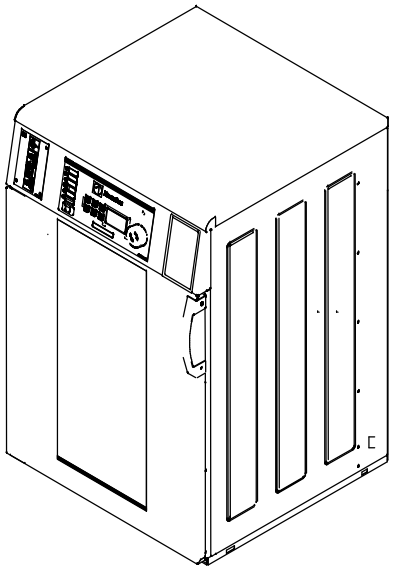

各部名称	
1	コントロールパネル
2	ドア開口（400mm）
3	電気接続口
4	排気接続口（125mm）
5	ガス接続口1/2″（15A）
6	－
7	－
8	－
9	－
１０	－

仕様	
定格容量	10kg（充填率　1:18）
ドラム容量	190リットル
ドラム直径	680mm
ドラム奥行き	555mm
ドラム回転数	47rpm
許容圧力損失	350Pa
定格消費電力	0.3kW
推奨ブレーカー容量	10A
電源	3/200　50/60Hz
本体重量	99kg
ガス消費量	8kW

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付	改定日付	回転式ガス乾燥機T5190		
DIM.　mm	2016.7.18	2017.01.23			
SCALE NTS	エレクトロラックスジャパン（株）		K.Yamamoto	REV.	Page. 1/1