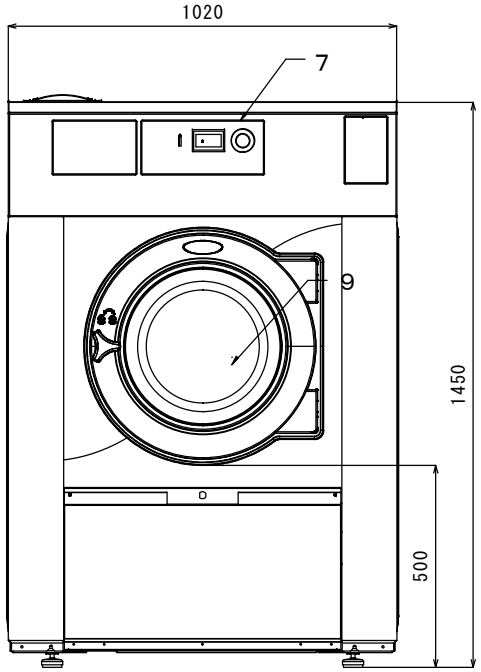

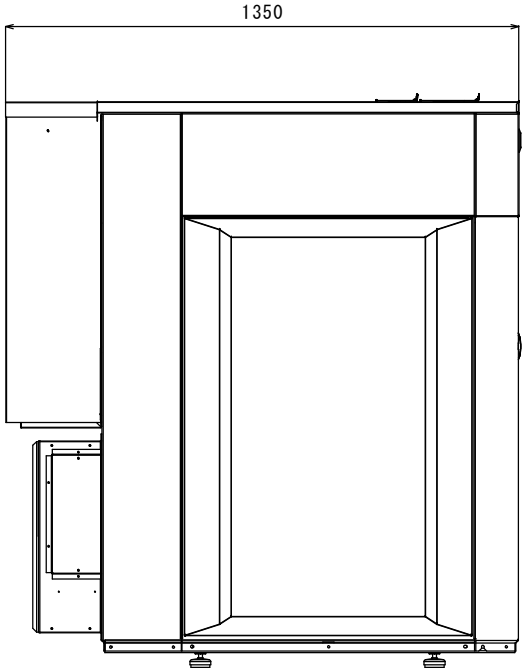

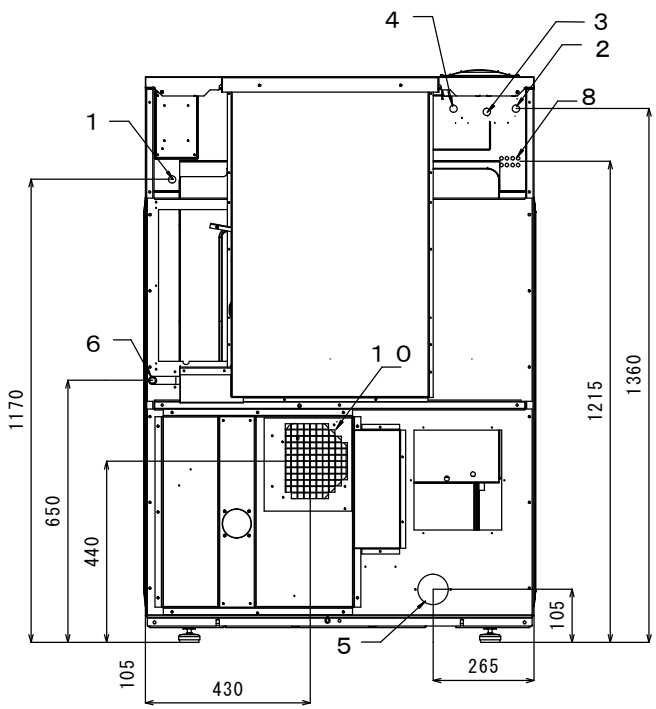

各部名称	
1	電気接続
2	給水
3	給湯
4	給水または給湯
5	排水口
6	ガス接続
7	操作パネル
8	洗剤ボックス
9	ドア開口（435mm）
１０	排気接続

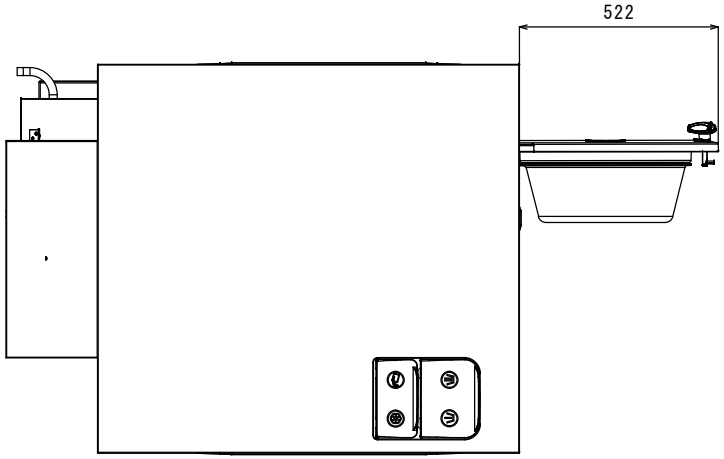

仕様	
最大処理量	洗濯乾燥15kg/洗濯のみ24kg（IEC60456）
ドラム容量	240リットル(直径795mm)
ドラム回転数	890rpm
接続口径、給水	３/４”　（２０A）
接続口径、給湯	３/４”　（２０A）
接続口径、排水	外径、直径７５mm（呼び径６５mm）
消費水量	280リットル（60度、5L41の場合）
消費電力量	０．５kWh
ガス消費量	１９kW
定格電力/電流	２．６kW/１６A
電源	３相、２００V、５０／６０Hz
本体重量	５５５kg

注、製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付	改定日付	洗濯乾燥機　WD4240		
DIM.　mm	2012.3.13	2012.4.17			
SCALE NTS	エレクトロラックスジャパン（株）		Drawer Suwa	REV.	Page. 1/1

Tolerances except as stated
Surface finish except as stated
Projection 1st angle